

EVOLite®

VISIERA MEDIA - REGOLAZIONE A ROTELLINA - VENTILATO

PRODUCT CODE: AJB170-00 _ _ 00

L'ELMETTO PIÙ LEGGERO DISPONIBILE IN EUROPA

**SCHEDA
TECNICA**

PROTEZIONE DELLA TESTA

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare l'elmetto e regolare l'altezza desiderata

Per una protezione adeguata la visiera deve essere indossata frontalmente

Girare la rotellina Revolution® fino a che il casco sia saldo in testa

BARDATURA:


Gli ancoraggi e parte della bardatura sono in HDPE, le cinghie sono in Poliestere con trama a ragnatela per una maggiore resistenza

FASCIA ANTISUDORE CHAMLON™:

In cotone egiziano con rivestimento PU per un assorbimento massimo. È a PH neutro ed è stata dermatologicamente testata.

GUSCIO:

In materiale in ABS ad alta resistenza stabilizzato con raggi UV

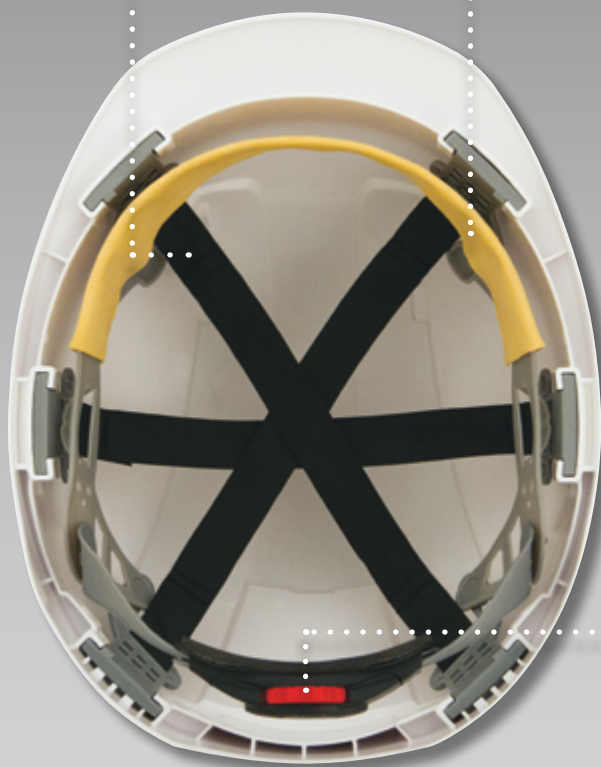

REGOLAZIONE A ROTELLINA:

La rotellina Revolution® è il nuovo sistema di regolazione della circonferenza, molto facile da utilizzare per un comfort perfetto e massima sicurezza.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Può essere lavato con sapone ed acqua calda ed asciugato con un panno

Il casco non deve essere lavato con detergenti chimici o abrasivi

Il casco dovrebbe essere tenuto, se non utilizzato, al riparo da raggi solari per una maggior durata

Evitare esposizione ad agenti chimici ed alte temperature

NORMATIVE CONFORMI e DETTAGLI

EN 397 & GOCT P 50460-92 per caschi di sicurezza industriali

Certificato EC Numero 00279 fornito dall'ente britannico BSI

Garantisce lo standard opzionale di deformazione laterale

Misura universale con regolazione a rotellina per un comfort superiore

Disponibile ventilato e visiera con diverse dimensioni

Personalizzazione e Logo disponibili



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

ITALIA@JSPSAFETY.COM
TEL: +44 (0)1993 826076



Issued 15/01/18, V1

EvoLite®

VISIERA MEDIA - REGOLAZIONE A ROTELLINA - VENTILATO

PRODUCT CODE: AJB170-00 _ _ 00

L'ELMETTO PIÙ LEGGERO DISPONIBILE IN EUROPA

**SCHEDA
TECNICA**

PROTEZIONE DELLA TESTA

QUANTITÀ E DIMENSIONI IMBALLAGGIO

QUANTITÀ: 10

PESO: 3.2Kg (Circa)

ALTEZZA:
450mm



PROFONDITÀ
240mm

LUNGHEZZA
580mm



CRATTERISTICHE ELMETTO:

EN STANDARD	EN397	Yes
PERFORMANCE	Resistenza impatto Deformazione Laterale	Yes 50 Joules Yes
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	EN397: +50°C EN397: -30°C ГОСТ P 50460-92: -30°C	Yes Yes Yes
MATERIALE GUSCIO	ABS Riciclabile Stabilizzato Raggi UV	Yes Yes Yes
MATERIALE BARDATURA	HDPE Poliestere tessile	Yes Yes
OPTIONALS	Accessori Universali Adesivi Riflettenti Occhiali Integrati	Yes Yes Yes
OPTIONALS BARDATURA	JSP 3D Rotella Revolution 6 pts	Yes Yes Yes
OPTIONALS SOTTOGOLA	4 pts 2 pts	Yes Yes
OPTIONALS LOGO PERSONALIZZABILE	Fronte Retro Laterale Quantità Min Logo Nome Individuale	Yes Yes Yes 40 10

DIMENSIONI CASCO

Misura: 530 - 640mm

Peso: 299g (Senza Optionals)



COLORI ELMETTI:

Il colore é specificato nel quart'ultimo e terz'ultimo carattere del codice prodotto qui sotto i colori disponibili.



01 BIANCO 02 GIALLO 03VERDE 05 BLU 06ROSSO 08 ARANCIONE

LIMITAZIONI ALL'USO

Per essere protetti il casco deve essere indossato correttamente

Ogni elmetto soggetto ad impatto deve essere sostituito immediatamente. Non esporre a coloranti, solventi o adesivi se non secondo le direttive del produttore.

La bardatura, quando a contatto con la pelle puo' causare reazioni allergiche. Se accadesse, si prega di lasciare l'area di pericolo, rimuovere l'elmetto e rivolgersi ad un medico.

La mancanza nel seguire le raccomandazioni del produttore comportare rischi nel caso di rimozione, modifica o aggiunta di componenti non originali o non certificati.