

SONIS®

GAMMA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACUSTICA MONTATI SU CASCO

CUFFIE ANTI-RUMORE DISPONIBILI IN 3 MODELLI: SONIS®1, SONIS®C, SONIS®3

SPECIFICHE TECNICHE

PROTEZIONE UDDITO

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire gli attacchi dei dispositivi di protezione acustica nelle asole universali predisposte sul

Allargare i padiglioni nella posizione di apertura massima e disporre i braccetti in posizione di "stand by".

Premere le fascette metalliche verso l'interno fino a percepire uno scatto.

Regolare i padiglioni facendoli scorrere verso l'alto o verso il basso.



MATERIALI

Padiglioni in ABS

Cuscinetti in misto schiuma/PET

Fascette metalliche in acciaio inox

Attacchi casco in polipropilene

LIMITI DI UTILIZZO

La protezione è garantita solo se il casco e i dispositivi di protezione acustica sono indossati e montati correttamente

I cuscinetti dei padiglioni possono deteriorarsi con l'uso e devono essere controllati frequentemente

Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità con quanto indicato nelle istruzioni del costruttore

Quando sono a contatto con la pelle, i cuscinetti dei padiglioni possono provocare reazioni allergiche nelle persone predisposte

In questo caso, abbandonare la zona di pericolo e quindi rimuovere il dispositivo di protezione acustica e rivolgersi ad un medico.

Se i dispositivi di protezione acustica devono essere indossati per periodi lunghi, il livello di rumorosità deve essere ridotto a 80 dB

Prima di scegliere il dispositivo di protezione acustica più adatto, deve essere eseguita una verifica del livello di rumorosità

La presenza della montatura degli occhiali o dei capelli tra il cuscinetto del padiglione e la testa può alterare la prestazione del dispositivo di protezione acustica.

La protezione uditiva deve essere utilizzata in conformità alla legislazione locale vigente al momento dell'uso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DI SONIS®

Compatibile con la gamma JPS di caschi ECO, compresi: EV02, EV03, EV05, EV06100, EVOLite Skyworker

Igienico: Per ciascun modello sono disponibili kit igienici e l'archetto TPS può essere pulito facilmente.

Codice colore: La gamma di dispositivi di protezione acustiche Sonis™ è stata progettata in base ad un sistema di codici colore per facilitare la scelta.

Disponibile anche in versione alta visibilità



DIMENSIONI DEI SONIS®

Sonis®1:

Profondità: 60mm

Larghezza: 100mm

Altezza: 160mm

Peso: 239g (Circa)

Sonis®C

Profondità: 60mm

Larghezza: 100mm

Altezza: 160mm

Peso: 256g (Circa)

Sonis®3

Profondità: 85mm

Larghezza: 100mm

Altezza: 160mm

Peso: 383g (Circa)



CONFORMITÀ

Conforme a EN 352-3:2002

Certificato CE n. 662532

Kitemark n. KM 662534

NOTA BENE: le informazioni presenti all'interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un'e-mail a technical@jpsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

ITALIA@JSP.CO.UK




Issued 04/04/19, V4

DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Sonis®1 & Sonis®C:

Quantità: 10 Peso: 9.6kg (Circa)

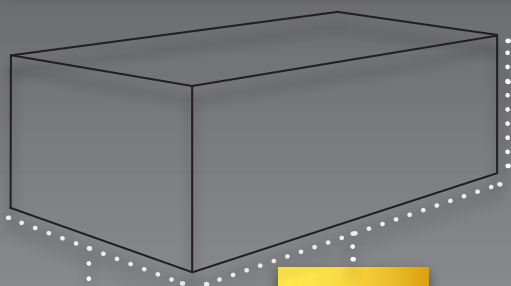

ALTEZZA:
200mm


LARGHEZZA:
220mm

LUNGHEZZA:
520mm

DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Sonis®3:

Quantità: 10 Peso: 9.6kg (Circa)

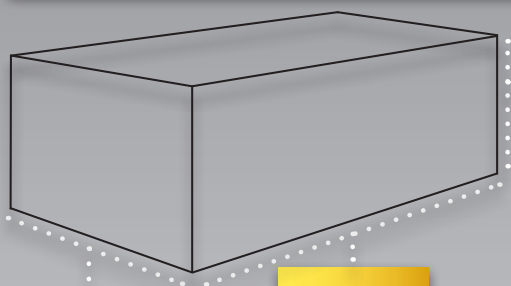

ALTEZZA:
200mm

LARGHEZZA:
340mm

LUNGHEZZA:
520mm

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con acqua tiepida e sapone e asciugare con un panno morbido

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi

Conservare al riparo dalla luce diretta del sole, lontano da prodotti chimici e in luogo non esposto a temperature estreme.

PRESTAZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACUSTICA SONIS®1

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione Media (dB)	12.4	14.5	13.1	25.5	33.0	34.5	35.0	37.5
Deviazione Standard (dB)	3.0	3.3	2.2	1.9	3.6	2.8	3.1	4.5
Protezione Presunta (dB)	9.3	11.2	10.9	23.6	29.4	31.7	31.9	33.0
	H=32		M=23		L=15		SNR=26	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACUSTICA SONIS®C

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione Media (dB)	14.4	15.6	21.3	28.0	35.1	36.5	41.9	44.3
Deviazione Standard (dB)	2.7	2.7	2.0	1.9	4.3	3.0	3.5	3.3
Protezione Presunta (dB)	11.7	13.0	19.2	26.1	30.9	33.5	38.3	40.9
	H=35		M=28		L=20		SNR=31	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACUSTICA SONIS®3

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione Media (dB)	18.3	21.8	28.0	38.3	44.5	39.5	40.5	39.5
Deviazione Standard (dB)	3.6	2.5	1.6	4.2	4.0	4.5	3.1	2.8
Protezione Presunta (dB)	14.6	19.2	26.4	34.1	40.5	35.0	37.4	36.7
	H=37		M=35		L=26		SNR=36	

