


Camatril® 730

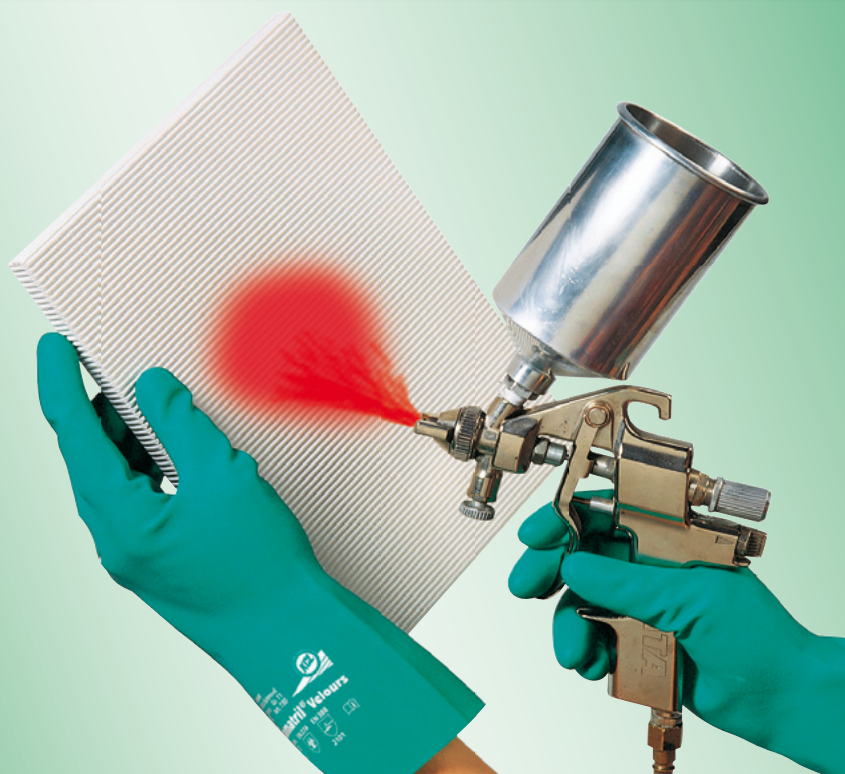

SETTORI DI UTILIZZO

- › industria automobilistica e terziario
- › industria petrolchimica e tipografia
- › laboratori di pittura
- › lavori in laboratori
- › industria chimica
- › manutenzione e pulizie
- › industria alimentare
- › manipolazione di resine epossidiche

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



- › buona sensibilità
- › buona flessibilità
- › alta resistenza meccanica
- › resistenza elevata a diverse sostanze pericolose



Articolo n°	730
Nome	Camatril® 730
Materiale	nitrile
Descrizione	manichetta, palmo antiscivolo, floccato
Lunghezza (mm)	300-320
Spessore dello strato totale (mm)	0,4 ± 0,05
Colore	verde
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Classificazione	categoria III EN388 EN374 EN374 3001 AJL



CARATTERISTICHE

- › AQL < 0,65
- ›  assolutamente esente da siliconi (neutro rispetto a vernice e lacca)
- ›  assenza di rischio per alimentari secondo EU 1935/2004

www.kcl.de
sales@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Germania
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell