

SCHEDA TECNICA

NX6432B5401

iMilani
innovative
italian
ideas

NEXIT 6432B

SCHEDA TECNICA

Dim. esterne	600x400x320h mm	
Dim. interne inf.	561x361 mm	
H utile interna	317 mm	
H utile impilate	302 mm	
H utile con coperchio	306 mm	
Passo di sovrapposizione	305 mm	
Volume	65,1 litri	
Peso	2,532 kg	
Temperatura d'impiego	+60 -20 °C	
Materiale	ECOGREEN 	
Colore	Grigio	
SUPERFICIE DISP. PER MARCHIATURA		
	Dim.mm Max logo	H Lettere Mobili
2 lati lunghi	L 220 h 40	15
2 lati corti	L 234 h 84	30

ACCESSORI







Cassetta divisoria 1 ripartizione ECOGREEN	Art.	AT64S15407
Cassetta divisoria 2 ripartizioni ECOGREEN	Art.	AT64S25407
Cassetta divisoria 4 ripartizioni ECOGREEN	Art.	AT64S45407
Coperchio a due falde	Art.	NX64CR5401
Coperchio incernierato	Art.	NX64HG5401
Coperchio separato	Art.	NX64SE5401
Coperchio trasparente in polistirolo	Art.	ATLID66896
Coppia ganci di chiusura	Art.	ATLOCK8113
Porta etichette	Art.	LHTYT

PORTATA (kg)	INFLESSIONE MAX DEL FONDO
20	3% della diagonale del fondo
PORTATA IN ACCATASTAMENTO (kg)	RIDUZIONE MAX DELLA PILA
300	2 % dell'altezza iniziale
Determinato con peso uniformemente distribuito secondo EN13117-2:2000 a temperatura di 23 °C	

NOTE GENERALI

Tolleranza sui pesi	± 3 %	
Tolleranza sulle quote	± 0,5 %	Non usare agenti chimici aggressivi.
Il potere calorifico del materiale, necessario per determinare il carico d'incendio del magazzino, è pari a 46 MJ / kg. Per questo articolo il valore è 116,47 MJ.		

Data ultimo aggiornamento: **13/09/2022**

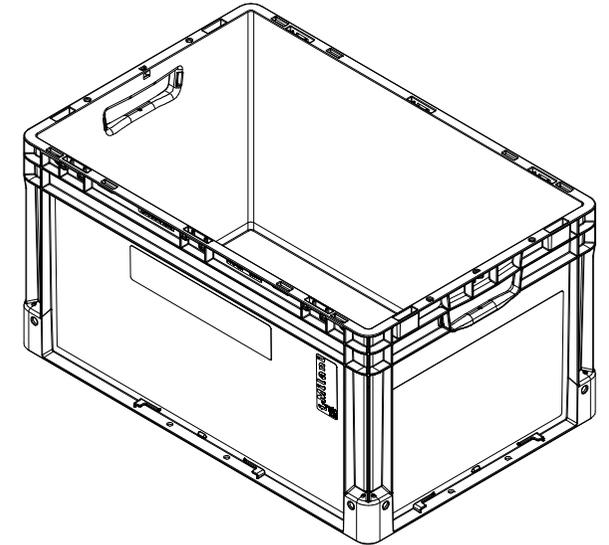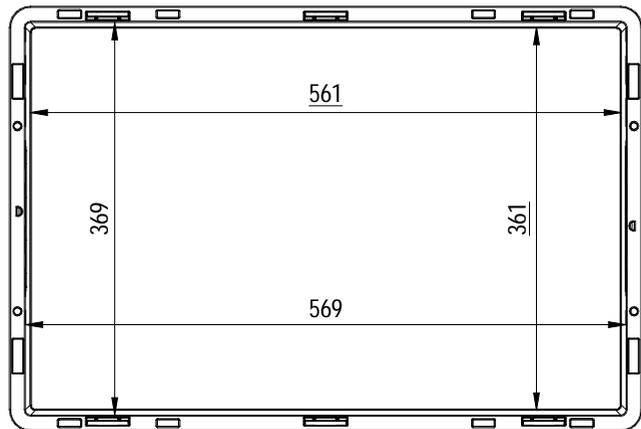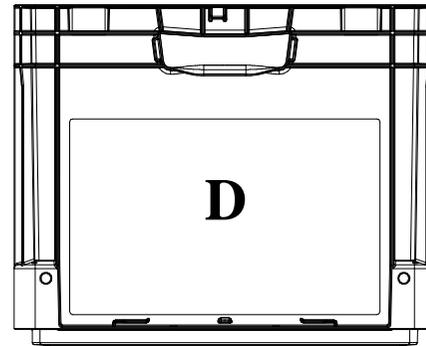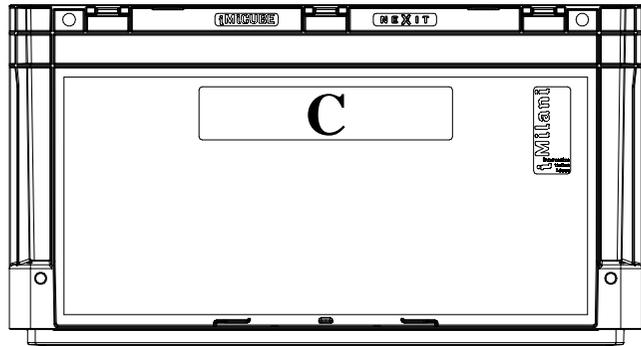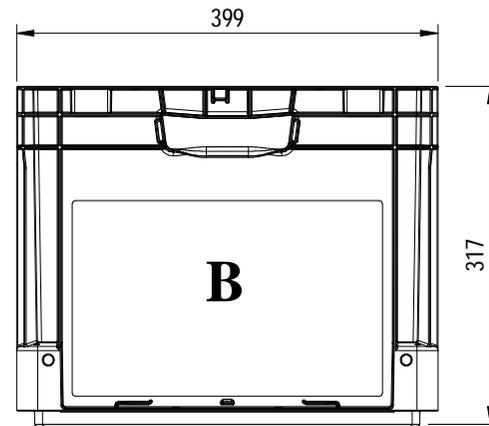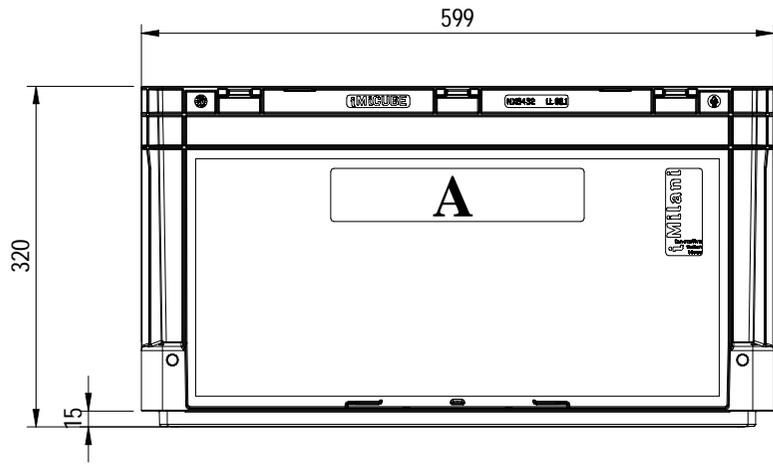

ARTICOLO PADRE:	iMi259		
COD. COMP.:	NX6432B	REV.:	
DIS. DA:	Calzavara L.	DESCRIZIONE: CASSETTA NEXIT IN PP - FONDO LISCIO	
DATA:	30/09/2021	MANIGLIE APERTE/CHIUSE - DIM. 600X400X320H MM	
APPROV.:	Grapiglia D.		
iMilani innovative italian ideas	SCALA:	1:7,14	MATERIALE: Polipropilene
	PESO:	2,423 kg	
Riproduzione vietata a termine di legge NX6432B.dft			

Tolerance Group	Limit dimensions for nominal size range																
	1 to 3	3 to 6	6 to 10	10 to 18	18 to 30	30 to 50	50 to 80	80 to 120	120 to 180	180 to 250	250 to 315	315 to 400	400 to 500	500 to 630	630 to 800	800 to 1000	
TG6	NW	±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2.80	±3.10