BIESSE GROUP

Un mondo d'imballo

SCHEDA TECNICA
AUTOMATICO IRON
AIR MY 12

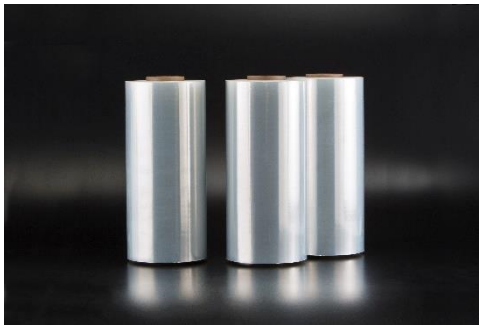

Descrizione: Film estensibile ELITE IRON in LLDPE

Applicazioni: utilizzo su macchine automatiche senza gruppo prestiro

Durata di stoccaggio: il prodotto deve essere conservato in un posto asciutto e pulito sotto i 30°C.
Se correttamente conservato, dalla data di produzione, mantiene le sue caratteristiche per un periodo massimo di 12 mesi

CARATTERISTICHE	VALORI	UNITA' DI MISURA	METODO
Densità	**< 1**	**%**	**ASTM-D 1003**
Carico di rottura MD ↓	50	**Mpa**	**ASTM D882**
Carico di rottura TD →	25		
Allungamento a rottura MD ↓	**350**	**%**	**ASTM D882**
Allungamento a rottura TD →	**800**		
Resistenza a rottura MD ↓	**125**	**gm**	**ASTM D1922**
Resistenza a rottura TD →	**370**		
Resistenza all'impatto	**90**	**gm**	**ASTM D1709**
Brillantezza	**90**	**%**	**ASTM D2457**
Allungamento	**100**	**%**	**SPFSB**

Tolleranze: Larghezza ± 2.0 mm Spessore ± 1.5 µm

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.

PAP 21 TUBO CARTA PE-LD 4 ESTENSIBILE PLASTICA

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.

BIESSE SAS
BI&ESSE SAS
www.biesse-group.it

Sede legale
Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P. IVA 03389780986

Uffici e sede operativa
Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy
Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.