

HDS 9/20-4 CLASSIC

L'idropulitrice ad acqua calda HDS 9/20-4 Classic convince per la sua robustezza, affidabilità e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con robusto telaio a tubi e pompa ad albero a gomito.



Codice prodotto **1.030-000.0**

Dati tecnici		
EAN Code		4054278795225
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	900
Pressione di lavoro	bar	200
Temperatura (alimentazione 12°C)	°C	fino a 80
Potenza allacciata	kW	7
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni	kg/h	5,9
Cavo elettrico	m	5
Serbatoio combustibile	l	30
Peso (con accessori)	kg	147,1
Peso con imballo	kg	153,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	880 x 700 x 900

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione		
Pistola		standard
Tubo AP	m	10 / DN 8, 315 bar
Lancia	mm	850
Ugello di potenza		■
Protezione contro il funzionamento a secco		■

■ incluso nella consegna

Molto affidabile e robusto

- Potente pompa ad albero a gomito per risultati di pulizia ottimali.
- Robusto telaio tubolare per la protezione da urti esterni sulla macchina.
- Con la comprovata tecnologia di sicurezza Kärcher per un lavoro senza problemi.

Efficiente ingegneria del bruciatore


- Alto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata.
- Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l.

Design molto mobile

- Grandi ruote antifuoritura per manovre sicure su superfici irregolari.
- Con gancio per gru per un trasporto semplice.

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0

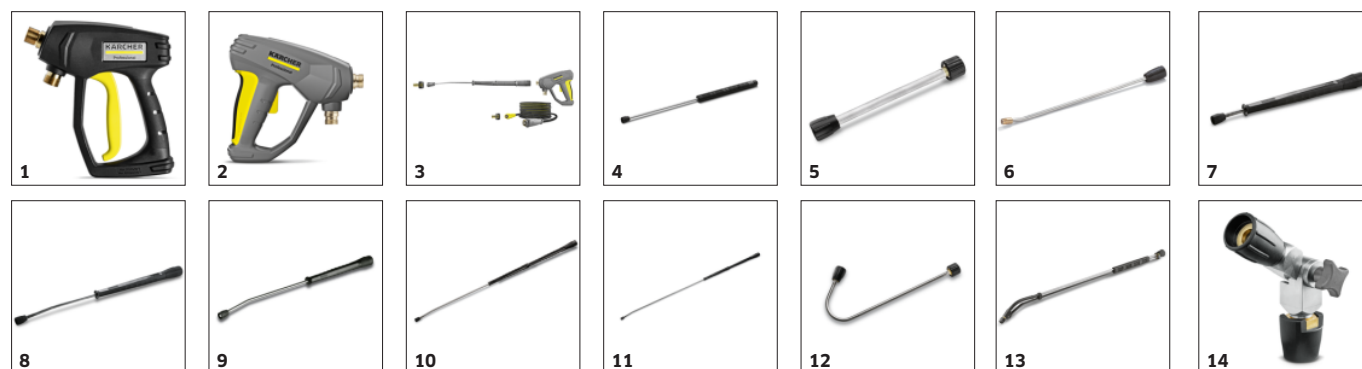

		Codice prodotto	Descrizione	
PISTOLE				
Pistola per ricambio	1	9.751-139.0	Pistola ad alta pressione per macchine della gamma HD Classic. Con adattatore per tubi ad alta pressione M 22 x 1,5.	■
Pistola AP	2	4.118-005.0	Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0	Sviluppato per il retrofit di idropultrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	□
LANCE				
Lancia				
Lancia per ricambio 850mm	4	9.751-146.0	Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropultrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.	■
Lancia imballato solo per ricambio	5	4.760-667.0	Lancia in acciaio inossidabile da 250 mm. Con accoppiamento manuale. Non girevole.	□
	6	4.760-665.0	Lancia in acciaio inox da 550 mm. Con attacco manuale. Non girevole.	□
Lance girevoli				
Lancia spray, 600 mm, Rotante	7	4.760-664.0	Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Lancia spray, 840 mm, Rotante	8	4.760-663.0	Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Lancia spray, 1050 mm, Rotante	9	4.760-660.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Lancia spray, 1550 mm, Rotante	10	4.760-661.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
Lancia spray, 2050 mm, Rotante	11	4.760-662.0	Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	□
WC Lance in acciaio inox				
Lancia WC	12	4.760-073.0	Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	□
Spray flessibile				
Lancia flessibile, 1050 mm	13	6.394-654.0	Lancia flessibile da 1050 mm con piega variabile da 20 ° a 140 °, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad es. grondaie.	□
Giunto flessibile per l'alta pressione	14	4.481-039.0	Giunto articolato ad alta pressione: grazie alla regolazione infinita dell'angolo fino a 120 °, questo strumento è ideale per pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere. Basta collegarlo alla lancia di lavaggio dell'idropultrice.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0



		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE				
Lance sottoscocca				
Lancia sottoscocca	15	4.760-245.0	Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>
UGELLO POWER KÄRCHER				
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°				
Ugello power 25°, 050	16	2.883-399.0	Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 0°				
Ugello power 0°, 050	17	2.884-535.0	Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 15°				
Ugello power 15°, 055	18	2.883-390.0	Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>
Ugello Power angolo di spruzzo 40°				
Ugello power 40°, 050	19	2.884-524.0	Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>
RACCORDO UGELLO/DISTANZIATORE				
Raccordo ugello				
Portaugello	20	5.401-210.0	Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBI A.P.				
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate				
Tubo ad alta pressione, 10 m, 315 bar, M22 x 1,5	21	9.751-420.0	Tubo flessibile ad alta pressione resistente al calore fino a 155 °C (DN 8) con 10 m di lunghezza. Perfetto per tutte le idropulitrici ad alta pressione della gamma Classic di Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Longlife 400				
Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS	22	6.390-208.0	Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.388-083.0	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Tubi speciali				
Tubo ad alta pressione curvo, 1,5 m, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS	24	6.388-886.0	Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>
ACCESSORIO ANTI ERBACCE				
WR 50	25	2.643-758.0	In combinazione con un'idropulitrice ad acqua calda di Kärcher, il decespugliatore WR 50, largo 50 cm, è ideale per rimuovere le erbacce. Viene fornito con un telaio adattabile e un adattatore per l'ugello.	<input type="checkbox"/>
WR 20	26	2.643-760.0	Per una rimozione accurata delle erbacce: Il decespugliatore WR 20 da utilizzare con un'idropulitrice ad acqua calda di Kärcher. Dotato di una barra portaugelli larga 20 cm e di un adattatore per ugelli.	<input type="checkbox"/>
ATTACCO RAPIDO				
Raccordo rapido completo	27	6.401-458.0	Per basse pressioni con macchine superiori a 1.100 l / h	<input type="checkbox"/>
Nipplo ad innesto	28	6.401-459.0	Per cambi rapidi tra diverse lance / accessori spray. Perfetto per l'unità a spruzzo Kärcher, adatto all'interfaccia pistola a pistola / lancia. Con filettatura interna M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA FUSTI E SERBATOI				
Kit di montaggio aspirafango	29	2.641-798.0	Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.	<input type="checkbox"/>
ALTRI ACCESSORI				
Pistola a getto	30	2.869-067.0	Breve tempo di installazione, facile trasporto, spegnimento istantaneo - la pistola a getto è il metodo di pulizia conveniente per tutti i tipi di aree di piccole e medie dimensioni. Pressione/volume d'acqua regolabile.	<input type="checkbox"/>
UGELLO ROTANTE (MANGIASPORCO)				
Ugello mangiasporco				
Bocchetta mangiasporco, 050	31	4.767-233.0	Piena potenza contro lo sporco più ostinato: il nuovo potente dispositivo di rimozione dello sporco con ugello di dimensioni 050 raggiunge fino al 50% in più di pulizia e di superficie rispetto al suo predecessore.	<input type="checkbox"/>
UGELLO VARIABILE				
Ugello triplo				
Bocchetta tripla, 050	32	4.767-154.0	Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione del getto. Per idropulitrici ad alta pressione con iniettore, getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18x1,5.	<input type="checkbox"/>
UGELLO VAPORE/PROTEZIONE UGELLO/PORTAUGELLO A SFERA				
Ugello vapore				
Ugello vaporizzatore 40°, 050	33	2.885-039.0	Getto piatto a 50° per la pulizia e lo scongelamento in fase di vapore, ad esempio scongelamento di sabbia e ghiaia, sghiacciamento di lavori di forma, depressurizzazione di veicoli.	<input type="checkbox"/>
LAVASUPERFICI				
Pulitore superfici FR 30 ME				
Lavasuperfici FR 30 ME	34	2.640-355.0	Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME				
FRV 30 ME	35	2.642-911.0	Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 ° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	36	4.441-040.0	Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI SCHIUMA				
Lance schiuma				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato, 1200 l/h -	37	6.394-668.0	Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	<input type="checkbox"/>
Set schiuma				
Set Inno Foam	38	2.640-151.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	39	2.640-692.0		<input type="checkbox"/>
Set schiuma facile				
Set Easy Foam	40	2.640-691.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
	41	2.640-693.0		<input type="checkbox"/>
RACCORDI				
Adattatore rotativo				
Giunto rotante	42	4.401-091.0	Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento M 22 x 1,5 m. Maneggiare la protezione	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0




		Codice prodotto	Descrizione	
RACCORDI				
Giunto				
Giunto -2xM22x1,5	43	4.403-002.0	Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato				
Y-Verteiler	44	4.405-048.0	Offre la possibilità di collegare due gruppi di spruzzo alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Adattatore				
Cono di tenuta completo	45	4.424-004.0	Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole	<input type="checkbox"/>
Adattatore EASY!Lock				
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	46	4.111-029.0	Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	47	4.111-030.0	Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo	<input type="checkbox"/>
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	48	4.111-031.0	Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore	<input type="checkbox"/>
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	49	4.111-033.0	Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia	<input type="checkbox"/>
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	50	4.111-034.0	Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola	<input type="checkbox"/>
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	51	4.111-035.0	Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello	<input type="checkbox"/>
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	52	4.111-036.0	Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello	<input type="checkbox"/>
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	53	4.111-046.0	Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5	<input type="checkbox"/>
AVVOLGITUBO				
Avvolgitubo automatico				
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 20 m	54	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m	55	6.392-442.0	Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	<input type="checkbox"/>
Supporto girevole verniciato a polvere	56	2.639-931.0	Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°. Acciaio zincato.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0

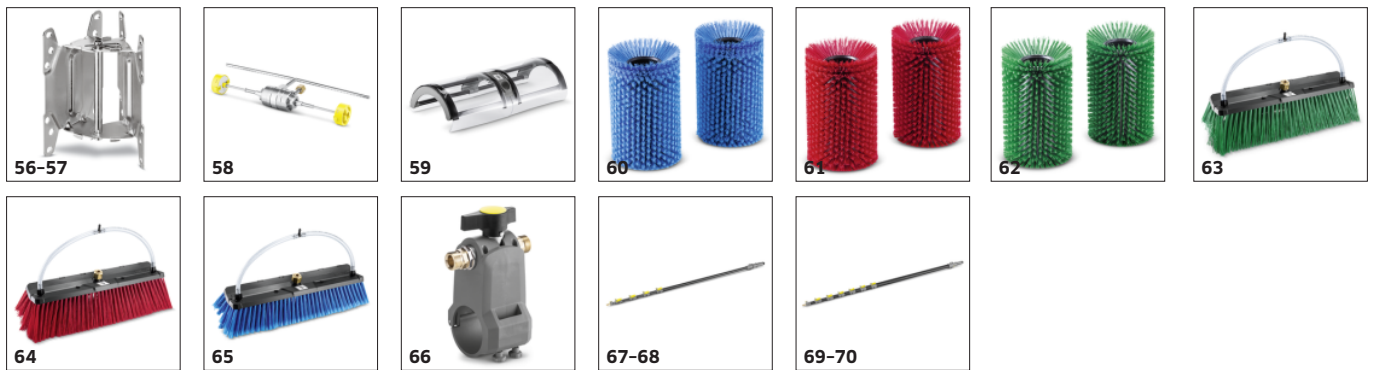

		Codice prodotto	Descrizione	
AVVOLGITUBO				
Avvolgitubo automatico				
Supporto girevole in acciaio inox	57	2.641-867.0	Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	<input type="checkbox"/>
FACCIAE E PROTEZIONE SOLARE				
Spazzole				
Trasmissione spazzola completo	58	4.762-584.0	Azionamento idraulico per spazzole a rullo rotante. Per la pulizia di facciate o impianti solari con le nostre idropulitrici professionali ad alta pressione. Installazione su lancia a spruzzo o lancia telescopica.	<input type="checkbox"/>
Protezione antispruzzi completo	59	4.762-621.0	Paraspruzzi con fissaggio a velcro per spazzola a rullo rotante. Vista chiara della spazzola grazie alla pellicola trasparente, con protezione contro gli spruzzi.	<input type="checkbox"/>
Rullo morbido	60	4.762-623.0	Attacco spazzola morbida per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e impianti solari. Facile sistema di cambio rapido e montaggio sicuro sull'azionamento.	<input type="checkbox"/>
Rullo medio	61	4.762-624.0	Attacco a spazzola di media durezza per l'uso con azionamento idraulico (4.762-584.0). Adatto per facciate sensibili, lamine e tessuti. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.	<input type="checkbox"/>
Rullo duro	62	4.762-625.0	Attacco a spazzola dura per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Per facciate grezze, patii in pietra e legno. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rigido duro	63	6.960-133.0	Spazzola con setole dure per la pulizia di facciate e pavimenti industriali e la rimozione dello sporco grossolano. Semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rigido medio	64	6.960-134.0	Pulisce in modo ottimale facciate, tapparelle e tessuti: la spazzola con setole di media durezza per il montaggio rapido e semplice su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rigido morbido	65	6.960-135.0	Per una semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione di Kärcher: la spazzola con setole morbide per la pulizia profonda di superfici sensibili come il vetro o i sistemi solari.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Rubinetto a sfera	66	4.580-097.0	Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m	67	4.762-609.0	Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia ibrido 7 m	68	4.762-610.0	Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia ibrido 10 m	69	4.762-611.0	Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia carbonio 10 m	70	4.762-612.0	Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FACCIAE E PROTEZIONE SOLARE				
Teleskopstangen				
Telescopio lancia carbonio 14 m	71	4.762-613.0	Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Pistola	72	4.775-154.0	Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini.	<input type="checkbox"/>
Kit adattatore	73	9.751-306.0	Ventosa TL per lance telescopiche lunghe 10 e 14 m, con attacco a gomito di aspirazione (DN 35, DN 40) e attacco per gli ugelli di aspirazione.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Tubo flessibile solare	74	6.392-978.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	75	6.392-977.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	76	6.392-976.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
Tubazione con giunto 25 m	77	6.392-578.0	tubo (25 m) per connessione alle spazzole montate su lance telescopiche per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari	<input type="checkbox"/>
Kit di fissaggio e adattatori				
Snodo Vario	78	4.481-042.0	Montato su una lancia telescopica di Kärcher, questo giunto Vario con angolo flessibile è l'aggiunta ideale alla nostra spazzola a rullo 500 per la pulizia dei pannelli solari.	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	79	4.802-048.0	Giunto ad angolo variabile fino a 180° per il collegamento di lance telescopiche e spazzole per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	<input type="checkbox"/>
Supporto	80	6.373-071.0	Comodo e universale telaio di trasporto per ridurre la forza di tenuta necessaria quando si lavora con lance telescopiche, attrezzi da giardino e lance ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
ALLACCIAMENTO IDRICO				
Raccordo Geka				
Raccordo Geka	81	6.388-455.0	Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	82	6.388-465.0	con portagomma	<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	83	6.388-458.0	Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione				
Filtro acqua	84	6.414-956.0	Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 9/20-4 CLASSIC

1.030-000.0



85



87



88



89



90



91

		Codice prodotto	Descrizione	
ALLACCIAMENTO IDRICO				
Filtro aspirazione				
Filtro d'aspirazione	85	4.730-012.0	Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico				
Kit di montaggio filtro acqua universale	86	2.637-020.0	Filtro per acqua a maglia fine, 25 µm, temperatura max. 50°C. Protegge l'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua. Portata d'acqua fino a 1200 l/h. Attacco 3/4", con adattatore, 1".	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	87	4.730-102.0	Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	88	2.638-270.0	Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
SPAZZOLE				
Spazzola				
Spazzola di lavaggio	89	4.762-016.0	Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante				
Spazzola lavaggio rotante	90	4.762-559.0	Azionato dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>
	91	4.762-562.0	Azionato da un getto d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e la pellicola di traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60°C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili