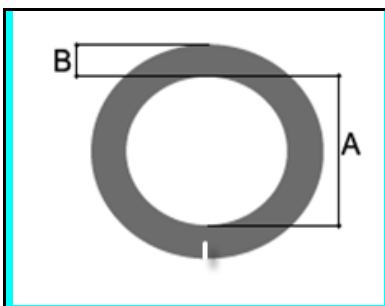


Specifiche prodotto

Profilo O 6 mm con pretaglio

	Denominazione	Diametro interno A (mm)	Spessore B (mm)	Densità (*) (Kg/m3)
	OPPURE 22/6	22± 2	6 (-1,+2)	27 ± 5
	OPPURE 28/6	28± 2	6 (-1,+2)	27 ± 5
	OPPURE 35/6	35± 2	6 (-1,+2)	27 ± 5
	OPPURE 42/6	42± 2	6 (-1,+2)	27 ± 5

Colore: Grigio Antracite Taglio: >75% dello spessore Lunghezza: 2000mm ± 20mm

(*) Valore di riferimento non soggetto a specifiche

Composizione di base:

Polietilene a bassa densità (LDPE)
 Agente gonfiabile
 Nucleante
 Colorante grigio

Caratteristiche principali:

Prodotto con contenuto di materiale riciclato pari al 95%
 Schiuma di polietilene espanso a celle chiuse prodotta per estrusione diretta
 Non contiene CFC
 Colore grigio antracite
 Riciclabile (gruppo 04)
 Termoplastica (TP)
 Eccellente resistenza all'acqua
 Buona resistenza ai solventi ad eccezione degli idrocarburi clorurati e alifatici.

Proteggere il materiale dalla luce solare continua e dagli agenti atmosferici

Dipartimento erogatore:

Realizzato da :

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Revisionato da:

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Approvato da:

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Sealed Air®

Documento: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Edizione: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Pagina: 2 di 2

Dipartimento erogatore:

Realizzato da :

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Revisionato da:

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Approvato da:

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.