


Cornice espositiva DURAFRAME® POSTER A1

Codice articolo	505523	Minimo d'ordine	1 pezzo
Colore	argento metallizzato	EAN minimo d'ordine	4005546732435
Confezionamento	1 pezzo	Peso confezione (lordo)	856.8 g
EAN	4005546732435	Paese d'origine	PL

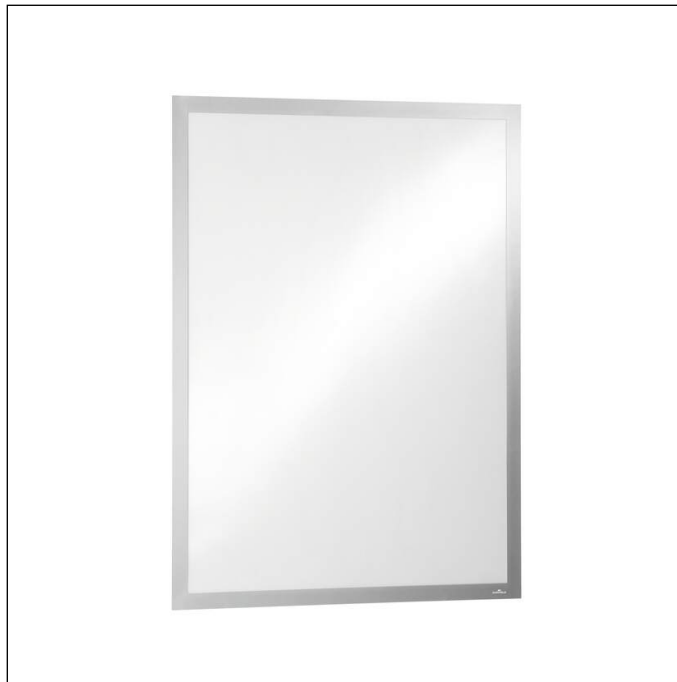

Descrizione prodotto

- La cornice espositiva DURAFRAME® POSTER è adatta per esporre avvisi ad es. su pareti, vetri e vetrine
- Rapido inserimento e facile sostituzione dei poster grazie al pannello frontale magnetico
- Applicazione senza bolle grazie alle due bande adesive sul retro
- Rimovibile da superfici lisce e solide senza lasciare residui
- Stabilizzatore UV garantito 2 anni
- Su superfici vetrate l'inserito è leggibile fronte/retro
- Può contenere 2 poster da 150 g/m²
- Aspetto della cornice identico da entrambi i lati
- Può essere utilizzata sia in formato verticale che orizzontale

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	639
Altezza esterna (mm)	886
Quantità (per)	2 fogli(o) (250 g / m ²)
Formato utile	A1
Orientamento	verticale / orizzontale
Brand	DURABLE

505523_PDS_DURABLE_it_IT.pdf | 2024-03-03 03:46

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Cornice espositiva DURAFRAME® POSTER A1

Larghezza interna della cornice (mm)	583
Altezza interna della cornice (mm)	830
Larghezza cornice (mm)	28
Fissaggio	adesivo
Superfici idonee su cui può essere utilizzato il prodotto	superfici portanti lisce e pulite
Rimovibile	da superfici vetrate
Pannello frontale sollevabile	sì
Aspetto identico fronte/retro	sì
Resistenza ai raggi UV	fino a 2 anni
Resistenza al calore	fino a ca. 70° C
Resistenza a basse temperature	fino a ca. -20°
Antiriflesso	sì
Riutilizzabile	sì
Area di utilizzo	aree interne