

Ultrane 553

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Nitrile
- **Lunghezza (cm)** 21-26
- **Polso** Polsino di maglia
- **Colore** Nero
- **Finitura interna** Supporto tessile senza cuciture
- **Finitura esterna** Dorso aerato
- **Taglia / EAN** 6 7 8 9 10
- **Imballo** 1 paia/sacchetto - 10 paia/sacchetto - 100 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Disponibile in pacchetti singoli e in polybag da 10 paia
Non contengono DMF



PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 2




4121X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI




LIVELLI DI PERFORMANCE

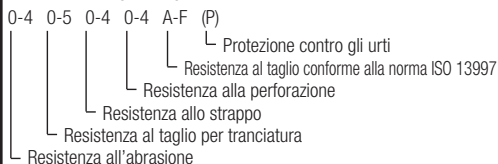

EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco



LIVELLI DI PERFORMANCE

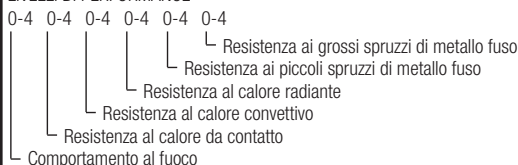

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1



Type A

- U V W X Y Z
- A Metanolo
 - B Acetone
 - C Acetonitrile
 - D Diclorometano
 - E Disolfuro di carbonio
 - F Toluene
 - G Dietilammina
 - H Tetraidrofuran
 - I Acetato di etile

EN ISO 374-1



Type B

- X Y Z
- J n-Eptano
 - K Idrossido di sodio 40%
 - L Acido solforico 96%
 - M Acido nitrico 65%
 - N Acido acetico 99%
 - O Ammoniaca 25%
 - P Perossido di idrogeno 30%
 - S Acido idrofluorico 40%
 - T Formaldeide 37%

EN ISO 374-1



Type C



EN 421

CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi
e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi,
batteri e virus


VIRUS

EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE



Per saperne più: www.mapa-pro.com

VANTAGGI SPECIFICI

- Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore
- Rivestimento in nitrile resistente allo sporco del grasso o dell'olio
- Spessore sottile del guanto: estrema sensibilità tattile precisione dei gesti

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria automobilistica/meccanica

- Smistamento di minuteria
- Fissaggi con viti e bulloni
- Produzione di pompe
- Montaggio di precisione

Altri settori industriali

- Confezionamento
- lavori di manutenzione leggera
- Manipolazioni leggere in zone di immagazzinamento

Lavori Pubblici (Manutenzione generale)

- Piccoli lavori di manutenzione generale

Edilizia (Lattonieri / Fabbri)

- Movimentazione e installazione di strutture metalliche

Edilizia (Decoratori / Imbianchini)

- Preparazione della superficie

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso

- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test eseguiti in laboratorio.
- Si sconsiglia alle persone sensibili al lattice naturale e ai ditiocarbammati.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

Attenzione: l'uso dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazioni.

Condizioni di immagazzinamento

Conservare i guanti nella loro confezione originale e proteggerli dal calore, dalla luce e dall'umidità.

Contatto con gli alimenti US

FDA 21CFR 177.2600

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

- Certificato di Esame Tipo CE
0075/014/162/08/18/1657
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°
0075
C.T.C
4 rue Herman FRENKEL
F - 69367 LYON CEDEX 07