PRL

PROFILI A “L” IN ESPANSO

DESCRIZIONE

Profilo con forma ad “L” in polietilene espanso per imballo.
Colore: azzurro
Principale componente: polietilene

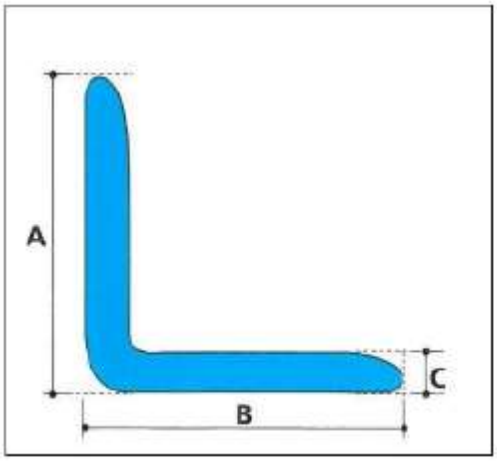

FIGURA 1: SEZIONE DEL PROFILO

Caratteristica	*Metodo di Prova*	*Valore*
Densità	INTERNO	28 – 32 kg/m^3
Temperatura d’impiego	INTERNO	-45 + 80 °C
Resistenza all’ozono		Ottima
Resistenza alle muffe e agli insetti		Ottima
Resistenza alle deformazioni		Ottima
Non Contiene CFC (freon)		In conformità alla legge n.549 del 28/12/93

Tolleranza lunghezza ± 2%

NOTE

Tali valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della nostra produzione media.
Questa scheda tecnica può essere variata senza preavviso.

BIESSE SAS
BI&ESSE SAS
www.biesse-group.it

Sede legale
Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P. IVA 03389780986

Uffici e sede operativa
Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.