PRU

PROFILI A “U” 20-35

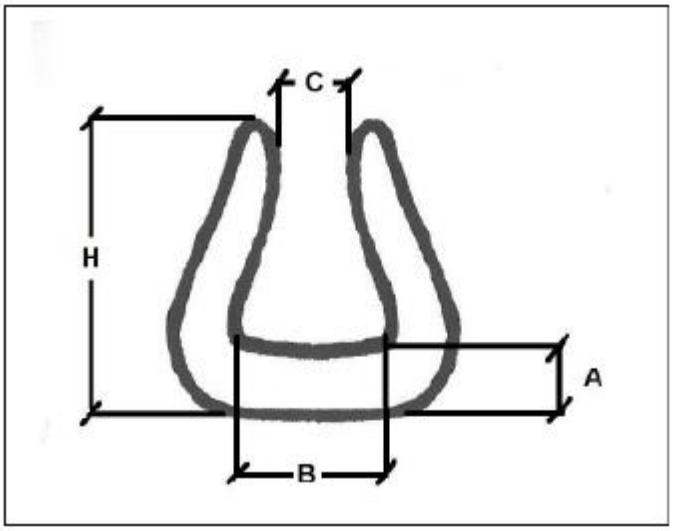

DESCRIZIONE

Profillo a “U” interno 20-35 in polietilene espanso per l’imballaggio.
Colore: azzurro
Principale componente: polietilene

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Caratteristica	*Metodo di Prova*	*Valore*
Densità	INTERNO	28 / 32 kg/m^3
Temperatura d’impiego		-45 +80 °C
Non Contiene CFC (freon)		In conformità alla legge n. 549 del 28/12/93

PRINCIPALI DIMENSIONI DEL PROFILO (VEDI FIGURA)

A	Spessore	11 mm ± 2
B	Base	35 mm ± 3
C	Apertura	17 mm ± 4
H	Altezza	48 mm ± 3

Imballo: rotoli in cartone

Rotoli di lunghezza 400 mt

NOTE

Tali valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della nostra produzione media.

Questa scheda tecnica può essere variata senza preavviso.

BIESSE SAS
BI&ESSE SAS
www.biesse-group.it

Sede legale
Via Privata Borghesio
25081 Bedizzole (BS) - Italy
C.F. e P. IVA 03389780986

Uffici e sede operativa
Via Gavardina Nord n. 6
25011 Ponte S. Marco
Calcinato (BS) - Italy

Tel. +39 030 9964433
Fax +39 030 9964890
infobrescia@biesse-group.it

Reg. Imprese di BS n° 03389780986
C.C.I.A.A. di BS R.E.A. n° 530107
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.