


Scheda dei dati tecnici

Protezione angolare tipo A: 25 mm

Lyreco Ref: 10.077.638

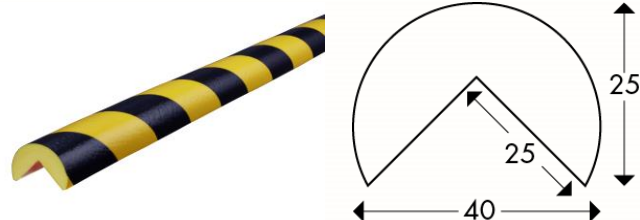

La protezione angolare di tipo A fa parte dei profilati di avvertenza e protezione con il nome caratteristico Knuffi®. Questa protezione funge da zona di assorbimento d'urto per persone, macchine e anche inventario, assorbe gli urti ed evita quindi in modo efficace lesioni o danni materiali.

| | |
|------------------------------------|---|
| Corpo del profilato | Schiuma poliuretanic riciclabile |
| Superficie | Pellicola PU schiumata in stato solido, colorata in contropressione Quindi nessuna applicazione esterna di calore |
| Colla | Colla acrilica modificata resistente all'invecchiamento |
| Forza adesiva | 21 N / 25 mm |
| Resistenza alla temperatura | da - 40 ° C a 100 °C |
| Controllo antincendio | Ai sensi di DIN 4102 B2, ai sensi UL 94 HB/10mm |
| Colore | Alternato giallo segnale/nero ai sensi di BGV A8, rosso - bianco ai sensi di BGV A 8, nero, bianco, a fosforescenza prolungata, a fluorescenza diurna |
| Lunghezza standard | 1 m, 5 m (in sacchetto di polietilene), 50 m (in cartone) |
| Montaggio | Incollaggio semplice su superfici pulite e sgrassate |
| Peso | 1 m - 0,40 kg 5 m -1,83 kg 50 m - 20 kg |
| Durezza Shore | Shore A = 40 |