


Scheda dei dati tecnici

Protezione angolare tipo E: 19 mm

Lyreco Ref: 10.077.651

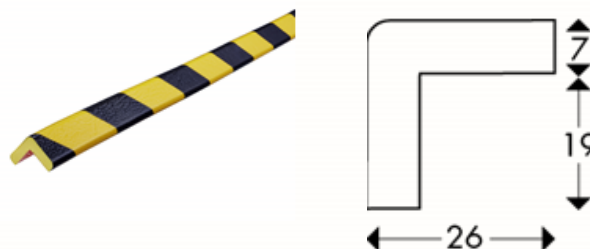

La protezione angolare di tipo E fa parte dei profilati di avvertenza e protezione con il nome caratteristico Knuffi®. Questa protezione funge da zona di assorbimento d'urto per persone, macchine e anche inventario, assorbe gli urti ed evita quindi in modo efficace lesioni o danni materiali.

Corpo del profilato	Schiuma poliuretanic riciclabile
Superficie	Pellicola PU schiumata in stato solido, colorata in contropressione Quindi nessuna applicazione esterna di calore
Colla	Colla acrilica modificata resistente all'invecchiamento
Forza adesiva	21 N / 25 mm
Resistenza alla temperatura	da - 40 ° C a 100 °C
Controllo antincendio	Ai sensi di DIN 4102 B2, ai sensi UL 94 HB/10mm
Colore	Alternato giallo segnale/nero ai sensi di BGV A8, rosso - bianco ai sensi di BGV A 8, nero, bianco, a fosforescenza prolungata, a fluorescenza diurna
Lunghezza standard	1 m, 5 m (in sacchetto di polietilene), 50 m (in cartone)
Montaggio	Incollaggio semplice su superfici pulite e sgrassate
Peso	1 m - 0,25 kg 5 m -1,10 kg 50 m – 12,50 kg
Durezza Shore	Shore A = 40