




TEGERA® CHEMFORCE 18601A

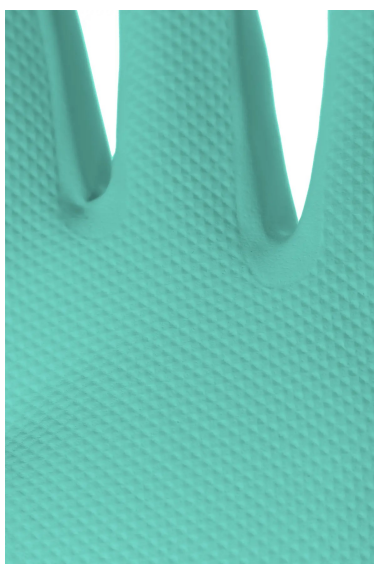

Meer informatie

BETROUWBARE BESCHERMING TEGEN VEEL CHEMICALIËN.

Een veelzijdige, chemisch bestendige handschoen van 0,38 mm/14,9 mil dun nitriël, geschikt voor alles van huishouden tot aan chemische industrie. Uitstekende grip dankzij het diamantgrippatroon. Latexvrij. 12 paar/bundel. 144 bundels/verpakking.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Goede grip

KENMERKEN

- Bescherming tegen chemicaliën
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Ftalaatvrij
- Latexvrij
- Olie- en vetbestendig
- Waterdicht

VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, Aanraking met vuil, Aanraking met chemicaliën, Aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, Omgeving met een microbiologisch risico, Omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, Bijtende omgevingen, Natte omgevingen, Omgevingen met olie en vet, Vuile omgevingen, Zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, Werkzaamheden in de chemische technologie, Chemische werkzaamheden, Reiniging, Werkzaamheden met voeding, Laboratoriumwerk, Werk in de verfspuiterij, Verven, Werk in de papierindustrie, Tegel zetten

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Landbouw, bosbouw en visserij, Winning van aardolie en aardgas, Verwerking van voedingsmiddelen en dranken, Pulp en papier, Chemische en petrochemische industrie, Vervaardiging van rubber- en kunststofproducten, Vervaardiging van motorvoertuigen, Facilitymanagement-diensten

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

VERZAMELING Chemforce

DIKTE 0,38 mm

LENGTE 310 mm

MOTORIEK 5

BINNENKANT Vlok-gevoerd

GRIPONTWERP Verhoogd diamantgreppatroon

KLEUR Groen

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/144

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELMATERIAAL Nitril

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitril

NALEVING



EN 388:2016+A1:2018 4101X



TP TC 019:2011



Cat. III

EN ISO 21420:2020



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



KENMERKEN



Waterdicht



Chemische bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	J	K	L	O	T
Permeatieniveau	2	6	6	3	4	6
degradatie %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	18601A-7	7340118487137
8	18601A-8	7340118487120
9	18601A-9	7340118487113
10	18601A-10	7340118487168
11	18601A-11	7340118487151
12	18601A-12	7340118487144

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com