







ULTRA-ROBUUSTE. DRAINAGEMATTEN.

Ergonomisch modulair tegelsysteem voor zeer intensief gebruik in natte en olieachtige industriële omgevingen, flexibel configureerbaar in elke opstelling.

- Oppervlak met gepatenteerde Compression Dome voor ergonomische ondersteuning.
- Open drainagedesign laat vloeistoffen gemakkelijk doorstromen en verbetert de luchtcirculatie.

Demping
Drukverdeling
Veerkracht
Grip bovenlaag
Grip op vloer

Middel
Ultiem
Ultiem
Hoog
Hoog

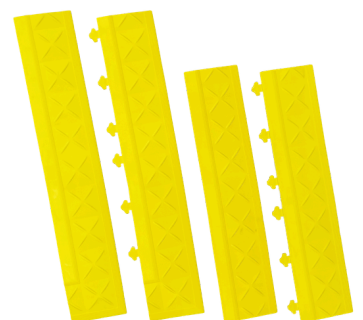

Aanbevolen Gebruik

Voor zeer intensief gebruik in natte en olieachtige omgevingen.

Egonomische Richtlijnen

- Geschikt voor langdurig staand werk.
- De compression dome biedt sterke rebound en energieruggave bij elke stap.
- Geschikt voor gebruikers van alle afmetingen en gewichten.

Beschikbare Configuraties

- 46×46 cm tegels, uitbreidbaar
- Randen geel/zwart
- Koppelbaar met H-serie

Levenslange garantie op fabricagefouten



IN SAMENWERKING MET ergoadvantage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	100% gerecycled PVC
Brandklasse	Cfl – s2
Antislipklasse	R10
Max. draagvermogen	Puntbelasting: 1 t/m ² - aanbevolen maximale rollende belasting: 300 kg
Werktemperatuurbereik	Hoog
Oliebestendig	Hoog
Chemisch bestendig	Hoog
Recyclebaar	Ja
REACH	Ja
Phthalate-Free	Ja

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Bereid het oppervlak voor: vloer moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn

Mat plaatsen: klik tegels en randen samen om werkzone te vormen.

Routine reiniging: vegen of stofzuigen om stof en vuil te verwijderen


Grondige reiniging: Reinig met een pH-neutrale vloerreiniger en niet-schurende reinigingsmaterialen. Spoel grondig na om alle resten te verwijderen. Vermijd agressieve chemicaliën en schurende pads, omdat deze de antislipstructuur kunnen aantasten of de grip kunnen verminderen.

Beschikbare opties – H2-serie



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
H2T4646CDBL	46 cm x 46 cm	2.2 kg	2.5 cm	Open Compressedome	Zwart
H2K0033CDBY	112 cm x 112 cm	15 kg	2.5 cm	Open Compressedome	Zwart
H2K0035CDBY	158 cm x 112 cm	21 kg	2.5 cm	Open Compressedome	Zwart
H2K0038CDBY	249 cm x 112 cm	30 kg	2.5 cm	Open Compressedome	Zwart

Gele Veiligheidsranden



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
HRF1046CDYL	Vrouwelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.54 kg	2.5 cm	Compressedome	Geel
HRF1055CDYL	Vrouwelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.68 kg	2.5 cm	Compressedome	Geel
HRM1046CDYL	Mannelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.64 kg	2.5 cm	Compressedome	Geel
HRM1055CDYL	Mannelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.73 kg	2.5 cm	Compressedome	Geel

Zwarte Veiligheidsranden



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
HRF1046CDBL	Vrouwelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.54 kg	2.5 cm	Compressedome	Zwart
HRF1055CDBL	Vrouwelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.68 kg	2.5 cm	Compressedome	Zwart
HRM1046CDBL	Mannelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.64 kg	2.5 cm	Compressedome	Zwart
HRM1055CDBL	Mannelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.73 kg	2.5 cm	Compressedome	Zwart