



TEGERA® 7350

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, winter gevoerd, nitriël, zandachtige afwerking, fleece, Cat. III, blauw, olie- en vetbestendig, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, duurzaam, goede grip, goede pasvorm, warm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Wegwerphandschoenen en/of chemische bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 8, 9, 10, 11

DOMPELMATERIAAL Nitriël

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF Fleece

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Zandachtige afwerking

LENGTEBEREIK 300 mm

KLEUR Blauw

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 5/60

AQL 1.5

DISPLAY Tas met eurosleuf

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël 100%

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Katoen 100%

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl 100%

TEGERA® 7350

KENMERKEN

Bescherming tegen chemicaliën, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, latexvrij, olie- en vetbestendig

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op: hitteverwondingen, schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met olie en vet, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN


Verven, constructie, betonwerk, marinewerk, werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, werk in de papierindustrie, werkzaamheden met voeding

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN


Oil, gas, petrochemical, chemical

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

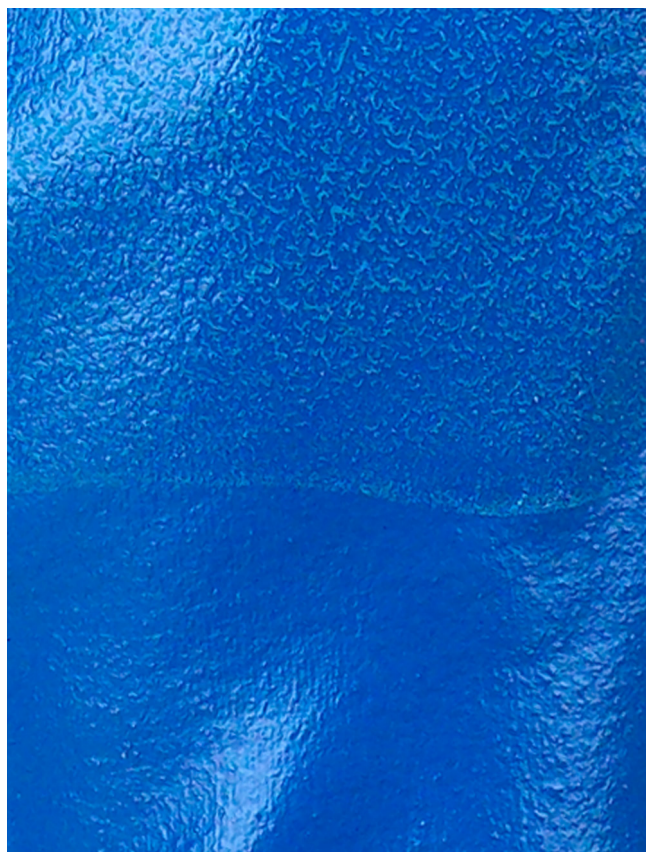

CE 0161 Cat. III



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-02-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7350

EG-TYPEONDERZOEK

Notified Body: 0197 TÜV Reinland productSafety GmbH
Nürnberg, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg Germany

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 374-3. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

Richtlijn 89/686/EEG (Richtlijn PBM)

EN 388:2003 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	4	(4)
B) Weerstand tegen snijden (Index)	2	(5)
C) Scheurweerstand (Newton)	1	(4)
D) Perforatieweerstand (Newton)	2	(4)

EN 388 - Testen (specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Beschermingsniveau/Prestatieniveau	1	2	3	4	5
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
B) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - Deel 2: Vaststelling van weerstand tegen binnendringing

EN 374-3:2003 Beschermende handschoenen tegen



CE 0161 Cat. III

EN 388:2003
4212

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-02-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7350

chemicaliën en micro-organismen - Deel 3: Vaststelling van weerstand tegen doordringing van chemicaliën

Permeatieniveaus worden als volgt gebaseerd op doorbraaktijden

Permeatieniveau	1	2	3	4	5	6
Minimumdoorbraaktijden (min)	10	30	60	120	240	480

Definitie van doorbraaktijd via de handschoenpalm (Lugm/cm²/min)

J: n-Heptaan (CAS-nummer 142-85-5) - permeatieniveau 6

K: Natriumhydroxide 40% (CAS-nummer 1310-73-2) - permeatieniveau 6

L: Zwavelzuur 96% (CAS-nummer 7664-93-9) - permeatieniveau 1



CE 0161 Cat. III

EN 388:2003
4212

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-02-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com