

Erin

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



Bladen

Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm.



Onderstel

- Rechthoekig metalen zuil 60 x 90 mm
- 3 telescopische segmenten

Geïntegreerd antiblokkeersysteem

Dubbele aandrijving 1 motor per zuil

- In de hoogte verstelbaar van 65 tot 130 cm
- Bedieningspaneel met digitaal display
- 3 geheugenposities
- 1 geïntegreerde USB-oplader (A+C)
- Alarm ter herinnering om recht te staan
- Diverse andere instellingen



Afgeronde voetsteun

- Met steldoppen
- Optie: Wielen met rem $\varnothing$ 40 mm, alle vloertypes



Bladen



Standaard melamine

- › Houtvezelplaten bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
- › Dichtheid van de panelen: van 600 tot 670 kg/m³
- › Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond.
- › Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zee-den met specifieke multiplex stootranden)
- › Keuze uit 9 afwerkingen (zie kleurenkaart)
Kleuren Zwart R9: anti-vingerafdrukeffect verkregen door een tweede impregnering van het papier, waardoor het een soort extra anti-vingerafdrukvernis krijgt



- › Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - **PEFC**
- › **Brandklasse M3** (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm **NF EN 13501-1**
- › **Panelen met E05 certificering** (controle op de uitstoot van formaldehyde) met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm en conform de norm **NF EN 717-2**
- › Melamine panelen (behalve decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm **ISO22196** inzake **antibacteriële eigenschappen**
- › Gemiddeld 68% van gerecycled materiaal (pre- en post-consumer) - 100% recyclebaar

Structuur en onderstel



Structuur

Vrijstaande bureaus

- › Structuur bestaande uit 2 centrale poten:
 - Rechthoekige metalen zuilen, afm. 60 x 90 mm / 50 x 80 mm / 40 x 70 mm, dikte 2 mm, 3 telescopische segmenten
 - Een vloersteun B. 700 x 80 mm, gebogen aan de uiteinden en gemonteerd op steldoppen (regelbereik 20 mm).
- › De steldoppen kunnen worden vervangen door wielen (zie opties)
- › 1 structurele en telescopische metalen draagbalk van 1075 tot 1800 mm
- › 2 stalen dwarsstangen bovenaan L. 600 x H. 40 mm (dikte 3 mm)
- › Epoxy poederlak. Leverbaar in 3 kleuren: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)



Bureaus met gedeeld onderstel

- › Poten verbonden met metalen draagbalk B. 775 x H. 80 x D. 60 mm
- › ABS ophoogstukken onder de poten in de kleur van de buizen
- › Steldoppen
- › Opties:
 - Dubbele telescopische kabelgoot te bevestigen op de structuur tussen 2 balken voor kabeldozen en kabels
 - Stoffen privacy panelen voor bevestiging aan de structuur

Bevestiging van de structuur aan het blad

- › Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage en demontage.
- › Hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)



Elektrische hoogteregeling



› **Hoogteregeling met motorsysteem:**

- Tussen 650 en 1300 mm (inclusief blad 25 mm)
- H+30 mm in de versie met wielen (Mogelijkheid om de nieuwe hoogte in te stellen met behulp van de bedieningspaneel - Zie gebruikershandleiding)

› **Dubbele aandrijving, 1 motor per zuil:**

- Opwaartse snelheid: 40 mm/sec
- Duwkracht per zuil: 800 N
- Toegelaten gewicht voor een werkblad: 120 kg
- Geluidsniveau: 45 db

› **Voedingsblok:**

- 100-240 V, 50/60 Hz, 3A met voedingskabel (lengte 3,5 meter)
- Leverbaar in versie EU en UK
- Max. vermogen 58 W in actie, verbruik in stand-by: 0,7 W


› **Bedieningspaneel:**

- Digitaal display met 3 positiegeheugens + 1 usb-laadpoort (A + C)
- Meerdere mogelijke instellingen (Zie hieronder en volledige gebruikershandleiding)
- Het bedieningspaneel kan rechts of links van het werkblad onder het bureau worden bevestigd
- Laat genoeg ruimte vrij voor de USB-poort als er een meubelstuk of muur naast het blad

› **Geïntegreerd antiblokkeersysteem:**

- Bij een botsing stopt het bureau en gaat vervolgens 2 cm omhoog of omlaag.
- Code E05 wordt dan weergegeven op het bedieningspaneel

Gebruik van het bedieningspaneel (zie gebruikershandleiding)



› **Opstarten:**

- Stroom aansluiten, er verschijnt «000» op het scherm.
- Het bureau of de tafel is klaar voor gebruik.
- Druk op «^» of «v» om het bureaublad omhoog of omlaag te verstellen

› **Heropstarten:**

- Houd «v» ingedrukt tot het bureau de laagste stand bereikt
- Laat de knop los en houd vervolgens «v» 5 seconden ingedrukt tot je een pieptoon hoort

› **Om posities op te slaan**

- Het bureau omhoog of omlaag verstellen tot de gewenste hoogte
- Druk op «S» en druk dan op 1 om op te slaan in positie 1
- Herhaal de handeling om de andere posities op te slaan (3 geheugenposities in totaal)
- De posities blijven in het geheugen opgeslagen, zelfs als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken

› **Alarm ter herinnering om recht te staan:**

- Druk tegelijkertijd op «1» en «3» om de timer te activeren, 0;0h» wordt weergegeven. Druk vervolgens op «^» of «v» om de timer in te stellen.
- De timer kan worden ingesteld in stappen van een half uur (0,5).

› **Andere mogelijke instellingen** (zie volledige gebruikershandleiding)

- De minimum- of maximumhoogte vergrendelen
- Het bureau blokkeren en deblokkeren
- Diverse andere instellingen (anti-bots gevoeligheid aanpassen, enz.)

ⓘ Alle onderdelen moeten worden geïnstalleerd voor een correcte werking.
Neem contact met ons op als u problemen ondervindt




Opties



Voor vrijstaande bureaus

Wielen


- › Set van 4 wielen (voor individuele bureaus):
 - Met rem, zwart ABS ø 40 mm. Grijs loopvlak.
 - Geschikt voor alle vloertypes.
 - Worden bevestigd in de plaats van de steldoppen onder de vloersteunen.
- › Met de wielen zijn de bureaus 30 mm hoger:
Minimumhoogte met wielen H. 680 mm
- › Geschikt voor vrijstaande bureaus D. 700, 800 en 900 mm

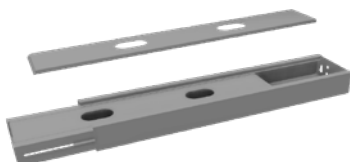

Voor bureaus met gedeeld onderstel


Dubbele telescopische kabelgoot

- › Voor kabeldozen en kabels
- › Gemakkelijk te bevestigen op de structuur tussen 2 balken
- › Telescopisch van 930 tot 1680 mm, te gebruiken bij bench met bladen van D. 1200 tot 1800 mm
- › Met een geperforeerd schuifdeksel voor kabeldoorgangen
- › Totale afmetingen : B. 930/1680 x H. 80 x D. 202 mm
- › Epoxy gelakt metaal 3 kleuren naar keuze: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)
- › Mogelijkheid om het schuifdeksel te vervangen door een extra grote afdekplaat



Extra grote afdekplaat voor dubbele telescopische kabelgoot

- › Biedt meer ruimte voor kabels en stekkerdozen.
- › Op de kabelgoot te plaatsen in de plaats van de afdekplaat
- › Totale hoogte van de goot met extra grote afdekplaat: H. 117 mm (Hoogte afdekplaat alleen: 48 mm)
- › Perforaties voor kabeldoorgangen
- › Epoxy gelakt metaal 3 kleuren naar keuze: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)



Kabelkoker (niet geschikt voor individuele bureaus)

- › Geïnjecteerd ABS. Bestaande uit 20 blokjes B.68 x H.29 x D.36 mm die met elkaar verbonden zijn. Totale hoogte: 1320 mm
- › Metalen bevestigingsplaatje bovenaan en onderaan. Wordt met schroeven bevestigd rechts of links tussen de kabelgoot van de bench (perforaties onder de goot) en het blad (houtschroeven)
- › Uittrekbaar tot 1300 mm
- › Verkocht per stuk
- › Afwerkingen wit SO, alugrijs OI of zwart OF




Stoffen privacy-panelen

Voor vrijstaande bureaus

Zie ons aanbod SOLANGE en TWINS

Voor bureaus met gedeeld onderstel

- › Privacy-panelen H. 700 mm
- › Worden met klemmen op de structuur van de bench bevestigd.
Klemmen afzonderlijk te bestellen

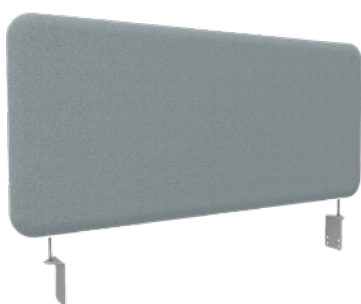


Stoffen geluiddempend privacy-panelen

- › Aluminiumprofiel rondom, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken
- › Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim
- › Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:
 - Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden
 - Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels- 100% recycleerbaar
- › Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroklassen volgens EN 13501-1 equivalent van Klasse M1)
- › Stofbekleding (zie kleurenkaart stoffen)
- › Het akoestische paneel absorbeert +/- 50% van de geluidsoverlast. Akoestisch rapport beschikbaar (contacteer ons)

Bevestigingsklemmen (afzonderlijk te bestellen):

- › Metalen klemmen met daarop een stang en een metalen ring om het privacypaneel te bevestigen.
- › Met schroeven in de structuur bevestigd
- › Verkocht per set van 2

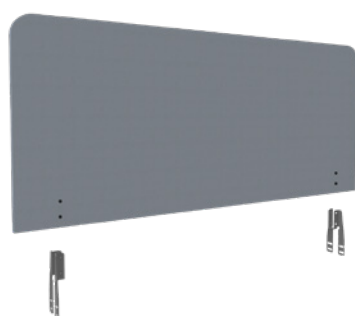

Stoffen niet geluiddempend privacy-panelen





- › Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm, overtrokken met stof (zie kleurenkaart stoffen)
- › 2 afgeronde hoeken bovenaan en 2 rechte hoeken onderaan

Bevestigingsklemmen (afzonderlijk te bestellen):



- › Metalen klemmen
- › Met schroeven in de structuur en paneel bevestigd
- › Verkocht per set van 4



Vrijstaande bureaus

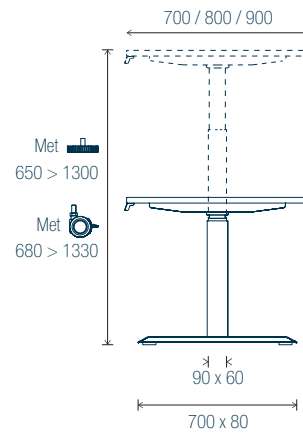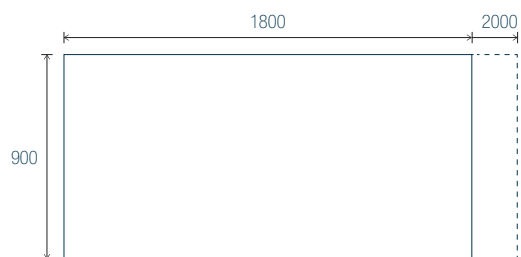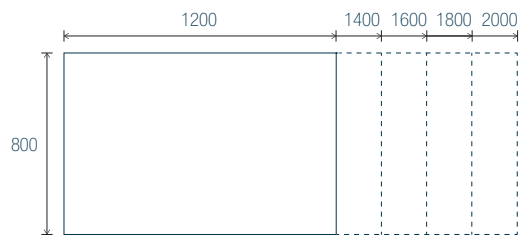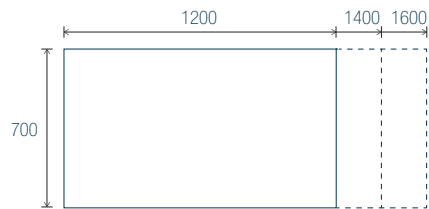



Bureaus met gedeeld onderstel

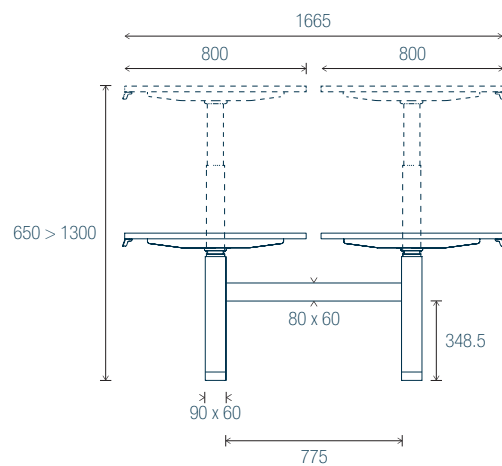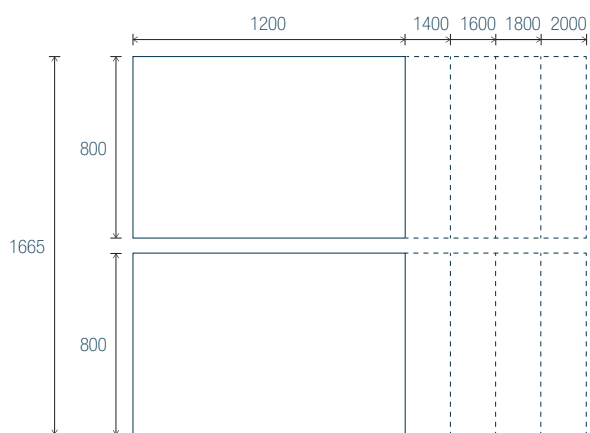





Privacy-panelen

Geluiddempend

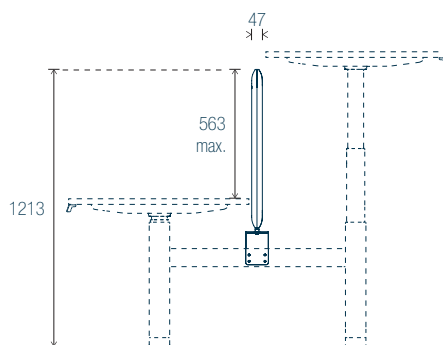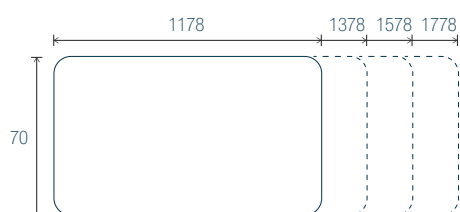


Niet geluiddempend

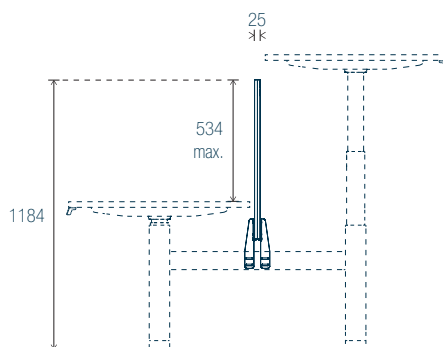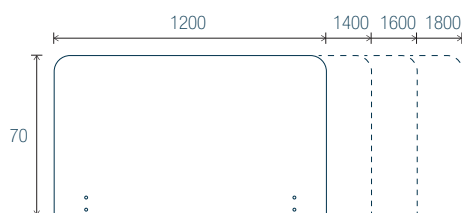



Connectiek

Bladdikte 25 mm:



› Voor kabeldoppen van $\varnothing$ 80 mm:

- Vorgeboorde bladen op 2 punten (optionele kabeldoppen)



› Met uitsparing en kabeldoppen van $\varnothing$ 80 mm:

- Centrale uitsparing D. 80 mm
- Vorgeboorde bladen op 2 punten (optionele kabeldoppen)



› Voor soft closing luik:

- Uitsparingen voor luik met enkele toegang L. 240 x D. 120 mm (Luik afzonderlijk verkocht, noodzakelijk te bestellen)
- Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel



Hout

Melamine

Dikte 25 mm

Bladen

Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerskaatsing	✓
Afwerkingen	Alle
Afwerking zwart MK Mat effect, goed bestand tegen vingerafdrukken, 3 hoogwaardige laklagen	✓
Vlakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken ⁽¹⁾	✓
Antibacterieel (uitgezonderd kleur Fluweelzwart MK)	✓
Dichtheid ⁽²⁾	600 > 670 kg/m ³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)	✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717-2)	✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Klasse M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) voor alle decors / M2 voor kleur wit MG
Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen (voor- en na-consumptie)	68%. Kleuren R3 en N8 zijn CRADLE to CRADLE gecertificeerd (90%)
% recycleerbaarheid	100%
Onderhoud	Reinigen met vochtige doek en sopje (zacht pluisvrij voor zwart MK). Vermijd schurende producten en detergenten.

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden).
ABS stootranden, dikte 2 mm

(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10% stootrand ABS 2 mm



Stof

Bondaï - Cat. A

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheids-normen	Milieulabel
100% polyester	350 g/ml (lm) 250 g/m ² ±5%	150 000 EN ISO 12947-2	6 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 7176 BS 5852 Crib5	STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Chili - Cat. B

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheids-normen	Milieulabel
100% post-consumer gerecycleerd polyester fr (fr in de vezel)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% gerecycleerde vezel Lage VOS-emissie

Step / Step Mélange - Cat. B

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheids-normen	Milieulabel
100% trevira® CS	470 g/m ² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Niet-metaalhoudende verfstoffen Lage VOS-emissie

Fenice - Cat. D

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheids-normen	Milieulabel
75% wol 25% PA	335 g/m ² ±7% 500 g/ml (lm) ±7%	100 000 ±20% EN ISO 5470-2	6 ±1% EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 Crib 5 CLASS 1 IIM CALIFORNIA TB 117	Recycleerbare stof

Cyber - Cat. D

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheids-normen	Milieulabel
100% post-consumer gerecycled polyester	570 g/ml (lm) (18.39 oz / lin yd)	120 000 EN ISO 12947-2	7-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 Crib 5 CALIFORNIA TB 117	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% gerecycleerde vezel Lage VOS-emissie



PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld



Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-2. Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie



Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen, met uitzondering van decor Fluweelzwart MK



Op alle onderdelen van het bureau (blad, structuur & poten, motor, Voedingsblok & Bedieningspaneel) zit 8 jaar garantie.



Zit/sta bureaus (alleen losse bureaus D80/D90, zonder wielen en bench met 2xD80 cm werkbladen) voldoen aan de Europese norm EN 527 1/2, die de afmetingen en vereisten voor veiligheids-, sterkte- en duurzaamheid van bureaus vastlegt.



87% van het gamma is gemaakt van gerecycled materiaal



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net