


Nitril wegwerphandschoenen die betrouwbare grip en duurzame bescherming bieden

- **Verbeterde grip:** Met ons Mega Texture-oppervlak voor consistente grip in natte en droge omstandigheden
- **Scheurvastheid:** Robuuste palmdikte van 0,13 mm/5,1mil om scheuren tijdens gebruik te voorkomen
- **Goede zichtbaarheid:** Oranje kleur voor betere zichtbaarheid tijdens het werk
- **Duurzaam:** Sterke samenstelling voor duurzame en toch comfortabele handbescherming
- **Goedgekeurd voor voedingsmiddelen:** ideaal voor een breed scala aan voedselverwerkingstoepassingen

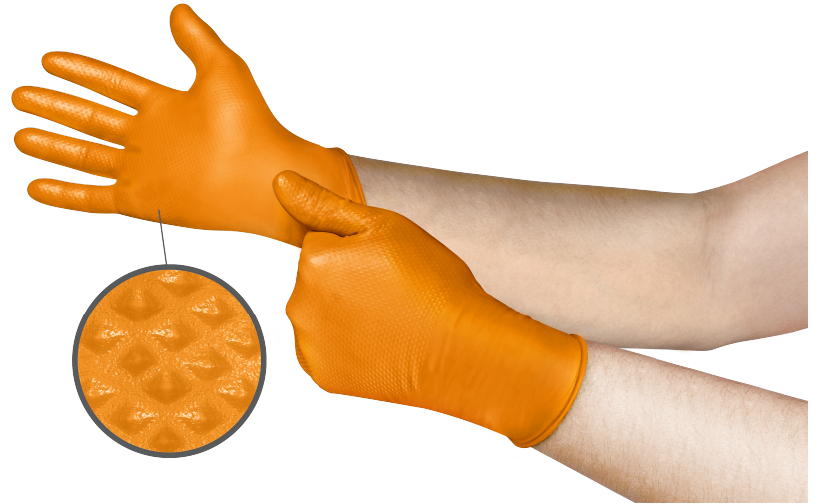

Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking
- Machines & Uitrusting
- Onderhoud
- Industriële productie
- Recycling en afvalverwijdering
- Transportation

Aanbevolen voor

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Mechanische toepassingen
- Onderhoud
- Banden roteren en vervangen
- Onderhoud van voertuigen
- Onderdelen assembleren

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
Materiaal	Nitril
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per doos 10 dispensers per karton 1000 handschoenen per kist
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Robuust
Antistatisch	Ja EN1149
Siliconenvrij	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	240/9.45		ASTM D6319, ASTM D3767
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1, EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.13/5.1		ASTM D6319, ASTM D3767
Vingerdikte (mm/mils)	0.16/6.3		ASTM D6319, ASTM D3767
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

