


Przed przystąpieniem do montażu i obsługi krzesła należy zapoznać się z instrukcją.

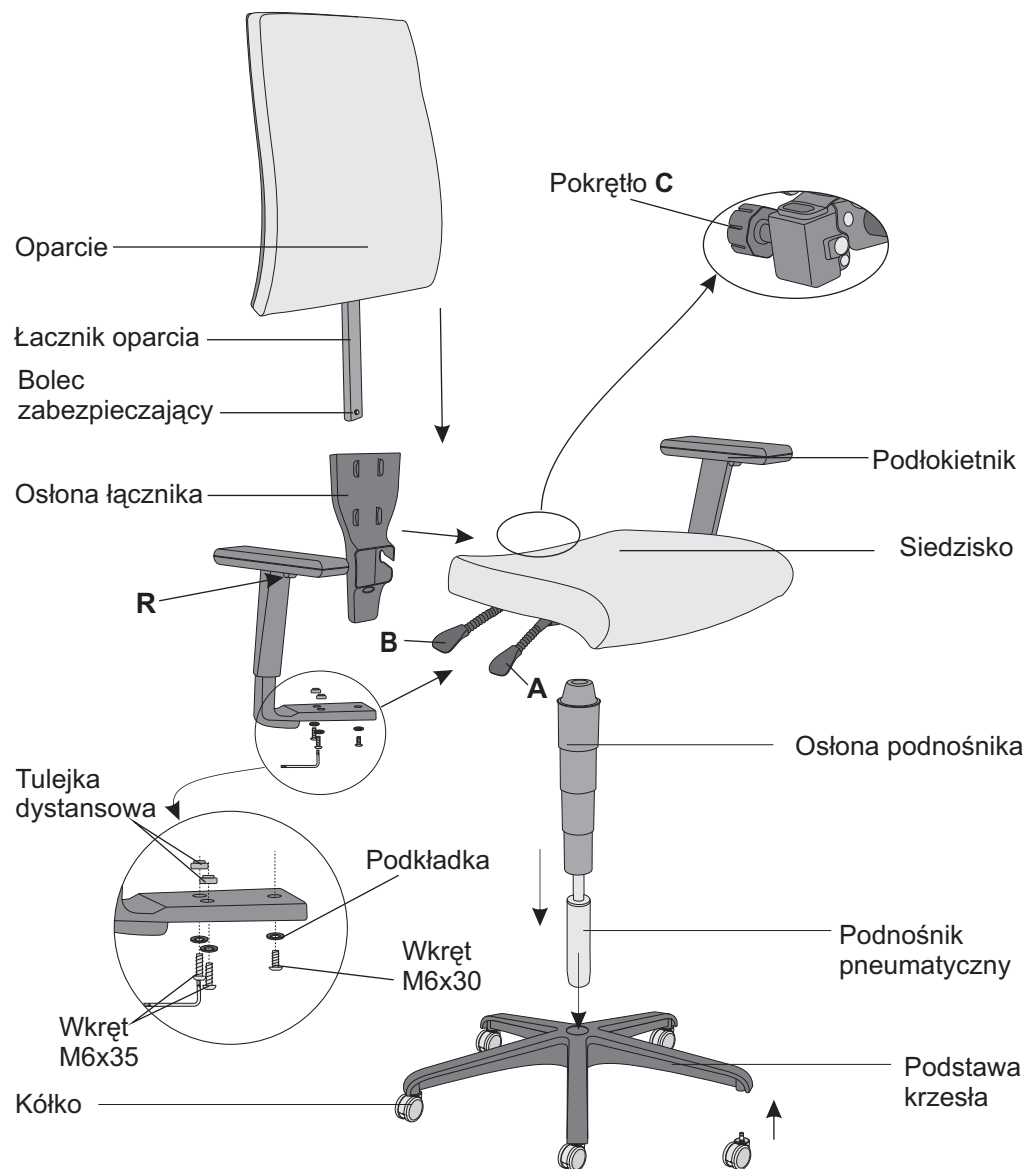

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Najpierw proszę sprawdzić czy wszystkie części (zgodnie z wykazem) zostały wyjęte z opakowania.

Wykaz części:	1 Oparcie z łącznikiem	4 Wkręty M6x35
	1 Siedzisko	2 Wkręty M6x30
	1 Podnośnik pneumatyczny	6 Podkładek
	1 Osłona podnośnika z pierścieniem	4 Tulejki dystansowe
	1 Podstawa krzesła	2 Podłokietniki (prawy i lewy)
	5 Kółek	1 Osłona łącznika
	1 Kluczyk inbusowy	

MONTAŻ

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.
Uwaga: na podłoże miękkie rolki typu **H** z kółkami twardymi (jednobarwnymi) na podłoże twarde rolki typu **W** z kółkami miękkimi (dwukolorowymi)
2. Nałożyć osłonę teleskopową na podnośnik od góry, a pierścień osłony od dołu podnośnika i obie części połączyć.
3. Włożyć podnośnik pneumatyczny w otwór podstawy krzesła.
4. Przykręcić podłokietniki do siedziska.
5. Nałożyć kompletne siedzisko na stożek podnośnika gazowego.
Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.
6. Nałożyć osłonę łącznika na podstawę siedziska
7. Wsunąć łącznik oparcia poprzez osłonę łącznika w otwór podstawy siedziska tak aby bolec zabezpieczający znalazł się poniżej uchwytu podstawy siedziska (zabezpieczy to oparcie (łącznik) przed całkowitym wysunięciem się z podstawy siedziska) oraz dokręcić pokrętko **C**.

OBSŁUGA I PIELEGNACJA

- Zmianę wysokości siedziska regulować dźwignią **A**.
Aby podnieść siedzisko, należy unieść dźwignię **A** ku górze. Zwolnienie dźwigni spowoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Odchylenie oparcia regulować dźwignią **B**.
Aby odchylić oparcie, należy unieść dźwignię **B** ku górze, a plecami naprzeć jednokrotnie na oparcie i zwolnić dźwignię.
Blokada oparcia w wybranym położeniu. Aby zablokować oparcie należy ustalić najwygodniejsze pochylenie oparcia a następnie nacisnąć dźwignię **B** w dół w celu zablokowania oparcia w danej pozycji.
- Ustawianie wysokości oparcia: poluzować śrubę **C**, ustawić oparcie na wymaganej wysokości i na powrót dokręcić pokrętko **C**. (1. Minimalne dolne położenie poduszki oparcia znajduje się na wysokości górnej powierzchni poduszki siedziska. Niedopuszczalna jest regulacja wysokości oparcia poniżej tego położenia. 2. Maksymalne górne położenie poduszki oparcia znajduje się na wysokości otworu w osłonie łącznika. Niedopuszczalna jest regulacja oparcia powyżej tego położenia.)
- Regulacja wysokości podłokietników - przycisk **R**.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów. Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację. Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 110 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl. Informacje na temat serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz produktów firmy Nowy Styl, mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu

Centrum Informacji

tel. 0801 177 291 (połączenie płatne jak za jeden impuls)
czynne w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku