




Fatigue Lock

Średniej wielkości płytki modułowe klasy premium o właściwościach antyzmęczeniowych



- Ta wyjątkowo gruba płytki zapewnia komfort i redukcję zmęczenia podczas pracy w pozycji stojącej.
- Precyzyjnie wykończone płytki łączone bezspoinowo pozwalają uzyskać gładką powierzchnię podłogi.
- Standardowe rozmiary płytek pozwalają na łatwe rozplanowanie montażu.
- Mogą być użyte do pokrycia stanowisk pracy o dużym lub nieregularnym kształcie.
- Wykonane z gumy zapewniającej trwałość, właściwości antypoślizgowe i odporność na uderzenia.
- Wersja płytek z otworami jest idealna dla mokrych miejsc pracy wymagających drenażu.
- Różne wersje mogą być użyte w jednym projekcie.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia, dostępne w kolorze czarnym lub żółtym.
- Łatwe czyszczenie za pomocą myjki strumieniowej lub węża.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

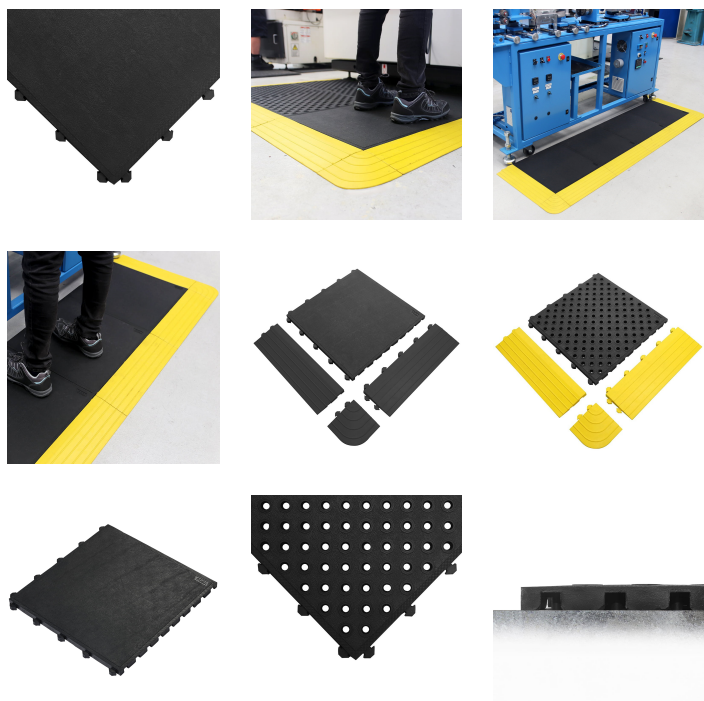

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
FL010001	0,5 m x 0,5 m	czarny	2.8
FLC010003		czarny	0.2
FLC070003		żółty	0.2
FLE010002F		czarny	0.65
FLE010002M		czarny	0.65

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma zawierająca 25% kauczuku nitylowego
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	0 - 70
Wykończenie powierzchni	Kamyczkowa lub teksturowana z otworami
Wysokość produktu	24 mm

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
FLE070002F		żółty	0.75
FLE070002M		żółty	0.75
FLS010001	0,5 m x 0,5 m	czarny	2.9

Minimalna temperatura pracy	Up
Maksymalna temperatura pracy	+140°C
Kraj pochodzenia	IN
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Pliki do pobrania



Installation Guide



Fatigue Lock DIN 51130 Ramp Slip Test



Fatigue Lock Solid DIN 51130 Ramp Slip Test

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.com/pl/