

NILFISK DRYFT

Mikroautomat czyszczący zamiast mopa



NILFISK

Usprawnij czyszczenie małych przestrzeni z Nilfisk Dryft.

Prezentujemy Nilfisk Dryft, nasz pierwszy mikroautomat szorująco-zbierający o konstrukcji pionowej, który z łatwością czyści wszystkie trudno dostępne miejsca, takie jak wąskie przestrzenie, niewygodne narożniki i krawędzie, trudno dostępne szczeliny i obszary wokół zabudów. Bardziej higieniczny niż tradycyjny mop i o wielkości odkurzacza pionowego, Nilfisk Dryft umożliwia dokładne czyszczenie bez najmniejszego wysiłku.



Jeden mikroautomat. Wiele korzyści.

Niski profil

Opatentowana, ultraniska głowica umożliwia czyszczenie pod przeszkodami o prześwicie zaledwie 5 cm.



Trudno dostępne miejsca

Opatentowany kształt głowicy i ruch w technologii S-motion są kluczem do wyjątkowych możliwości, które pozwalają na skuteczne czyszczenie wokół toalet w zaledwie kilka sekund.



Czyszczenie narożników

Dzięki skośnym krawędziom głowicy czyszczącej Nilfisk Dryft dokładnie czyści i suszy posadzkę nawet głęboko w narożnikach.



S-motion

Technologia manewru S umożliwia łatwe prowadzenie urządzenia, skracając drogę operatora i podnosząc wydajność czyszczenia.



Łatwy sposób na trudne zadania

Nilfisk Dryft wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia. Jest lekki, poręczny i ergonomiczny, co przekłada się na łatwość prowadzenia i manewrowania.

- Magnetyczny system zatrzaskowy dla łatwego dostępu i szybkiej wymiany szczotek
- Gotowe zestawy do szybkiej i łatwej wymiany elementów serwisowych
- Praktyczny pad zbierający zdejmowany bez użycia narzędzi dla bezproblemowej konserwacji
- Antypoślizgowy uchwyt zapewniający kontrolę i bezpieczeństwo
- Cicha praca
- Interfejs użytkownika obsługiwany trzema przyciskami z regulacją ustawień




Czyści i suszy dwukrotnie szybciej niż tradycyjne maszyny.

Dzięki technologii „S-Motion” Nilfisk Dryft redukuje ilość przejazdów operatora o 75%. Zwinny i elastyczny, może poruszać się w prawo i w lewo naśladując ruchem „S”, skracając czas czyszczenia w porównaniu z maszyną prowadzoną lub mopem.

Maszyna prowadzona


Operator musi wykonać 4 przejścia tam i z powrotem, każde trwające około 20 sekund.

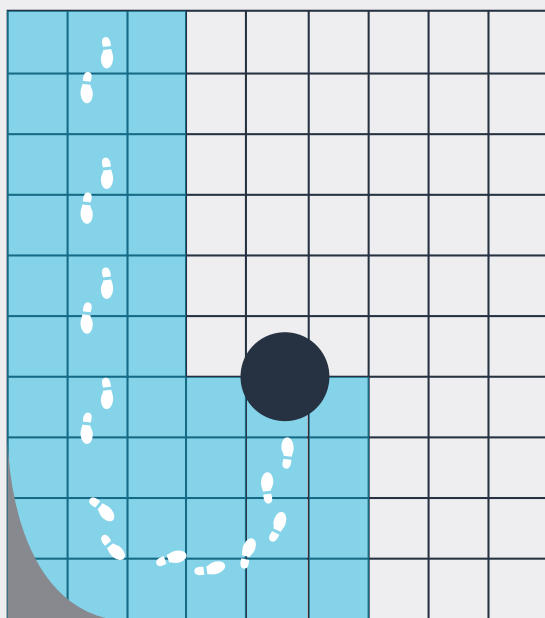

1,6m

Nilfisk Dryft

Operator musi tylko 2 razy przejść tam i z powrotem, co zajmuje mniej więcej połowę czasu w porównaniu z tradycyjną maszyną prowadzoną.

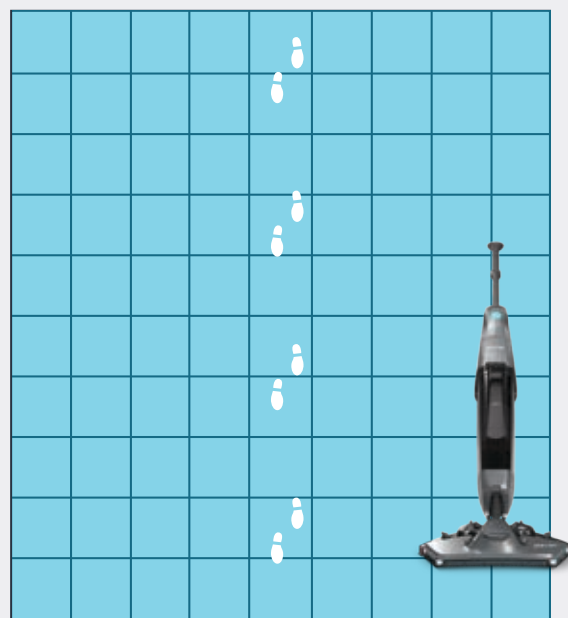

1,6m

Dryft to gwarancja wyższego poziomu czystości.

W przeciwieństwie do tradycyjnego mopa, który jest wielokrotnie zanurzany w wiadrze z coraz bardziej brudną wodą, Nilfisk Dryft nie rozprzestrzenia szkodliwych bakterii. On je usuwa.

Kształt przyszłości

Wibrująca głowica szorująca usuwa zanieczyszczenia dużo bardziej skutecznie niż tradycyjny mop, pozostawiając wyraźnie czystsza podłogę.



Wyższy stopień ochrony

Nilfisk Dryft czyści skuteczniej niż metody ręczne i w odróżnieniu od mopa nie pozostawia na podłodze nieczystości ani bakterii. Dzieje się tak dlatego, że cała brudna woda jest zbierana podczas czyszczenia do osobnego zbiornika.




Najwyższa wydajność i mniej przestojów.

Wibrująca głowica szorująca wykonuje 4200 ruchów oscylacyjnych na minutę, zużywa o 1/3 mniej wody niż podobne produkty, co oznacza mniejszą liczbę ponownych napełnień zbiornika, a łatwy w wymianie akumulator zapewnia 1 godzinę pracy na jednym ładowaniu (90%).

Większe pokrycie
powierzchni, niższe
zużycie wody

1 godzina pracy na jednym ładowaniu i łatwy w wymianie akumulator pozwalają Dryft posprzątać większą powierzchnię, zużywając 1/3 mniej wody niż porównywalne produkty.

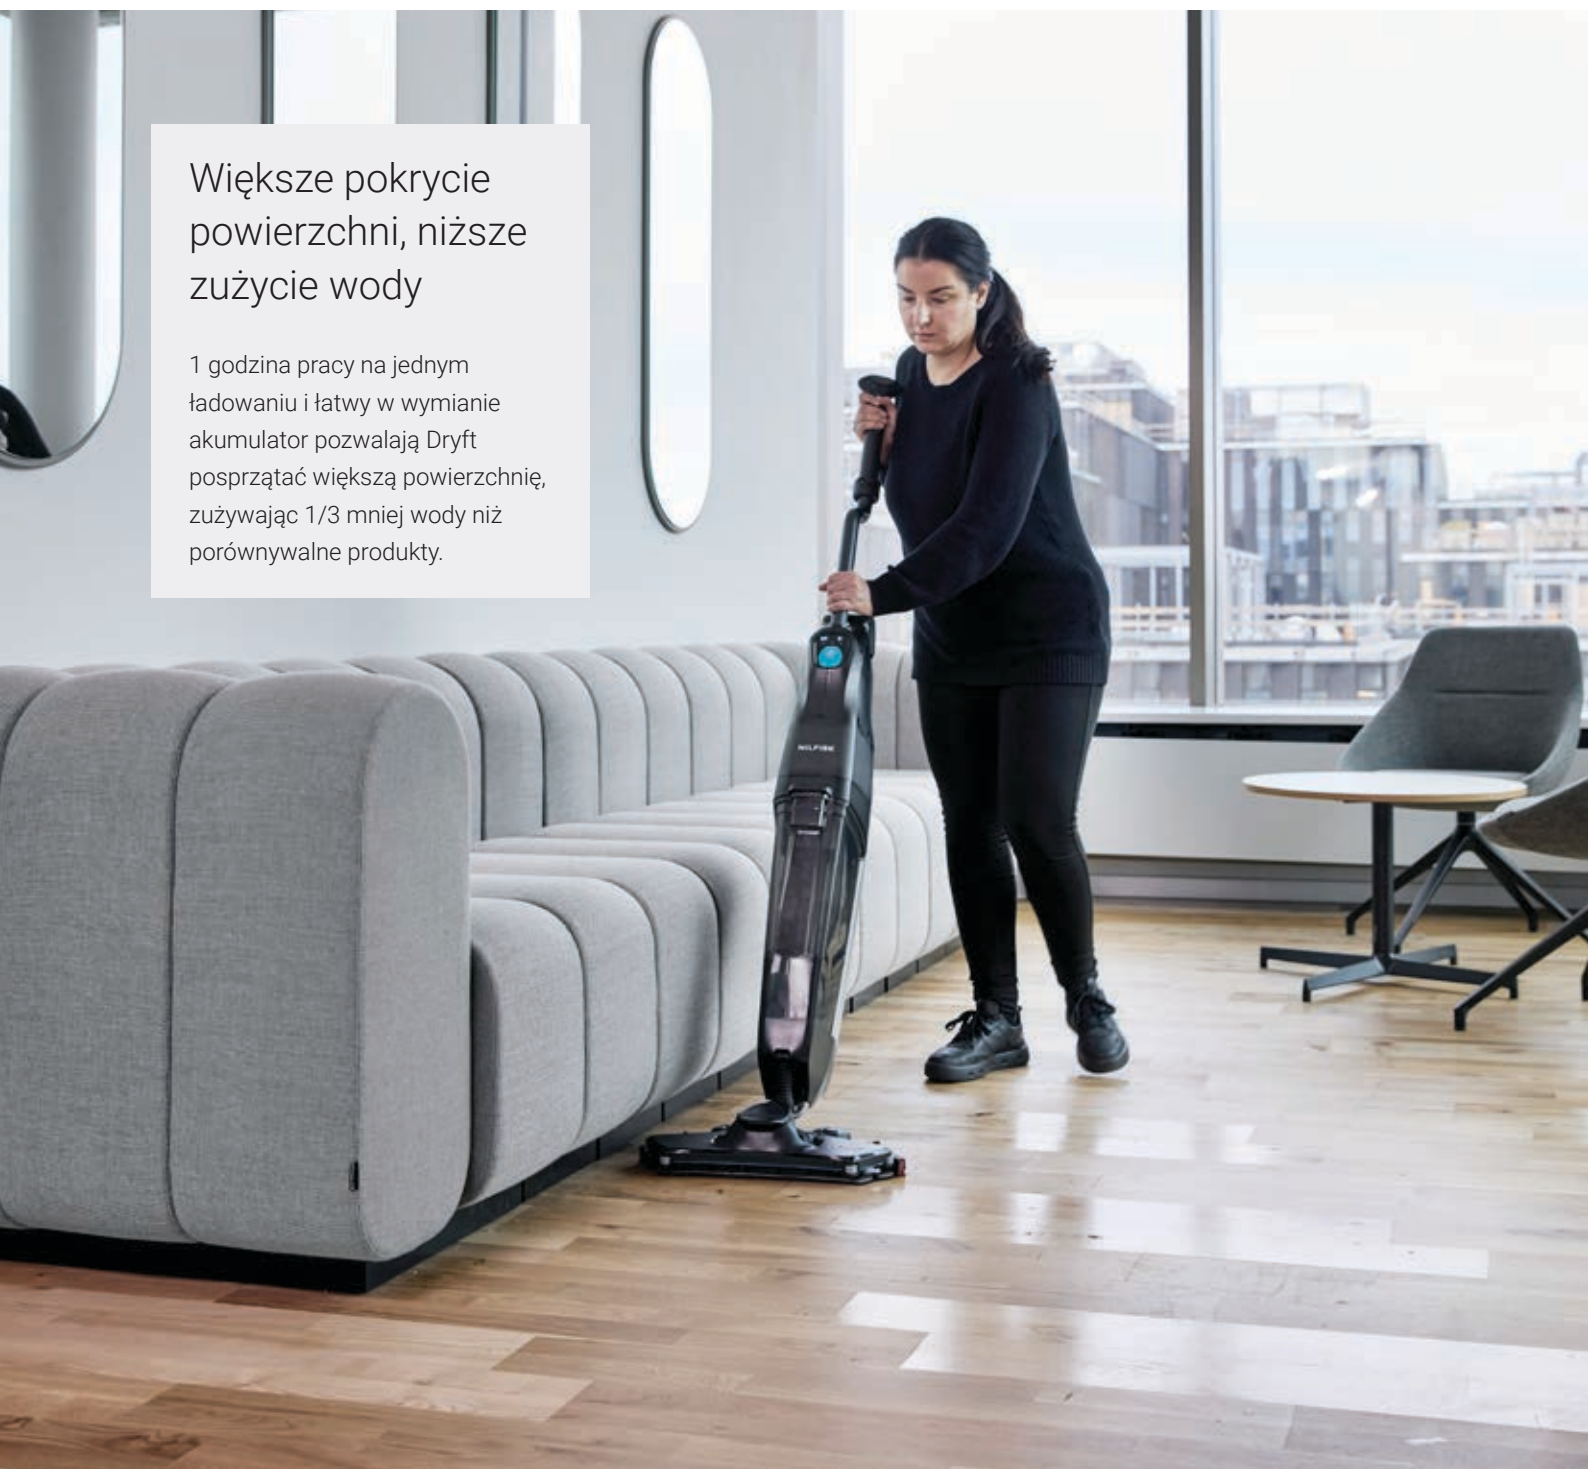

Małe przestrzenie są wszędzie.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą lub średnią firmę, czy duże międzynarodowe przedsiębiorstwo, mikroautomat szorująco-zbierający Nilfisk Dryft dopasuje się do Twoich potrzeb.

Chcesz poznać cenę ?
Kliknij w poniższy przycisk i przejdź do formularza.

Zadaj pytanie

Dane techniczne

Opis		Nilfisk Dryft
Szerokość czyszczenia	mm	390
Niskoprofilowa głowica	mm	<50
Ruch oscylacyjny głowicy szorującej	obr./min	4200
Napięcie zasilania	V	25,2
Pojemność akumulatora	Ah	5
Czas pracy akumulatora z wyższą mocą	min	Do 60
Czas pracy akumulatora z niższą mocą	min	Do 75
Naładowanie 100% / 90%	min	95 / 60
Pojemność zbiornika roztworu	L	2,5
Pojemność zbiornika wody brudnej	L	2,8
Wymiary maszyny w trybie roboczym (D x S x W)	mm	430 x 230 x 1485
Ciężar brutto	kg	7,3
Poziom wibracji przekazywanych na ramiona operatora	m/s ²	<2,5
Poziom ciśnienia akustycznego przy maszynie	dBA	<70

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

