

KARTA PRODUKTU

MASKA My-T-Gear MASK 713



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maska filtrująca My-T-Gear MASK 713 jest lekka, komfortowa i łączy zalety zarówno półmasek w kształcie stożkowym, jak i płasko składanych. Posiada większą komorę oddechową, zapewnia lepsze dopasowanie oraz jest wygodna w transporcie i przechowywaniu. W materiale filtracyjnym zastosowano zaawansowaną technologię, która poprawia właściwości filtra związane z jego zapychaniem oraz umożliwia pozytywne przejście testu zapylenia dolomitowego. Zapewnia to jeszcze niższy opór oddychania oraz dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi standardowymi półmaskami filtrującymi FFP tej samej klasy.

- Każda maska jest indywidualnie pakowana, co zapewnia higieniczny transport do miejsca pracy
- Wyjątkowy wewnętrzny materiał filtracyjny zapewniający niski opór oddychania
- Miękką warstwę zewnętrzną i wewnętrzną zapewniającą komfortowe dopasowanie
- Indywidualnie regulowany, ukryty plastikowy zacisk nosowy gwarantujący doskonałe dopasowanie
- Wysokiej gęstości piankowa uszczelka nosowa z poliuretanu zapewniająca doskonałe przyleganie i komfort użytkownika
- Pętle nagłowne zapewniające prawidłowe dopasowanie maski
- Jednokierunkowy zawór zmniejsza gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski, zwiększając komfort użytkownika
- Możliwość łatwego stosowania wraz z goglami ochronnymi, hełmem, okularami, ochronnikami słuchu oraz innymi środkami ochrony oczu
- Pakowana w pudełko po **15 sztuk, 12 pudełek w kartonie zbiorczym**

Numer produktu **20641498**

EAN: 8713082035106

Zeskanuj poniższy kod aby pobrać instrukcję oraz deklarację zgodności:



Certyfikaty:

EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR
NPF: 50



Category 3 PPE in accordance
with EU Regulation
2016/425/EEC for Personal
Protective Equipment.


KARTA PRODUKTU

MASKA My-T-Gear MASK 713



Przechowywanie i transport

Półmaski filtrujące My-T-Gear serii 700 mają okres przydatności wynoszący pięć (5) lat. Data końca okresu przydatności jest oznaczona na opakowaniu produktu. Przed pierwszym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt znajduje się w określonym okresie przydatności (data ważności). Produkt należy przechowywać w czystych i suchych warunkach, w zakresie temperatur od -5°C do +50°C, przy maksymalnej wilgotności względnej <75%. Podczas przechowywania lub transportu tego produktu należy używać oryginalnego opakowania dostarczonego przez producenta.

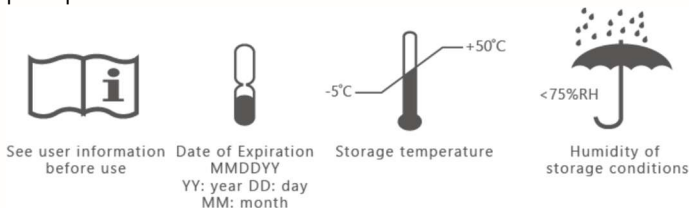

Ograniczona gwarancja

Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie gwarancje dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonych celów oraz wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Nie istnieją żadne inne gwarancje wykraczające poza opis zawarty w niniejszym dokumencie. Produkty sprzedawane przez producenta spełniają określone przez niego normy fizyczne i specyfikacje techniczne.

Wyłączne środki zaradcze:

Odpowiedzialność za naruszenie niniejszej ograniczonej gwarancji ogranicza się do wymiany takiej ilości produktów, które zostały potwierdzone jako wadliwie wyprodukowane. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody lub zobowiązania – bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe – wynikające ze sprzedaży, użytkowania, niewłaściwego użycia lub niemożności użycia produktu przez użytkownika.

Ograniczenie czasu użytkowania

Należy natychmiast opuścić obszar zanieczyszczony i zdjąć półmaskę, jeżeli: oddychanie staje się utrudnione, nie można uzyskać prawidłowego dopasowania, półmaska została uszkodzona, zabrudzona lub odkształcona. Po zdjęciu półmaski nie należy jej ponownie używać. Maksymalny czas użytkowania tej półmaski wynosi pięć (5) kolejnych dni kalendarzowych (wliczając dni, w których nie była używana), liczonych od pierwszego dnia użytkowania.

Ostrzeżenia

1. Odpowiednio dobrana półmaska jest niezbędna do ochrony zdrowia użytkownika. Przed zastosowaniem tego produktu należy skonsultować się ze specjalistą ds. bezpieczeństwa w celu określenia jego przydatności do planowanego zastosowania.
2. Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu ochrony dróg oddechowych, użytkownik MUSI zostać odpowiednio przeszkolony przed użyciem produktu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy maska jest w dobrym stanie – czy nie jest zabrudzona, czy mocowanie taśm nagłownych nie jest uszkodzone itp.
3. Produkt nie chroni użytkownika przed gazami, parami ani mgłami, których ciecze wytwarzają szkodliwe opary lub gazy.
4. Nie stosować podczas prac związanych z piaskowaniem.
5. Produkt nie dostarcza tlenu. Półmaskę należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach, w których znajduje się wystarczająca ilość tlenu (co najmniej 19,5%) zapewniająca podtrzymanie życia.
6. Nie używać w przypadku, gdy rodzaj zanieczyszczenia lub jego stężenie są nieznane albo gdy występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
7. Należy natychmiast opuścić miejsce pracy, jeżeli:
 - a) oddychanie staje się utrudnione,
 - b) występują zawroty głowy lub inne dolegliwości,
 - c) półmaska zostanie uszkodzona,
 - d) wystąpi sytuacja awaryjna.
8. Jeżeli użytkownik cierpi na jakiegokolwiek schorzenia lub odczuwa dyskomfort, powinien skonsultować się z lekarzem posiadającym odpowiednie uprawnienia w celu określenia możliwości stosowania produktu.
9. Zarost twarzy oraz niektóre cechy anatomiczne twarzy mogą uniemożliwiać skuteczne stosowanie tego produktu.
10. Należy wymienić półmaskę, gdy opór oddychania stanie się nadmierny z powodu nagromadzenia pyłu lub po maksymalnie 8 godzinach użytkowania („jedna zmiana robocza”).
11. Nieprzestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących użytkowania tej półmaski może prowadzić do poważnych chorób lub trwałych obrażeń.
12. Wyposażenie nie powinno stanowić źródła zapylenia, jednak nie należy go używać w atmosferach wybuchowych, ponieważ stężenie zanieczyszczeń w zakresie normalnej palności mogłoby przekroczyć wartości dopuszczalne określone w instrukcji doboru ochrony.
13. Nieużywaną półmaskę należy przechowywać w szczelnym pojemniku, z dala od obszarów zanieczyszczonych.
14. Podczas transportu półmaskę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
15. Przed wejściem do środowiska pracy należy upewnić się, że maska jest prawidłowo dopasowana do twarzy.

Obsługa klienta Holandia

T: +31 (0)78 618 14 00 of

E: info@intersafe.eu

Obsługa klienta Belgia

T: +32 (0)15 423 320

E: info-b@intersafe.eu