



INSTRUKCJA

Safe[®]
tool


3807.00

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE : 140 KGS

2. Nacisnąć układ blokowania i unieść uchwyt, który blokuje się automatycznie

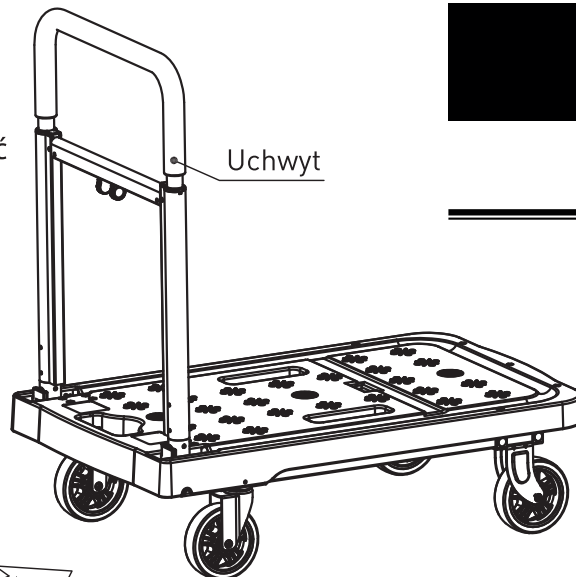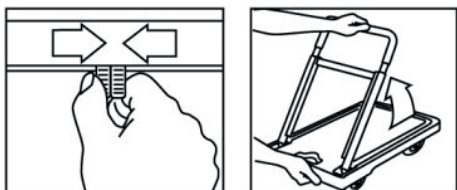

1. Nacisnąć, aby odblokować

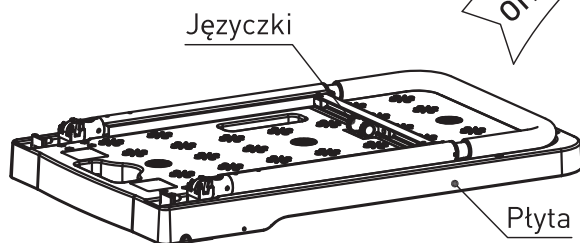


5. Pociągnąć drążek blokujący, popchnąć uchwyt i nacisnąć języczki. Złożyć uchwyt na płycie

Drążek blokujący



4. Zablokować, naciskając i złożyć uchwyt

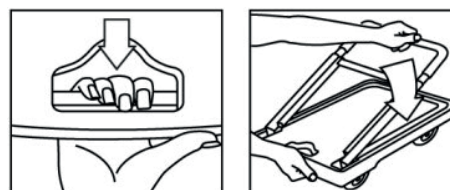

Układ blokowania

3. Nacisnąć układ blokowania, przytrzymać uchwyt. Pociągnąć lub popchnąć, aby wyregulować uchwyt.



UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia 140 kg

SAFETOOL sas - Service consommateurs B.P 1 63650 LA MONNERIE France - e-mail : direct@safetool.fr - Internet : www.safetool.fr

