

Opis techniczny

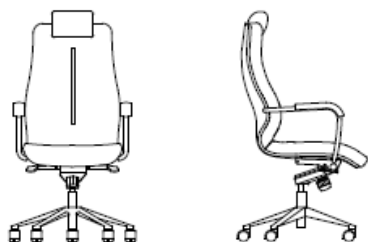
MONAKO

Opis



- Fotel biurowy obrotowy z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zagłówkiem i stałymi podłokietnikami.
- Szkielet główny składa się z 9 – warstw sklejki o grubości 13,5 mm.
- Siedzisko UPH:
Szkielet siedziska wykonany jest z 5- warstwowej sklejki o grubości 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 40 mm i gęstości 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio 20, 20 mm i gęstości odpowiednio 25,21 kg/m³.
- Oparcie UPH:
Szkielet oparcia wykonany jest z 5- warstwowej sklejki o grubości 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 40 mm i gęstości 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio 10, 20 mm i gęstości odpowiednio 25,21 kg/m³.
- Zagłówek HRU:
Zagłówek stały – w pełni tapicerowany w tym samym rodzaju i kolorze tapicerki jak krzesło.
- Podłokietniki PF36-CR:
Wykonane z chromowanej rury stalowej z nakładkami z litego drewna , pokryte pianką o grubości 9 mm i gęstości 25 kg/m³, tapicerowane w tym samym rodzaju i kolorze tapicerki co fotel.
- Podstawa ST17-POL:
Pięcioramienna z polerowanego aluminium, średnica fi 725 mm.
- Kółka ESH:
Samohamowne kółka do powierzchni i miękkich ESH jako standard lub do powierzchni twardych ESHH jako opcja. Średnica fi 50 mm

Wymiary

Podstawowe wymiary:

- Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1115- 1210 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 430-525 mm
- Wysokość oparcia: 680 mm
- Szerokość oparcia: 500 mm
- Szerokość siedziska: 540 mm
- Głębokość siedziska: 500 mm

Właściwości użytkowe

Mechanizm **MULTIBLOCK MPD 165/7.8:**

- Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
- Kąt pochylenia oparcia 16°
- Regulowana wysokość fotela
- Regulacja siły oporu oparcia
- Anti-Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.:

Certyfikaty:**REMODEX**

- Atest wytrzymałości: EN 1335, EN 1022, BS 5459

Gwarancja:

- 5 lat gwarancji na produkt