

Opis techniczny

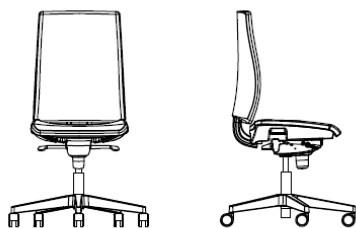
PROFITEŁ

Opis



- Krzesło biurowe obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem, zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami
- Siedzisko UPH:
Szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m³ oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m³. Osłona siedziska wykonana tworzywa sztucznego. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki.
- Oparcie UPH:
Szkielet wykonany jest z 6 warstw sklejki o grubości 9 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg / m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylen (PP).
- Zagłówek HRUA
szkielet wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryty pianką wylewaną, obustronnie tapicerowany, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujący zagłówek wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), standardowo w kolorze czarnym. Regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia.
- Podłokietniki R20I:
Wykonane z włókna szklanego, wzmocnione poliamidem (PA + GF) z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników: – wysokość 70 mm (góra / dół).
- Podstawa TS25:
Pięcioramienna czarna poliamidowa podstawa Ø 710 mm
- Kółka ESH:
Samohamowne kółka do powierzchni miękkich ESH jako standard lub ESHH do powierzchni twardych jako opcja. Średnica fi 65 mm.

Wymiary

Podstawowe wymiary:

- Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1010-1210 mm
- Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 580-650 mm
- Szerokość oparcia: 450 mm
- Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-555 mm
- Szerokość siedziska: 480 mm
- Głębokość siedziska: 440 mm

Właściwości użytkowe



- Mechanizm FS:
 - możliwość swobodnego kołysania się
 - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
 - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
 - kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°
 - regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
 - Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
 - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

Certyfikaty:



- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 1335
- Znak GS

Gwarancja:



- 5 lat gwarancji na produkt