





- Safety toe cap**  
Puntera de seguridad 
- Antistatic**  
Antiestático 
- Removable insole**  
Plantilla Extraible 
- Anti-slip**  
Antideslizante 
- Antibacterial**  
Antibacteriano 
- Shock absorption**  
Absorción de impactos 



# MAGNUS

**This non-slip SRC reinforced toe clog is made with the industrial kitchen in mind. Resistant to 1.5 tons of pressure with maximum shock absorption, the lightweight fiberglass material offers safety without the weight.**

Zueco antideslizante con refuerzo extra en la puntera diseñado para cocinas profesionales. Resistente a 1.5 toneladas de presión y de los más ligeros del mercado, su composición en fibra de vidrio permite ofrecer la máxima seguridad con la mitad de peso.

## MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**Safety Toe Cap composed of fiberglass.**  
Test standard: EN 12568 S CSA.ASTM.JIS s.  
Puntera compuesta de fibra de vidrio.

**EPI (EU) 2016/425 Certified.**  
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.


**Latex-free 100% EVA, molds to the foot with SRC non-slip sole in NRB rubber.**  
100% EVA libre de látex con suela antideslizante nivel SRC en caucho NRB.

**Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.**  
Material antimicótico: no se adhieren las sustancias con las que entra en contacto.


**Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.**  
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.

**Heat resistant up to 50°C, to hydrocarbons, solvents and detergents, lactic acid, blood, saline and aging.**  
Resistente al calor ambiental hasta 50°C, a hidrocarburos, disolventes y detergentes, ácido láctico, sangre, solución salina y al envejecimiento.

**Sterilizable with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.**  
Esterilizable en frío con rayos UV, rayos Gama y peróxido de hidrógeno.

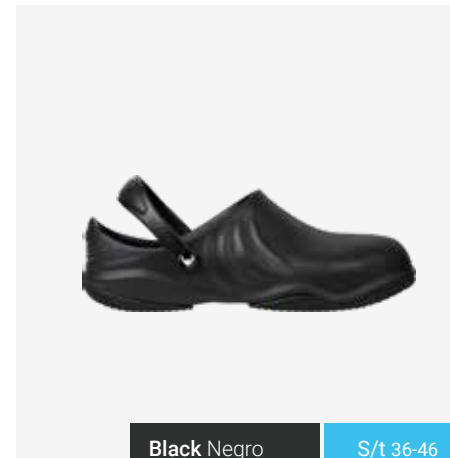

Black Negro S/t 36-46

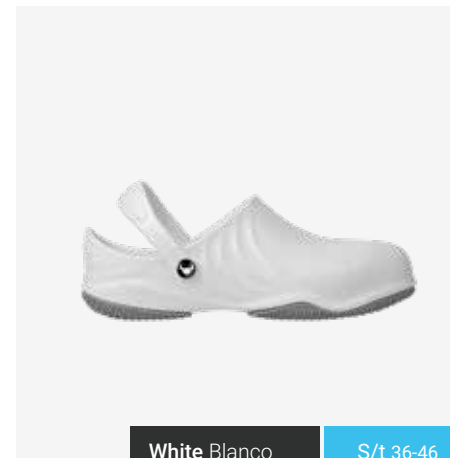

White Blanco S/t 36-46

## MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

**Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.**

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



### Safety strap that adjusts to the foot.

Correa de seguridad para un ajuste perfecto.

### Protected heel with extra reinforcement.

Talón protegido con refuerzo extra.



### Rubber sole slip resistance SRC.

Suela de goma con resistencia al deslizamiento SRC.

### Energy absorption in the heel area.

Tecnología con absorción de impacto en el talón.



### Removable cushioned EVA insole with arch and heel support.

Plantilla extraible de EVA acolchada con soporte en el arco y talón.



### Safety toe cap able to withstand the impact of 1500k. About 50% lighter than the traditional steel toe cap.

Puntera de seguridad que soporta el impacto de 1500kg. 50% más ligero que las punteras de acero tradicionales.

