

EVO3™

DE VISEIRA MÉDIA - AJUSTE COM RODA - NÃO VENTILADO

FICHA
TÉCNICA

PROTEÇÃO DA CABEÇA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ajuste o capacete à cabeça e certifique-se que a fita está correctamente ajustada.

Para uma proteção adequada, estes capacetes têm que meter-se com a viseira na parte frontal e ajustar ao tamanho da cabeça do operário.

CAPACETE:

Polietileno de alta densidade (HDPE)

BANDA PARA O SUOR:

Banda para o suor "Chamlon".
Feita de algodão egípcio com um revestimento de PU de máxima absorção


ARNÊS COM TÊXTIL:

Ganchos de polietileno de alta densidade (HDPE) e correias de poliéster



AJUSTE COM RODA:

A roda de ajuste Evolution™ é o Novo sistema de Roda da JSP para um ajuste Firme e Seguro

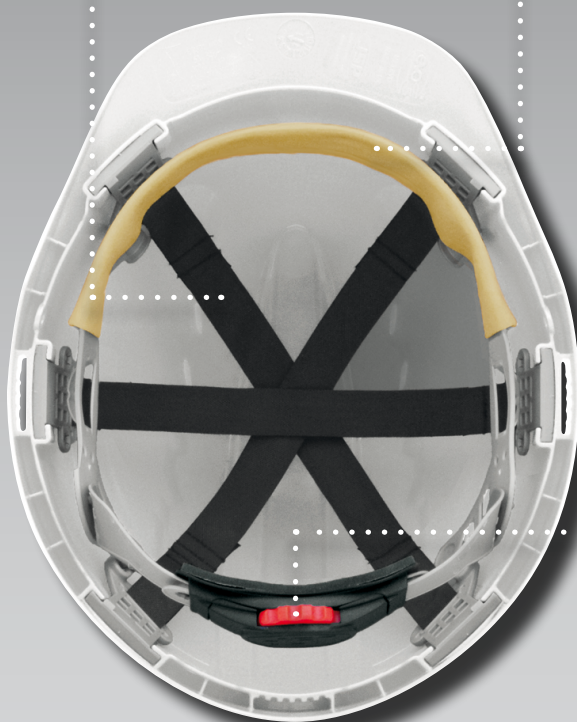

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para a limpeza do capacete utilize sabão e água quente, para secá-lo utilize uma tela suave.

O capacete não deve ser limpo com produtos químicos ou abrasivos.

O capacete deve ser guardado fora da luz solar, longe de produtos químicos e não expô-lo a altas temperaturas.

CONFORMIDADE

Cumpe a normativa EN397.

Cumpe a normativa EN50365 para o uso em instalações de baixa voltagem (10Kv).

O certificado número 00279 da União Europeia publicado pelo "BSI Product Certification".

O capacete sem ventilação cumpre com os requisitos opcionais de isolamento elétrico 440v.

O capacete é de baixo perfil.

É compatível com outros produtos da JSP.

Pode-se personalizar para logótipos de empresas.



FABRICAMOS PARA A SUA SEGURANÇA
portugal@jsp.co.uk



Issued 25/01/16, V3

EVO3™

DE VISEIRA MÉDIA - AJUSTE COM RODA - NÃO VENTILADO

FICHA TÉCNICA

PROTEÇÃO DA CABEÇA

DIMENSÕES DA CAIXA

Quantidade: 8

Peso: 3.8kg (Aprox)



ALTURA:
450mm

LARGURA:
240mm

COMPRIMENTO:
580mm



ESPECIFICAÇÕES

NORMATIVA EUROPEIA	EN397 EN50365	Sim Sim
RENDIMENTO	Resistente aos impactos Isolamento elétrico	Sim, 50 Joules Sim, EN397 440v e EN50365 1000v
RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA	-40°C	Sim
MATERIAL CARÇAÇA	HDPE 100% Reciclável	Sim Sim
MATERIAL ARNÊS	HDPE LDPE Têxtil	Sim Sim Sim
OPÇÕES	Acessórios universais (ranhuras de 30mm) Etiquetas refletantes de classe 2 opcionais Óculos EVOSPEC integrais	Sim Sim Sim EN166.1.F.T.N
ESPECIFICAÇÕES DO ARNÊS	Ajuste JSP 3D- Possibilidade de regular a altura do arnês dentro da carÇAÇA 6 pontos de encaixe ajuste com roda	Sim Sim Sim
CORREIA QUEIXO LINESMAN	4 pontos de encaixe para trabalhos de altura	Sim
OPÇÕES PARA A PERSONALIZAÇÃO COM SERIGRAFIA DIGITAL EXCLUSIVA DA JSP E PERMANENTE	Frente Atrás Lateral Quantidade mínima Nome pessoal	Sim Sim Sim 10 Sim

DIMENSÕES DO CAPACETE

Tamanho: 530 - 640 mm

Peso: 350 gr (Aprox)

CORES DO CAPACETE



LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O capacete protege se está ajustado correctamente.

O capacete que foi submetido a qualquer tipo de golpe deve ser substituído imediatamente.

Não aplique nenhum tipo de pintura, dissolvente, adesivo ou etiqueta autoadesiva excepto pelas especificadas pelo fabricante.

O arnês em contacto com a pele pode produzir alergias, dependendo da pessoa, se isto acontecer, abandone a zona perigosa, retire o capacete e solicite assistência médica.

Chamamos-lhe à atenção sobre o facto de que qualquer modificação ou alteração outra que a recomendada pelo fabricante comprometerá a proteção requerida.



FABRICAMOS PARA A SUA SEGURANÇA
portugal@jsp.co.uk

