



GRUPO
JOMIBA

MANGA JOMIBA 553



Manga de soldador confeccionada em couro 100% couro bovino.

Costurado com linha de Kevlar®.

REGULAMENTOS

CE
CAT - II

EN ISO 13688:2013
/A1:2021

EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferência de calor – Calor radiante	Pequenos respingos de metal fundido
AULA 2 RHTI24 ≥ 16s	AULA 2 25 ≤ Gotas

DESCRIÇÃO


PROTEGE DO PULSO AO COTOVELO

Roupas de proteção usadas durante soldagem e processos relacionados.

- Ajustável com punho elástico em ambas as extremidades – em tecido de Kevlar®.
- Costurado com linha Kevlar®.
- As roupas não devem ser usadas com outras peças de roupa por baixo que não sejam retardadoras de Chamas e/ou feitas de material termofusível.
- O isolamento eléctrico proporcionada pela roupa será reduzido se esta estiver molhada, suja ou Encharcada de suor.
- Esta vestimenta não protege o pescoço, a cabeça, as extremidades inferiores, as mãos e os pés e os braços.



GRUPO
JOMIBA

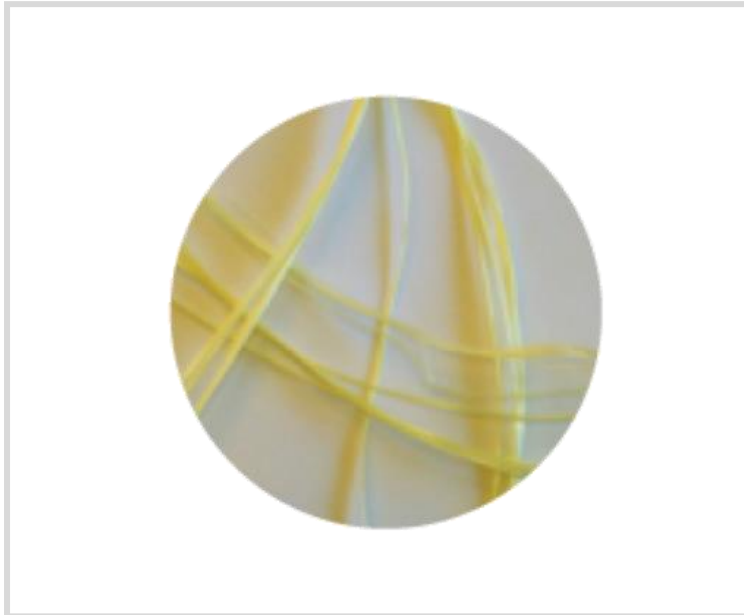



USOS RECOMENDADOS

- . Breve contato com uma pequena chama.
- . Fontes de calor radiante de potencia menor ou igual a 20Kw/m2
- . Pequenos salpicos de metal fundido durante operações e técnicas relacionadas


NÃO RECOMENDADO

A vestimenta deve ser usada junto com uma vestimenta que cubra as extremidades inferiores contra os mesmos riscos e pelo menos os mesmos níveis deste EPI.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAIS	CORES	GROSSURA	TAMANHOS	EMBALAGEM
Cuero serraje vacuno /tejido kevlar®	 	1,2 – 1,4 mm	única	Ud. / caixa: 25 Emb. /Individual: 1 ud

ACESSAR SITE



REF. 553	MANGA 553	
COMPRIMENTO (CM)	PERÍMETRO (CM)	PERÍMETRO DE PULSO (CM)
44,0	36,0	20,0

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com