




GRUPO
JOMIBA

AVENTAL JOMIBA 556 G

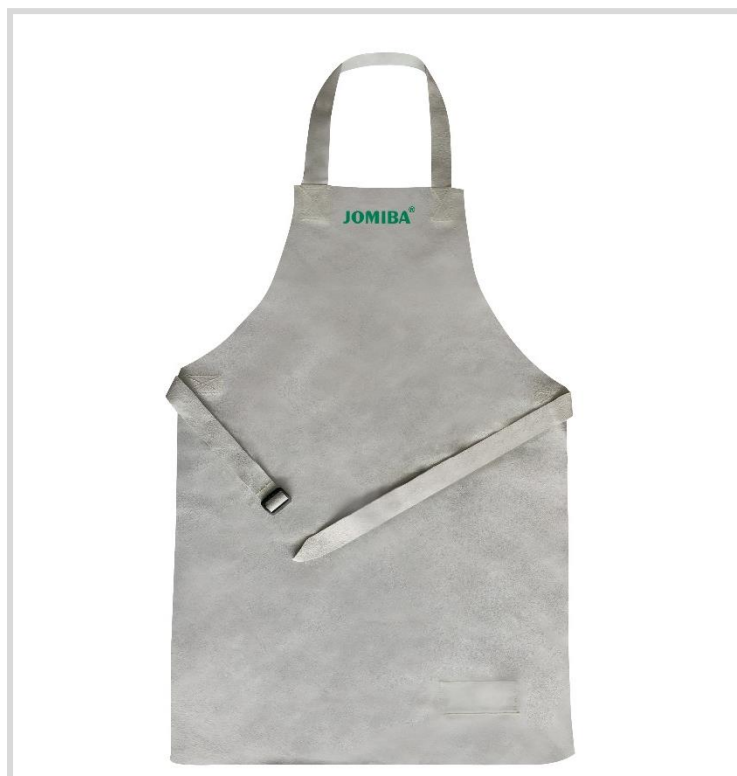

Avental de soldador confeccionado em couro 100% couro bovino dividido na cor cinza. Medidas 60 x 90. Costurado com linha Kevlar®

REGULAMENTOS

CE
CAT - II

EN ISO 13688:2013
/A1:2021

EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

CALOR RADIANTE		PEQUENOS RESPINGOS DE METAL FUNDIDO	
AULA 2	RHTI24 ≥ 16s	AULA 2	25 ≤ Gotas


DESCRIÇÃO

PROTEGE O TORSO

- Roupas de proteção usadas durante soldagem e processos relacionados.
- Apoio de pescoço, usando uma tira de couro dividida.
- Tiras de couro divididas para ajustar o avental à cintura – fecho com Fivela de plástico ajustável.
- Costuro com linha Kevlar®.
- As roupas não devem ser usadas com outras peças de roupa por baixo que não sejam retardadoras de fogo e/ou feitas de material termofusível.
- O isolamento eléctrico proporcionado pela roupa será reduzido se esta estiver molhada, suja ou encharcada de suor.
- Esta vestimenta não protege o pescoço, cabeça, extremidades superiores (braços) e extremidades inferiores (pernas) mãos e pés.



GRUPO
JOMIBA

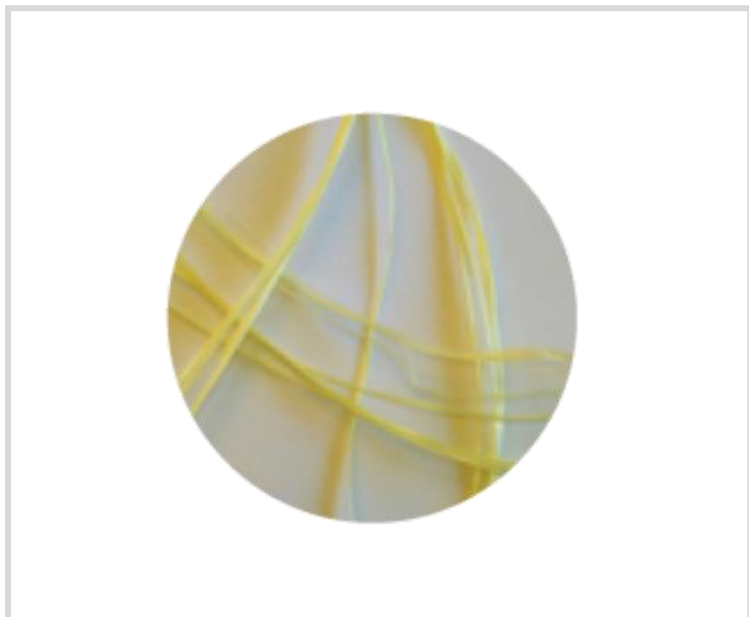

USOS RECOMENDADOS

- . Breve contato com uma pequena chama
 - . Fontes de calor radiante de potencia menor ou igual a 20Kw/m²
 - . Pequenos salpicos de metal fundido
- Durante operações e técnicas relacionadas.


NÃO RECOMENDADO

- . A vestimenta deve ser usada junto com uma vestimenta que cubra as extremidades inferiores contra os mesmos riscos e pelo menos nos mesmos níveis do EPI.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAIS	CORES	GROSSURA	TAMANHOS	EMBALAGEM
Couro de vaca dividido / fio Kevlar®	●	1,3 – 1,5 mm	Única	Você./Caixa: 25 Emb. / Indivíduo: 1 ud

ACESSAR WITW



REFERÊNCIA	AVENTAL 556 G
COMPRIMENTO DO PEITO (Cm)	COMPRIMENTO TOTAL (Cm)
60.00 ± 2 cm	90.00 ± 2 cm