


ENERGIZER L91

Lítio definitivo



Dimensões padrão da indústria

mm (polegadas)

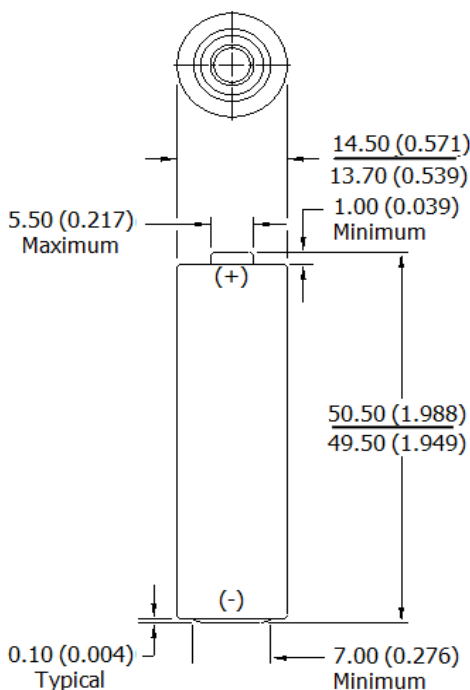

Bateria testada de acordo com ANSI-19
C18.3M.

Classificação:
Sistema Químico:
Designação:
Tensão nominal:
Tamanho da capacidade
Temp de armazenamento:
Temperatura de funcionamento:
Peso típico:
Volume típico:
Max Baixar:
(pilha única)
Conteúdo de lítio:
RI típico:
Vida:
Mais informações:
Transportes:

Especificações

"Bateria de lítio primária cilíndrica"
Ferro de lítio/dissulfeto (Li/FeS₂)
ANSI 15-LF, IEC-FR14505 (FR6)
1,5 Volts
E91 NH15 1215
-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)*
15 gramas (0,5 onças)
8,0 cm³ (0,49 polegadas cúbicas)
2,5 amperes contínuos
Pulso de 4,0 amperes (2 seg ligado / 8 seg desligado)
Menos de 1 grama
120 a 240 miliohms (dependendo do método)

Ver ficha de dados de segurança




800045

II 1G
Ex ia IIC Ga
Baseefa 14ATEX0107U

*Todos os dados apresentados foram testados a 21°C, salvo indicação em contrário


Capacidade de miliampere-hora

Descarga em corrente constante até 0,8 Volts

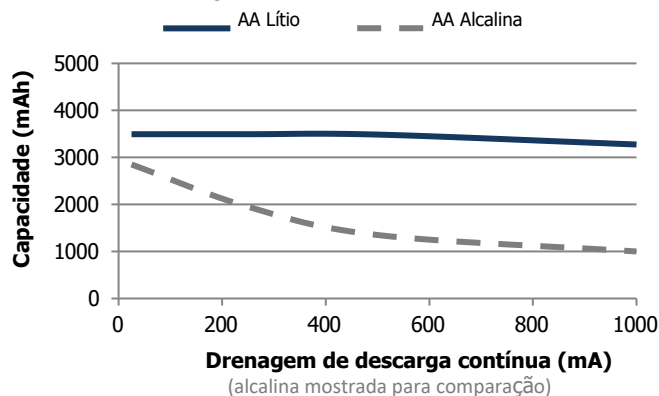


Efeitos da temperatura do perfil de descarga na capacidade

Descarga de corrente constante

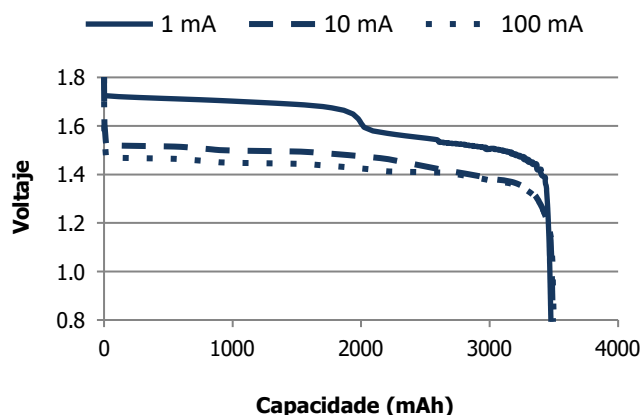

Descarga de corrente constante

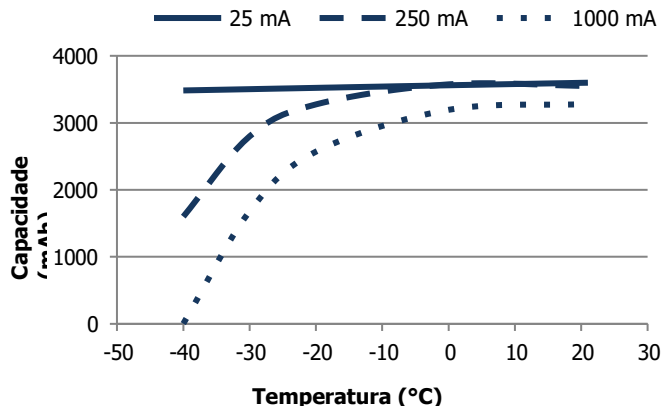

Aviso Importante

Esta ficha técnica contém informações típicas e específicas sobre os produtos fabricados no momento da publicação.


O conteúdo aqui descrito não constitui uma garantia e é apenas para referência.

ENERGIZER L91

AA


Perfil de Resistência Interna

Resistência da bateria Ohmic - Método de pulso duplo

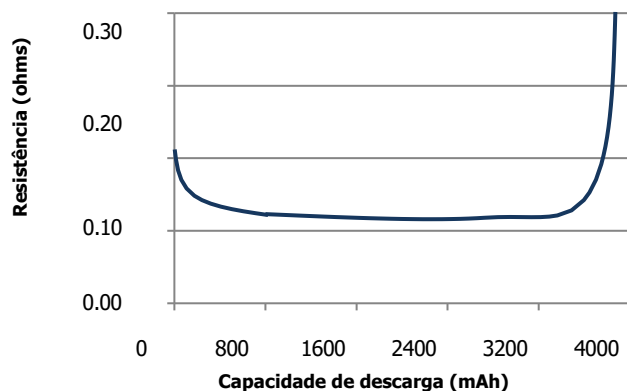


Resposta de pulso

Tensão de circuito aberto - pulso 100/500/1k

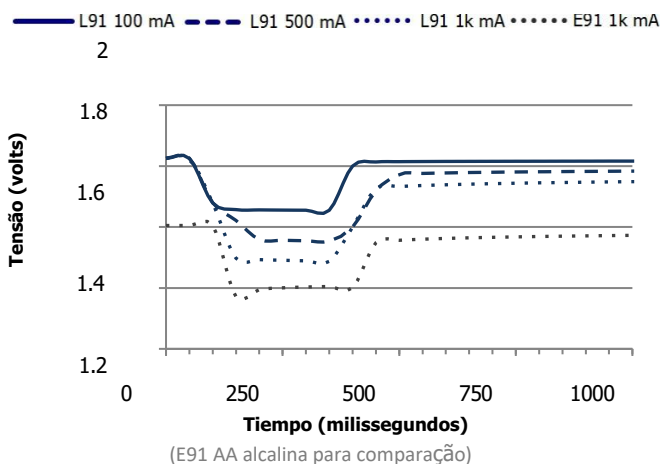


Desempenho em potência constante

Características típicas a 0,8 Volts

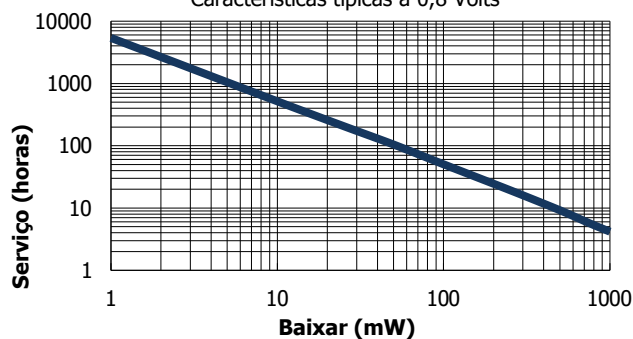


Desempenho de corrente constante

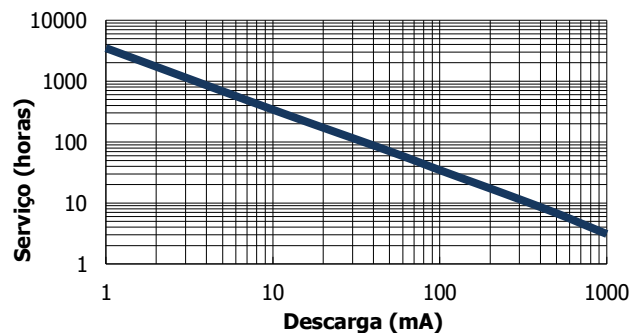


Teste de Aplicação

CONTROLE REMOTO/RÁDIO/RELÓGIO
50 mA 1 h/8 horas dia

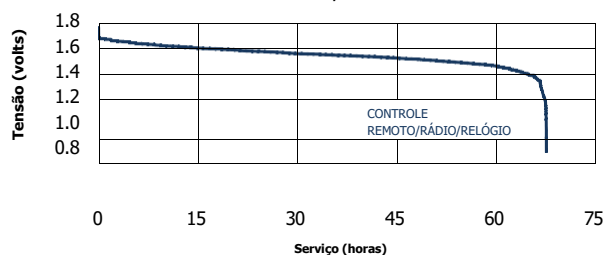


Teste de Aplicação

CD/JUEGO 250 mA 1 h/dia
ÁUDIO DIGITAL 100 mA 1 hora/dia

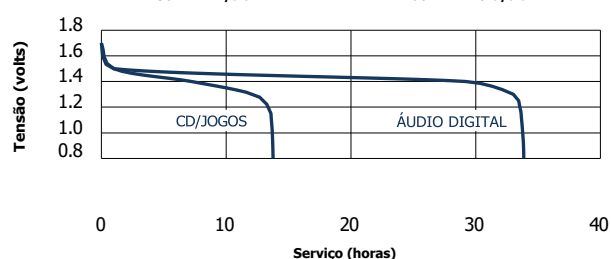


Teste de Aplicação

LANTERNA LIF de 3,3 ohm
JUGUETE 3,9 ohm 1 hora/dia

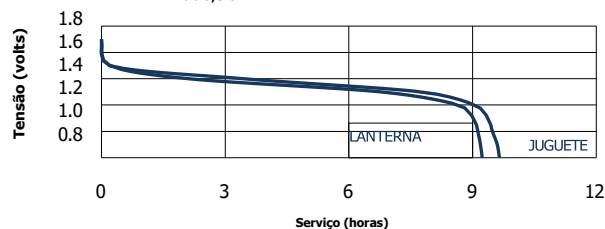

Teste padrão da indústria

ALICIAMENTO 750 mA 2 min/h 8 hrs/dia
CÂMERA DIGITAL 1.5/.65K mW 2/.1/27.9s 10X

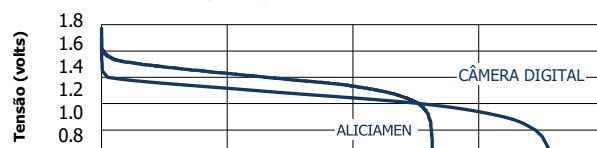

Aviso Importante

Esta ficha técnica contém informações típicas e específicas sobre os produtos fabricados no momento da publicação.

O conteúdo aqui descrito não constitui uma garantia e é apenas para referência.