


Ficha técnica

Proteção de canto, tipo A: 25 mm

Lyreco Ref: 10.077.616

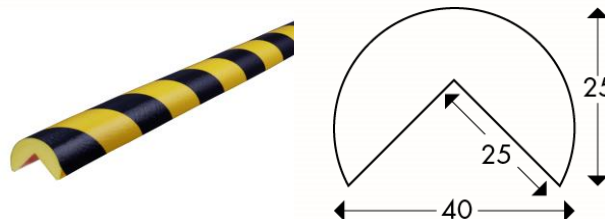

A proteção de canto, tipo A faz parte dos perfis de aviso e proteção com o nome característico Knuffi®. Esta proteção de canto funciona como secção deformável para a proteção de pessoas, máquinas e outros equipamentos, absorve choques violentos e evita assim ferimentos ou danos materiais de forma eficaz.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Corpo do perfil | Espuma de PU reciclável |
| Superfície | Película de PU em espuma, impressa pelo verso, ou seja, sem aplicação de tinta na camada exterior |
| Cola | Cola acrílica modificada, resistente à luz e ao desgaste |
| Força de aderência | 21 N / 25 mm |
| Constância térmica | De -40 °C a 100 °C |
| Teste de resistência ao fogo | Conforme a norma DIN 4102 B2, nos termos da norma UL 94 HB/10mm |
| Cores | Cores de sinalização amarelo/preto nos termos da norma BGV A8, vermelho/branco nos termos da norma BGV A 8, preto, branco, fluorescente durante o dia, fotoluminescente |
| Comprimento standard | 1 m, 5 m (em saco de polietileno), 50 m (em caixa) |
| Montagem | Colagem simples em superfícies limpas e sem gordura |
| Peso | 1 m - 0,40 kg 5 m -1,83 kg 50 m - 20 kg |
| Dureza Shore | Shore A = 40 |