


## Ficha técnica

### Proteção de canto, tipo E: 19 mm

Lyreco Ref: 10.077.651

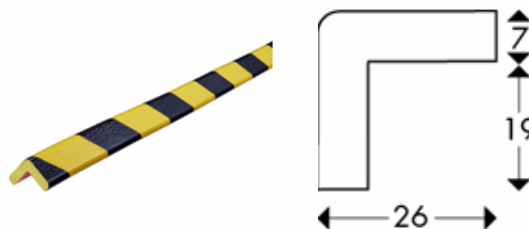

A proteção de canto, tipo E faz parte dos perfis de aviso e proteção com o nome característico Knuffi®. Esta proteção de canto funciona como secção deformável para a proteção de pessoas, máquinas e outros equipamentos, absorve choques violentos e evita assim ferimentos ou danos materiais de forma eficaz.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Corpo do perfil</b>              | Espuma de PU reciclável   |
| <b>Superfície</b>                   | Película de PU em espuma, impressa pelo verso, ou seja, sem aplicação de tinta na camada exterior   |
| <b>Cola</b>                         | Cola acrílica modificada, resistente à luz e ao desgaste  |
| <b>Força de aderência</b>           | 21 N / 25 mm  |
| <b>Constância térmica</b>           | De -40 °C a 100 °C  |
| <b>Teste de resistência ao fogo</b> | Conforme a norma DIN 4102 B2, nos termos da norma UL 94 HB/10mm   |
| <b>Cores</b>                        | Cores de sinalização amarelo/preto nos termos da norma BGV A8, vermelho/branco nos termos da norma BGV A 8, preto, branco, fluorescente durante o dia, fotoluminescente |
| <b>Comprimento standard</b>         | 1 m, 5 m (em saco de polietileno), 50 m (em caixa)  |
| <b>Montagem</b>                     | Colagem simples em superfícies limpas e sem gordura   |
| <b>Peso</b>                         | 1 m - 0,25 kg    5 m -1,10 kg    50 m – 12,50 kg  |
| <b>Dureza Shore</b>                 | Shore A = 40  |