


ENERGIZER A76

ZERO MERCURY

Miniatura Alcalina



Dimensiones estándar del producto

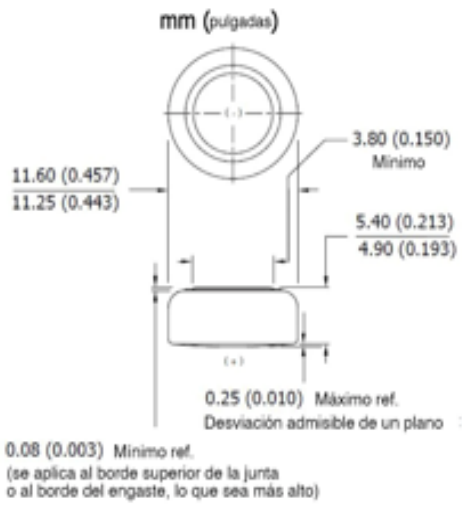


Diseñado para aplicaciones electrónicas que pueden requerir pulsos de alta velocidad

Especificaciones

- Sistema químico: Dióxido de manganeso (MnO2)
- Designación: ANSI/NEDA 1166A, IEC-LR44 1,5 voltios
- Tensión nominal: 175 mAh\* (a 0,9 voltios)
- Capacidad típica: 6,8K ohmios de drenaje continuo a 21°C (70°F)
- Prueba de capacidad: 1,85 gramos (0,07 oz.)
- Peso típico: 0,57 centímetros cúbicos (0,035 pulgadas cúbicas)
- Volumen típico: 5 a 15 ohmios
- Impedancia (40 Hz): 5 a 15 ohmios
- Bulto máximo: Esta batería se abultará al descargarse, pero no superará la altura máxima indicada en el dibujo de la batería

\* Varía según la carga aplicada, la temperatura y la tensión de corte.


Sección transversal

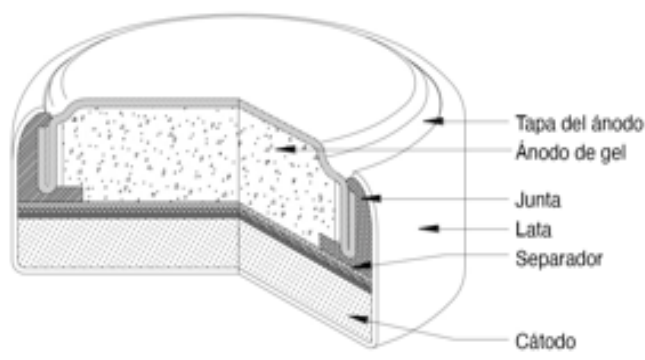

Características de descarga

Rendimiento típico a 21°C (70°F)

Carga: 6,8K ohmios  
Drenaje típico continuo a 1,30V: 0,191 mA  
Horas a 0,9V: 915

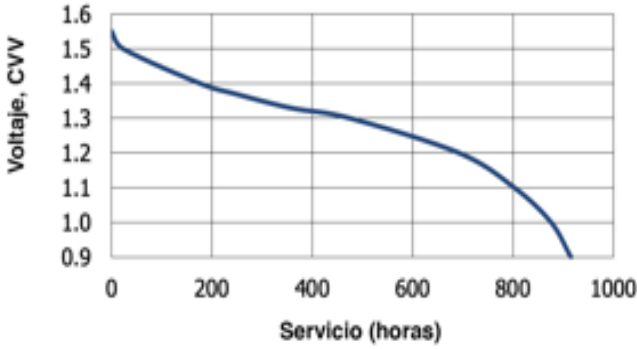

Profundidad de descarga

Rendimiento típico a 21°C (70°F)

Carga: 6,8K ohmios  
Drenaje típico continuo a 1,30V: 0,191 mA  
Horas a 0,9V: 915

(como porcentaje de capacidad)

| Temperatura | 0%    | 40%   | 80%   |
|-------------|-------|-------|-------|
| 21°C (70°F) | 1.55V | 1.33V | 1.20V |

Aviso importante

Esta hoja de datos contiene información típica de los productos fabricados en el momento de su publicación. El contenido de la misma no constituye una garantía y es sólo una referencia.