




TEGERA® INFINITY 8805

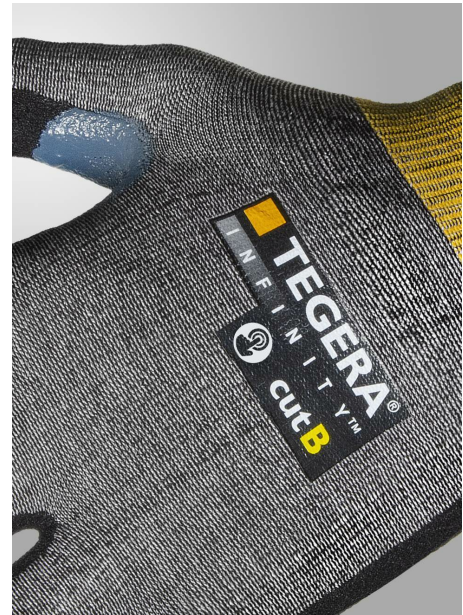

Conozca más

GUANTE DE CORTE B CON PALMA RECUBIERTA SUPERSUAVE

Guante flexible resistente al corte (nivel B), apto para pantalla táctil. Ultra-ligero gracias a su tejido en galga 18 con tecnología CRF®. Palma recubierta con espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Adecuado para trabajos de precisión. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.

PROPIEDADES

- Duradero
- Extra cómodo
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Fino
- Válido para pantalla táctil
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Resistentes al calor por contacto 100 °C



EVITA EL RIESGO DE

lesiones por cortes, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, pintura, trabajos de instalación, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, trabajos de chapa, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector del vidrio, reparaciones, trabajos en el sector papelerero, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

MATERIAL DEL FORRO 18 gg. Carbono, Tecnología

CRF®, HPPE, Nylon, Hilo de fibra de acero inoxidable

LONGITUD 210-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Gris, Amarillo

PARES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 9 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

INTERNOS Nilón, HPPE (High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, Hilo de carbono

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Información/UIS



EN 420:2003
+A1:2009



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
4X41B



ANSI
A2
CUT



ANSI
3
ABR



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al
corte



Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com