

Temp-Dex 720

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Nitrilo
- **Longitud (cm)** 23 - 28
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Color** Naranja
- **Acabado interior** Protección térmica tejida
- **Acabado exterior** Puntos
- **Talla / EAN** 7 9 11
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 12 /bolsa - 72 pares/cartón
- **Información complementaria** Garantizado sin silicona/Garantizado sin DMF



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2

CE 0334



X2XXXX



4343B
ISO 13997 :
10,2 N (970 g)

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre una cuchilla para cortar en un solo movimiento.


Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del promedio de varias medidas. Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS




NIVEL DE RENDIMIENTO

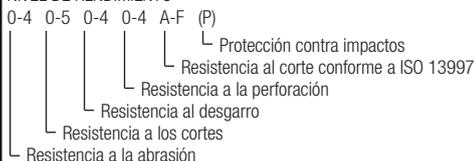

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO

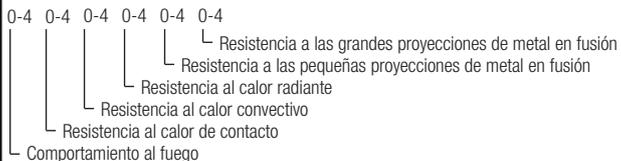

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Carbono disulfuro
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-heptano
- K Sosa cáustica al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico 65 %
- N Ácido acético 99 %
- O Amoníaco 25 %
- P Peróxido de hidrógeno 30 %
- S Ácido fluorhídrico 40 %
- T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



CONTAMINACIÓN RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus


VIRUS

EN 511



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN



Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos
- El tejido de fibras aramidadas asegura la protección contra cortes
- Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón
- Excelente resistencia a la abrasión: duración superior

PRINCIPALES USOS

Industria del caucho

- Vulcanización, desmoldeado, formación, etc.

Otras industrias

- Reparación de moldes en la industria cerámica
- Manipulación de acero caliente después de soldaduras
- Reparación de tuberías calientes

Industria mecánica

- Trabajo con piezas calientes, cortantes y grasientas

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE" - No se recomienda a personas alérgicas a ditiocarbamatos o al látex natural (muñeca elástica de caucho natural)
- No utilice el guante en contacto directo con una llama.
- No utilice estos guantes cerca de maquinaria en movimiento, existe riesgo de quedar atrapado
- Ponga los guantes en manos secas y limpias
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes está seca antes de volver a ponérselos.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas y daños de desgarros antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los guantes en su embalaje original, protegidos del calor, la luz y la humedad

Condiciones de lavado

Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería que no esté recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Contacto de alimentos US

FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- Certificado de examen de tipo de la CE

0075/014/162/07/12/0580

- Emitido por el ente aprobado n.º

0075

C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07