



Nestlé España S.A.
Servicios de Ingeniería y Packaging

FICHA DE PALETIZACIÓN


FECHA 08/03/2012

ESPECIALISTA

Cod.Dibujo

CODIGO GLOBE

DESCRIPCION UC'S por UNA	NESC DOLCE GUSTO Capp 16Cap 3x200g XI			12162350	5219849			
CAPA	54	Ucs						
PALETA	378	Ucs	Paleta ISO I + Film estirable con un solapado de 30% (solo dos capas subir y bajar)					
UNIDAD de DIST.	3	Ucs						
UNIDAD de VENT.	3	Ucs						
U.DIS./CAPA	18							
CAPAS/PALETA	7	Total	126	Udis/pal	Pesos materiales embalaje en Kg			
Tipo Unidades Manipulación			P17	Tipo palet	U.Consumo	0,090	U.Distrib.	0,133
Peso max. soportado sobre paleta			151	KG	U.Venta	0,133	P.Med.PAL	25,000
Apilable con otro mat.Y/N	Y		2	Staking factor	DIMENSIONES EXTERIORES			
Vista por el cliente * Cara con la Marca	LARGO mm	ANCHO Frontal mm	ALTO mm	VOLUMEN dm3	P.BRUTO kg	P.NETO kg	TIPO A.E.C.O.C.	DESCRIPCION
U. CONSUMO	120	120	120	1,728	0,2900	0,2000	DPE	ESTUCHE
DATOS CAPA	1200	800	127	121,920	18,1	10,800		
U.EXPEDICIÓN	1200	800	1039	997,440	151	75,600	201	Pallet Wood 800x1200mm 4W
U. DISTRIBUCIÓN	374	128	127	6,080	1,003	0,600	PU	BANDEJA WA
UNIDAD VENTA	374	128	127	6,080	1,003	0,600	PU	BANDEJA WA

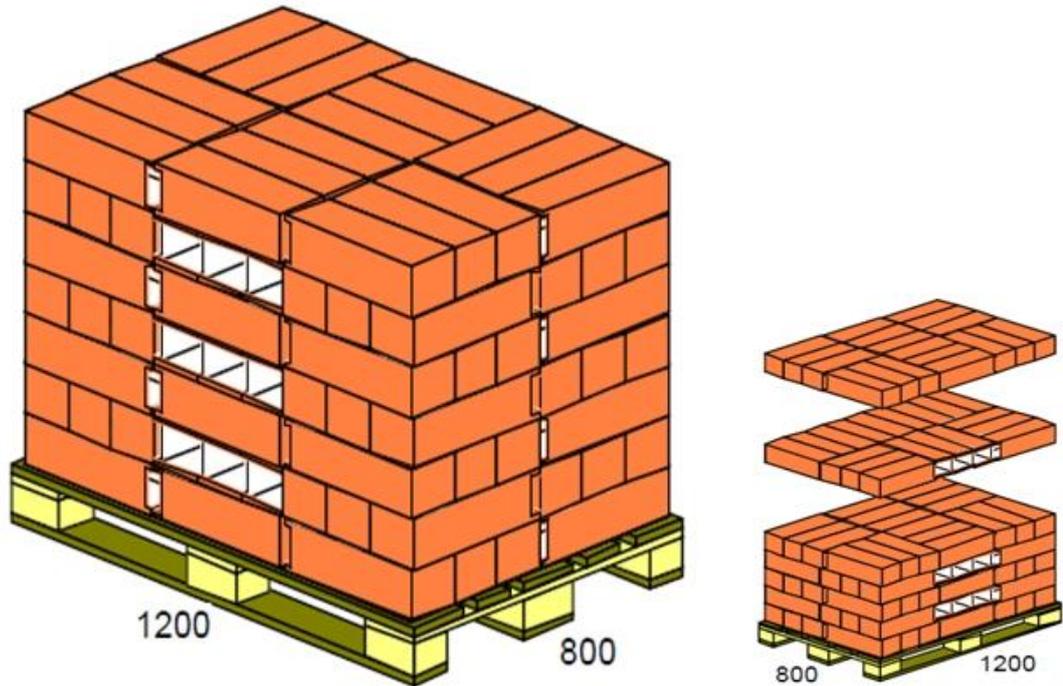

- 1) Plancha de cartón en la parte superior del pallet.
- 2) Cuando sea posible, en la 1ª capa de producto todas las bandejas orientadas con la cara frontal por dentro.