



## Índice

- Encimeras deslizantes**
- Sistema montaje rápido**
- Características de las encimeras**
- Características de la estructura**
- Sistema de cableado recomendado**
- Pantallas**
- Embellecedores**
- Complementos de la serie**

Una serie con estilo, vibrante, con un poderoso sentido de identidad propio. La serie **I.POP** está llena de posibilidades, aspectos atractivos y con aspectos técnicos tan innovadores, que satisface cualquier necesidad que pueda surgir.

Elegancia y diseño para una amplia colección de mesas que deben configurar un espacio de trabajo organizado, flexible y eficiente.

### DECORACIÓN Y ESTILO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO





Este sistema es válido para mesas individuales, alas y mesas dobles (bench):





## ENCIMERAS DE MESA DESLIZANTE

Las encimeras de mesa llevan incorporados unos soportes patín deslizantes de poliamida que permiten su anclaje a la estructura de una forma rápida y sencilla, con un simple clipaje, sin necesidad de tornillos.

A su vez, estos soportes, quedan anclados en unos raíles metálicos conformados por estampación que permiten deslizar el plano de trabajo hacia el usuario, permitiendo así una perfecta accesibilidad a la bandeja de electrificación. Estos raíles van fijados con insertos expandibles de poliamida a los travesaños de la mesa. El montaje es rápido y sencillo, no precisa de herramientas. Estos raíles son suministrados en color grafito oscuro.

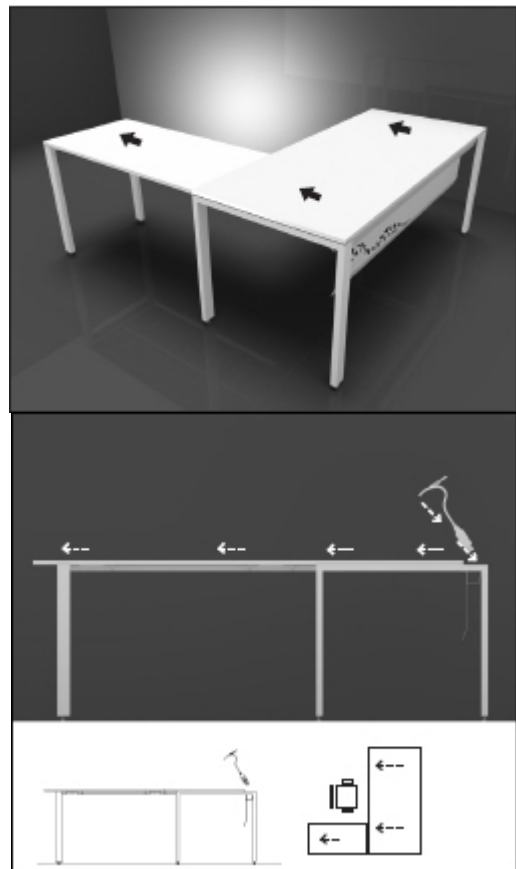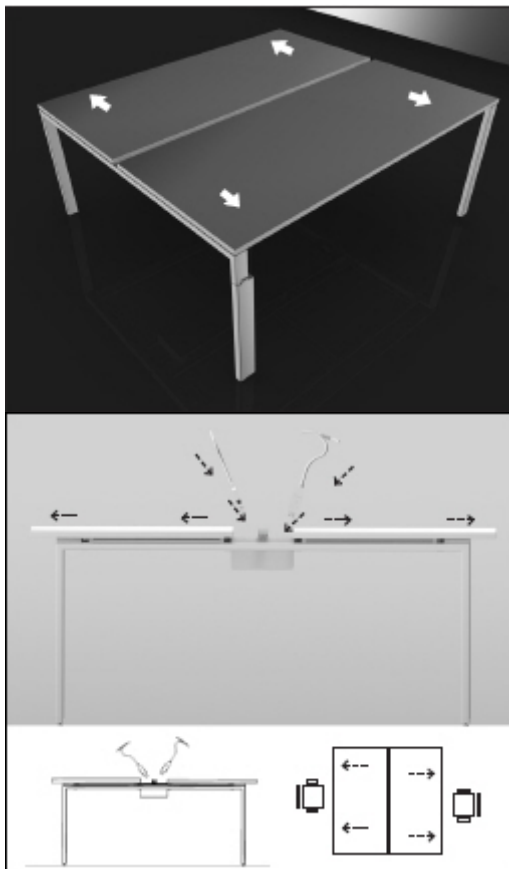




**EL MONTAJE ES RÁPIDO Y SENCILLO. NO PRECISA DE HERRAMIENTAS**

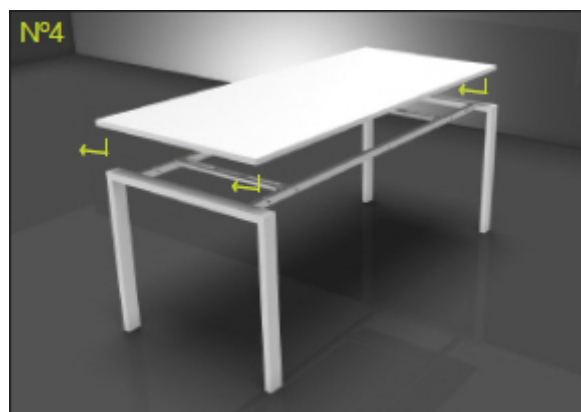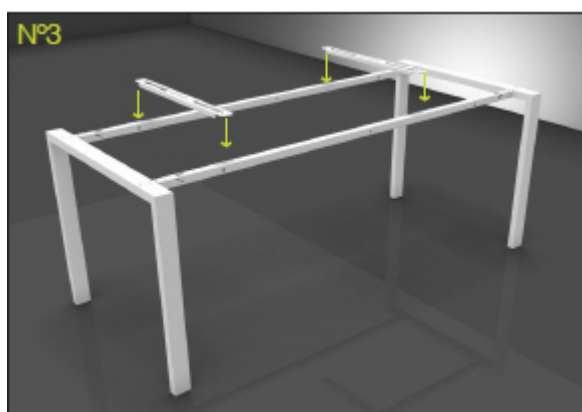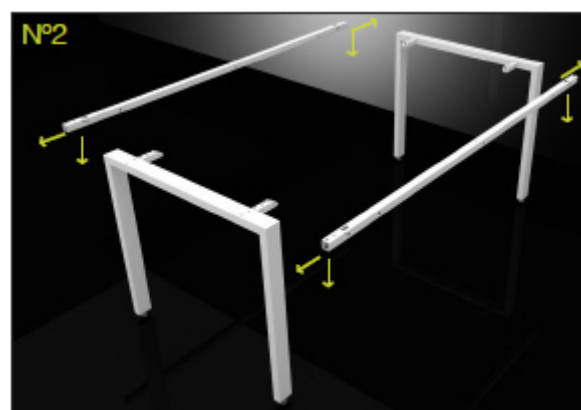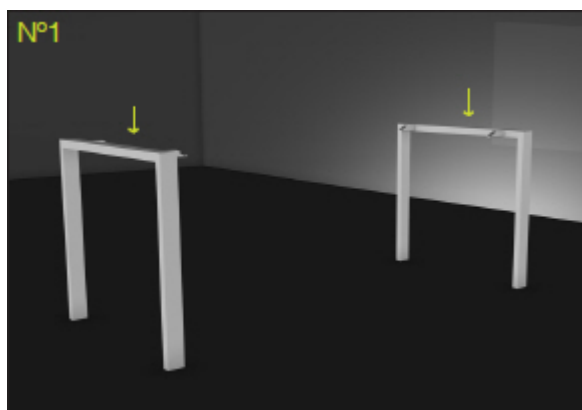

---




## MONTAJE COMPLEMENTOS

- FALDÓN Y BANDEJA PASACABLES

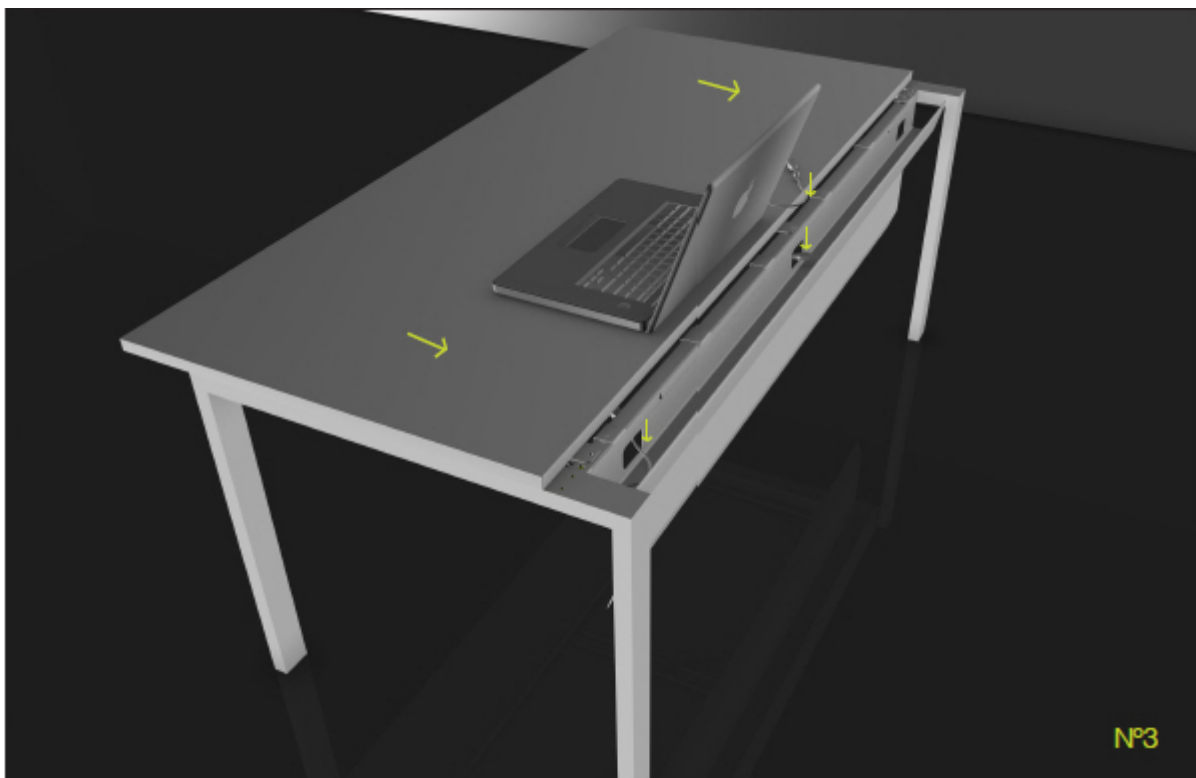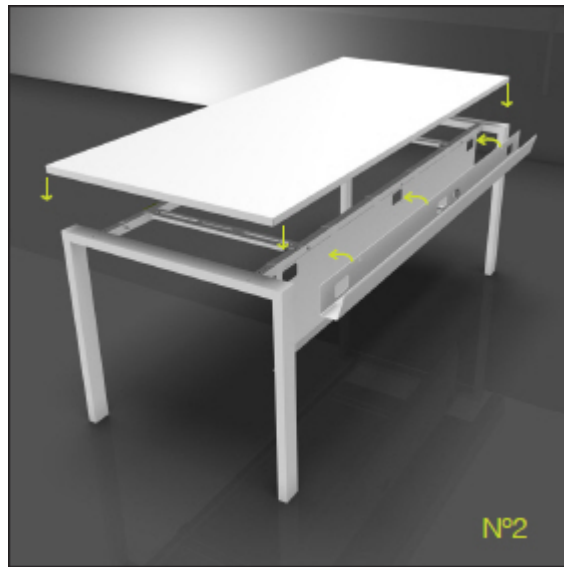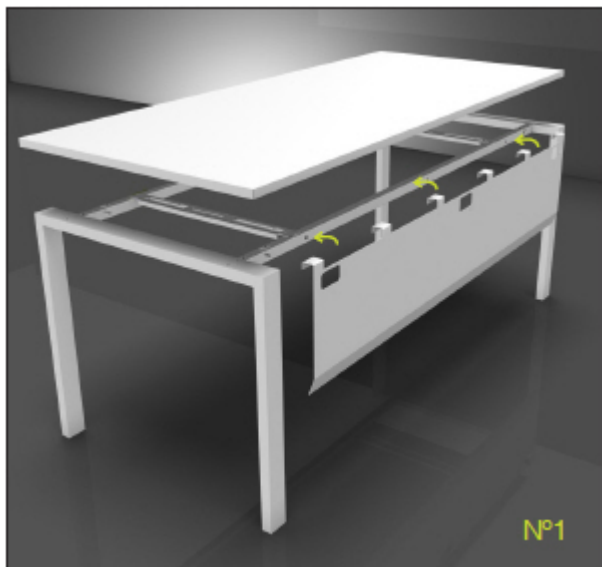

- EL MONTAJE ES RÁPIDO Y SENCILLO. NO PRECISA DE HERRAMIENTAS

- ALA

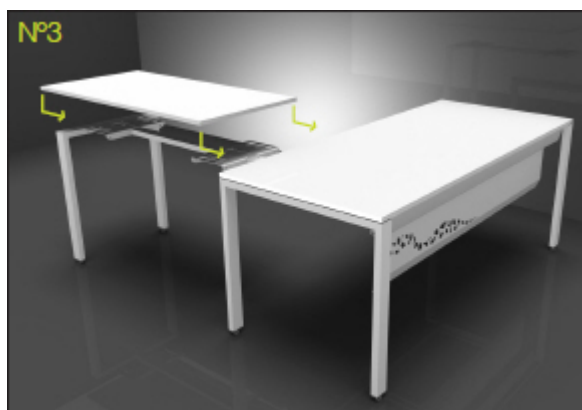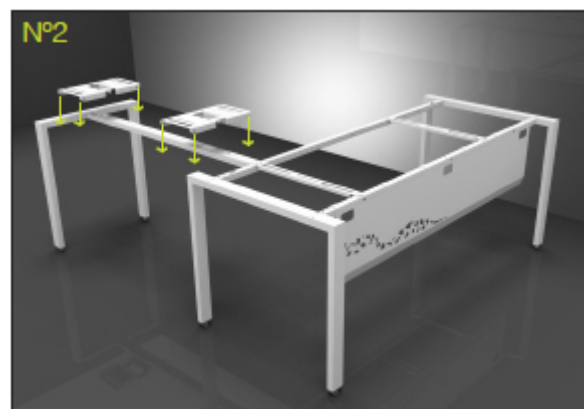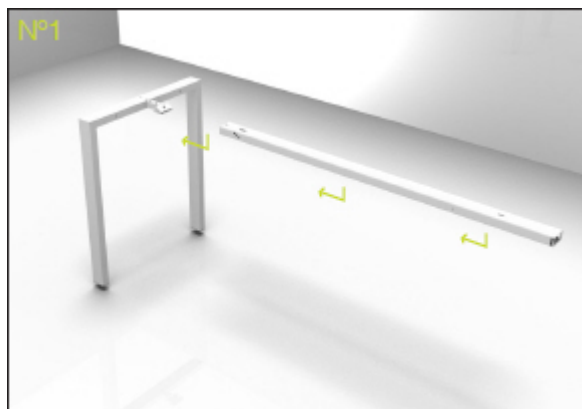

## ENCIMERAS

ENCIMERAS BILAMINADAS. LA SERIE I.POP OFRECE MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE ACABADOS PARA LAS ENCIMERAS:

### ENCIMERAS BILAMINADAS

Planos de trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera, disponible en 19 mm y en 25 mm de grosor, encolado con resinas sintéticas, de densidad media 630 kg/m<sup>3</sup>.

Grupo Alvic cumple la normativa PEFC de protección al medio ambiente para que las maderas utilizadas sean procedentes de explotaciones sostenibles.

Recubrimiento melamínico, con canto de PVC de 2 mm de espesor, aplicado con cola PUR (Adhesivo sólido poliuretánico higrorreactivo), innovación aplicada en el proceso de encolado que proporciona grandes prestaciones de resistencia al calor y un óptimo comportamiento a la humedad y a los solventes.

La aplicación de la cola PUR en el proceso de encolado se realiza a través de pistola que permite aplicar la cola únicamente a la superficie del canto, sin que restos de cola afecten a la superficie de trabajo, dando como resultado unos acabados en los sobres de la mesa impecables. El formato de la cola PUR, de color translúcido, la hace prácticamente invisible, y su composición es, además, de mayor adherencia que la cola tradicional. Los resultados son unos acabados de calidad muy superiores al tradicional sistema de encolado.

Las aristas de los cantos se redondean a R=2 mm, siendo los cantos y esquinas de la superficie de trabajo redondeadas

## ESTRUCTURA METÁLICA

- Fabricada en chapa de acero laminado en frío de 1,5 mm, y pintada mediante aplicación de polvo epoxi acabado LISO CURADO al horno en colores **aluminio (ral 9006)**, **blanco (ral 9003)** con chapa de espesor medio de 60 micras. Las estructuras se componen de laterales en forma de portería en los extremos, unidas por largueros. **Los laterales I.POP** se fabrican con tubos de **60 x 30mm.**, mientras que todos los largueros de la "serie **I.POP** parten de tubos de medida **30x30mm.** Las patas de los laterales van equipadas con niveladores para la regulación en altura, en polipropileno con soleta antideslizante.





- La innovación en el moderno sistema de anclaje de este programa, viene determinado por las uniones de los largueros a los laterales. Estas uniones son resultado de un ambicioso proyecto técnico, cuyos objetivos se han centrado en conseguir, además de una estética en línea con el moderno diseño proyectado para esta serie, una extremada facilidad y rapidez en el montaje, conjuntamente con una gran estabilidad y robustez indiscutible en todas las soluciones aportadas.
- Los laterales **I.POP** disponen de unos sistemas de enganche presoldados en el lateral que se insertan en el interior de cada larguero. Una vez realizada esta operación, la mesa queda premontada y se sustenta sin necesidad de realizar ningún esfuerzo adicional. El interior del larguero, así como las piezas de enganche, se complementan con un complejo sistema interno de pletinas y planos inclinados que, al atornillar, aumentan la fuerza y el ajuste de las distintas piezas, asegurando una excelente estabilidad y robustez que representan una evolución muy importante. El sistema de anclaje de la estructura, se realiza por la parte superior de la unión, ofreciendo un **sistema muy cómodo, simple y rápido de montaje**.

