


MESA DE REUNIONES

- cubre el nivel básico de las exigencias del despacho moderno con una grama amplia que permite solucionar en cualquier proyecto de trabajo.

- Líneas tradicionales, rectas, formas acentuadas y solidas de gran belleza adaptadas a los tiempos modernos.

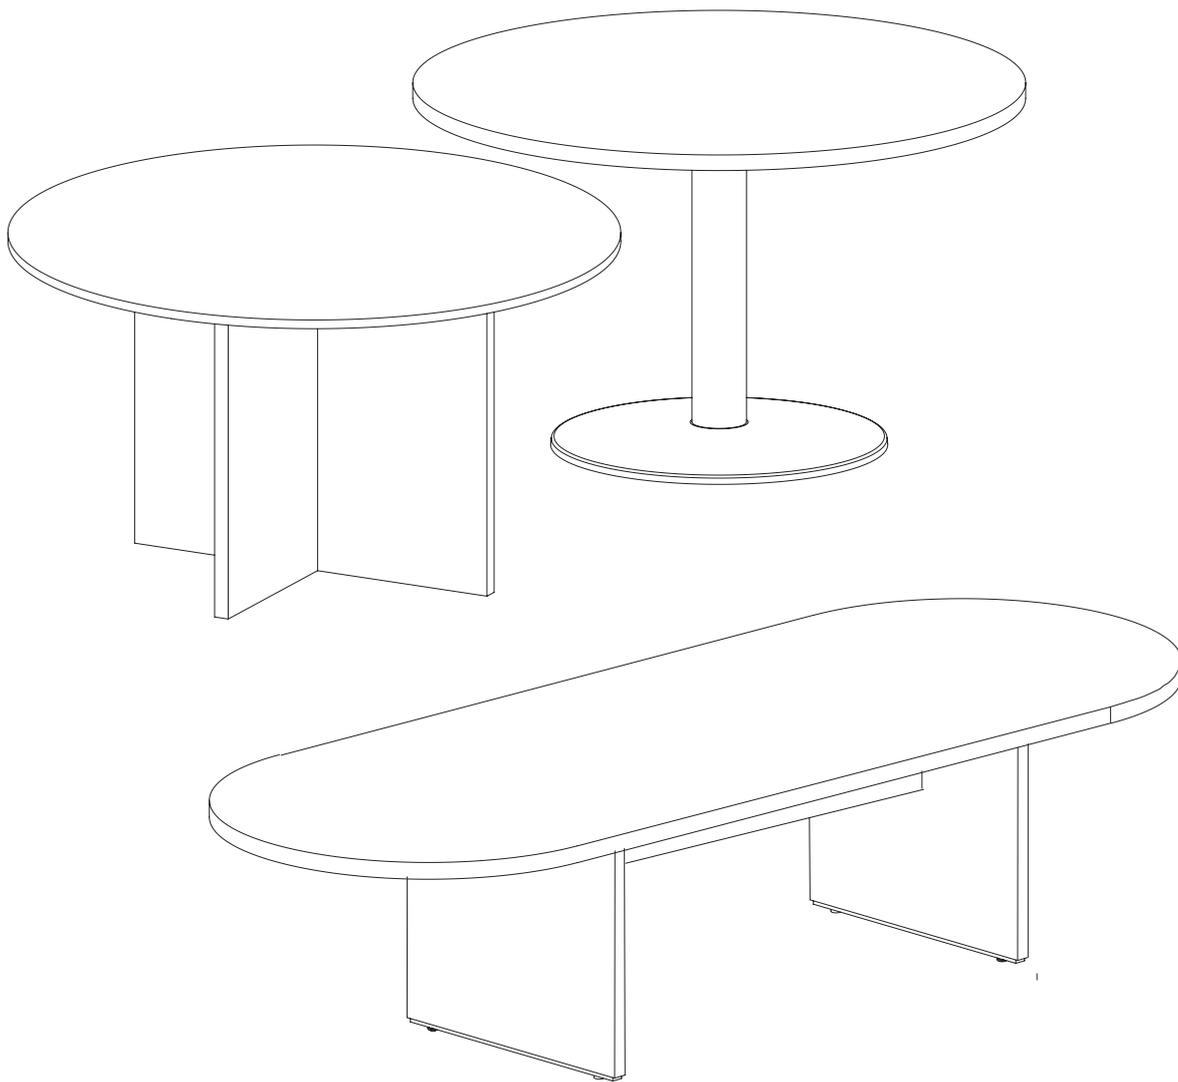

2. COMPONENTES. 2.1 SUPERFICIES.

Planos de trabajo en los siguientes materiales : Planos de trabajo en tablero aglomerado de partículas de madera, disponible en 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas, de densidad media 690kg/m³. Grupo Alvic cumple la normativa PEFC de protección al medio ambiente para que las maderas utilizadas Sean procedentes de explotaciones sostenibles. Recubrimiento melamínico, con canto de PVC de 2mm de espesor, aplicado con cola PUR (adhesivo sólido poliuretánico higrorreactivo), innovación aplicada en el proceso de encolado que proporciona grandes prestaciones de resistencia al calor y un óptimo comportamiento a la humedad y los solventes. La aplicación de la cola PUR en el proceso de encolado se realiza a través de pistola que permite aplicar la cola únicamente a la superficie del canto, sin que restos de cola afecten a la superficie de trabajo, dando como resultado unos acabados en los sobres de la mesa impecables. El formato de la cola PUR, de color translúcido, la hace prácticamente invisible, y su composición es, además, de mayor adherencia que la cola tradicional. Los resultados son unos acabados de calidad muy superiores al tradicional sistema de encolado. Las aristas de los cantos se redondean a R=2mm, siendo los cantos y esquinas de la superficie de trabajo redondeadas. La unión de la encimera a la estructura metálica se realiza mediante insertos metálicos.

MESA FABRICADA EN MELAMINA DE 25MM DE GROSOR, TABLERO COLOR BLANCO CON CANTEADO EN PVC DE 2MM. PATAS COLOR BLANCO. DISPONE DE NIVELADORES EN LA BASE DE LAS PATAS.

MESA FABRICADA EN MELAMINA DE 25MM DE GROSOR, TABLERO COLOR BLANCO CON CANTEADO EN PVC DE 2MM. PATA METÁLICA EN COLOR BLANCO.