



Nestlé España S.A.
Servicios de Ingeniería y Packaging

FICHA DE PALETIZACIÓN

Creación

FECHA


19/09/2012

ESPECIALISTA

Cod.Dibujo

CODIGO GLOBE

DESCRIPCION UC'S por UNA	NESCDCGST Crtd EspDcf 16Cap3x99,2g N1XI			12168775	12213078			
CAPA	54	Ucs						
PALETA	486	Ucs	Paleta ISO I + Film estirable con un solapado de 30% (solo dos capas subir y bajar)					
UNIDAD de DIST.	3	Ucs						
UNIDAD de VENT.	3	Ucs						
U.DIS./CAPA	18							
CAPAS/PALETA	9	Total	162	Udis/pal	Pesos materiales embalaje en Kg			
Tipo Unidades Manipulación	P17	Tipo palet	U.Consumo	0,090	U.Distrib.	0,133		
Peso max. soportado sobre paleta	140	KG	U.Venta	0,133	P.Med.PAL	25		
Apilable con otro mat.Y/N	Y	2	Staking factor	DIMENSIONES EXTERIORES				
Vista por el cliente * Cara con la Marca	LARGO mm	ANCHO Frontal mm	ALTO mm	VOLUMEN dm3	P.BRUTO kg	P.NETO kg	TIPO A.E.C.O.C.	DESCRIPCION
U. CONSUMO	120	120	120	1,728	0,1892	0,0992	DPE	ESTUCHE
DATOS CAPA	1200	800	127	121,920	12,6	5,357		
U.EXPEDICIÓN	1200	800	1293	1241,280	138	48,211	201	Pallet Wood 800x1200mm 4W
U. DISTRIBUCIÓN	374	128	127	6,080	0,701	0,298	PU	BANDEJA WA
UNIDAD VENTA	374	128	127	6,080	0,701	0,298	PU	BANDEJA WA

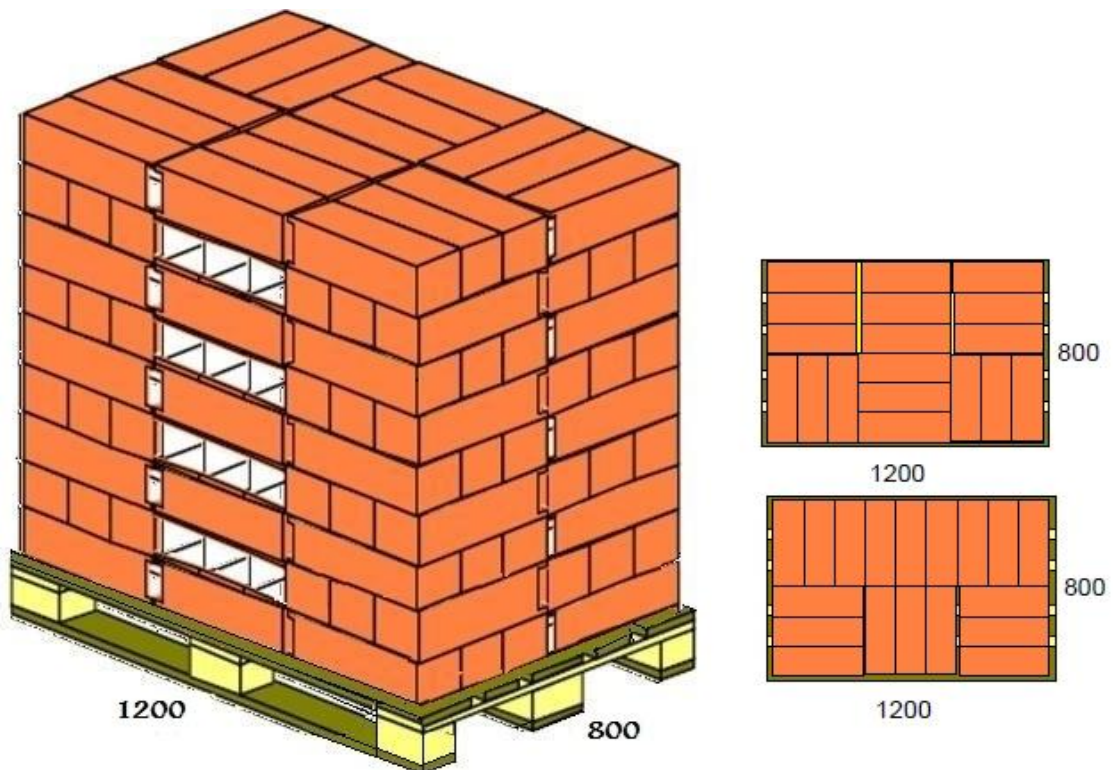

- 1) Plancha de cartón en la parte superior del pallet.
- 2) Cuando sea posible, en la 1ª capa de producto todas las bandejas orientadas con la cara frontal por dentro.