

SAFETY CREWGUARD® SB SRC

HOMBRE/MUJER: NEGRO 53 – NÚMERO : XXS-XXL – EN ISO 20347:2012



Superior de caucho

Forro de caucho

Peso
(por zapato):
323g



SUELA RESISTENTE A ZUJAS

Profundidad adicional para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso

El área de superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

Patrones de agarres espaciados para limitar la cantidad de escombros atrapado debajo de la suela exterior.

RESISTENTE AL AGUA
Diseñado para repeler al agua y mantener sus pies secos




Certificado CE
OB SRC según
las normas EN
ISO 20345:2011

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO – 200 julios

Ajuste grande

SFC SRC RESULTADOS EXCEDE SOBRADAMENTE ESTÁNDARES DE INDUSTRIA

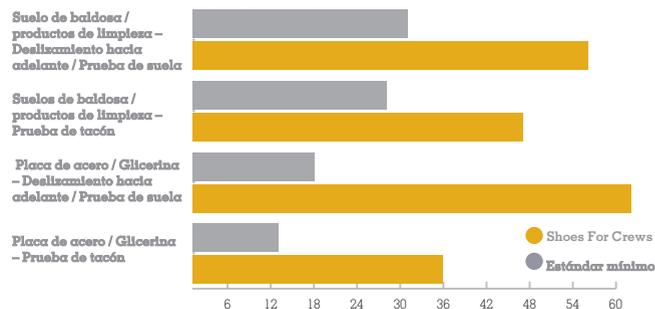

Suela antideslizante superior de SFC

CrewGuard® Sizes	XXS	XS	S	S+	M	M+	L	XL	XXL
53:	32-34	35-37	37-38	39-41	41-42	43-44	44-45	46-48	49-51

La tabla anterior es SÓLO para referencia, la información puede variar según el tipo de zapatos usados.

SAFETY CREWGUARD - GUÍA DE DATOS

Certificación: EN ISO 20345:2011 (SB SRC)

Material superior: Caucho

Material de revestimiento: Caucho

Material de la entresuela: N/A

Material de la suela: Caucho

Puntera de seguridad: Acero

País de origen: China

Prueba EN ISO 13287:2012 para determinar la resistencia al deslizamiento realizada por TÜV Rheinland LGA Products GmbH en Leipzig, Alemania, en Agosto 2019. *en una escala donde 0,0 es la ausencia de fricción y 1,0 corresponde a una fricción muy alta (por ejemplo, una alfombra seca). SFC registró 0,63 más de tres veces el estándar mínimo de 0,18. Todos los zapatos de SFC están equipados con suela deslizante patentada por Shoes For Crews. Producto probado: DÖLCEB1 78236