



[LUNG081 PUNTERA DE ACERO S3]

HOMBRE/MUJER: BLANCO 75966 – NÚMERO : 35-48 – EN ISO 20345:2011



Peso (por zapato) : 725g

Material de la entresuela - PU

IMPERMEABLE
Fabricado para que sus pies se mantengan secos



SUELA RESISTENTE A ZUJAS

- Profundidad adicional para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
- El área de superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento
- Patrones de agarres espaciados para limitar la cantidad de escombros atrapado debajo de la suela exterior

TripGuard - Permite la facilidad de movimiento entre superficies diferentes



TALÓN DEFINIDO
▪ Ofrece seguridad adicional en escaleras


CERTIFICADO CE S3
según las normas EN ISO 20345:2011

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO - 200 julios

Absorción de energía el talón

Ajuste regular

SFC SRC RESULTADOS EXCEDE SOBRADAMENTE ESTÁNDARES DE INDUSTRIA

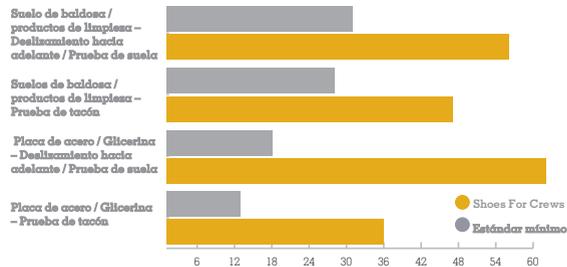

Prueba EN ISO 13287:2012 para determinar la resistencia al deslizamiento realizado por TÜV Rheinland USA Products GmbH en Leipzig, Alemania, en Agosto 2019. *en una escala donde 0.0 es la ausencia de fricción y 1.0 corresponde a una fricción muy alta (por ejemplo, una alfombra seca). SFC registró 0,63 más de tres veces el estándar mínimo de 0,18. Todos los zapatos de SFC están equipados con suela deslizable patentada por Shoes For Crews. Producto probado: DOLDE81 76236

LUNG081 - GUÍA DE DATOS	
Certificación:	EN ISO 20345:2011 (S3)
Material superior:	Cuero
Material de revestimiento :	Malla de nailon
Material de la entresuela:	PU
Material de la suela:	Caucho
Puntera de seguridad:	Acero
País de origen:	China