

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN NARROW CARRIAGE
LQ-310

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เครื่องพิมพ์ราคาประหยัด
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วสำหรับทุกองค์กร



เครื่องพิมพ์ดอต แมทริกซ์ Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเต็มเปี่ยม เครื่องดอต แมทริกซ์ พริ้นเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง และแม่นยำ ด้วยนวัตกรรมในระบบงานพิมพ์ของเอปสัน ที่สนองทุกฟังก์ชันธุรกิจของคุณ มอบเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา



Print



Cost Effective



Power Savings



IT'S IN THE DETAILS.

การประมวลผลความเร็วสูง

พอใจกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ

ความเร็วในการพิมพ์สูง

ให้งานพิมพ์สูงที่สุดด้วยความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)

เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน

ด้วยอัตราการระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เก่ากว่า 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์ จะช่วยประหยัดค่าไฟ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

รุ่น	LQ-310		
เทคโนโลยีการพิมพ์	ชนิดเข็มกรรไกรแบบเมตริกซ์		
รูปแบบการพิมพ์	24 เข็มพิมพ์		
จำนวนเข็มพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์ขึงข้ามช่องว่างอัตโนมัติ		
ทิศทางพิมพ์	ESC/P2 และ IBM PPDS emulation		
ชุดคำสั่งการพิมพ์มาตรฐาน			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	347/416 cps	
แบบร่าง	10/12/15 cpi	260/312/390 cps	
แบบร่างแบบย่อ	17/20 cpi	222/260 cps	
แบบละเอียด	10/12/15 cpi	86/103/129 cps	
แบบละเอียดแบบย่อ	17/20 cpi	147/172 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
แบบเรียงจุด	Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Abicomp, BRASCL, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15		
Bitmap Fonts	Epson Draft: 10, 12, 15 cpi; Epson Roman & San Serif: 10, 12, 15 cpi, Proportional; Epson Courier: 10, 12, 15 cpi; Epson Prestige: 10, 12 cpi; Epson Script, OCR-B, Orator & Orator-S: 10cpi; Epson Script C: Proportional		
Scalable Fonts	Epson Roman, Epson San Serif, Epson Roman T & Epson San Serif H: 10.5pt., 8pt. - 32pt. (every 2pt.)		
รูปแบบ Barcode	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postnet		
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	80/96/120/137/160 cpl	
การจัดการกระดาษ			
ทางเดินกระดาษ	กระดาษต่อเนื่อง ก้อนครึ่งสลิป	เข้าด้านหลัง, ออกด้านบน เข้าด้านหลัง, ออกด้านบน	
ขนาดกระดาษ			
กระดาษแผ่นเดียว (Cut Sheet)		ความยาว: 100~364 มม. (3.9~14.3 นิ้ว) ความกว้าง: 100~257 มม. (3.9~10.1 นิ้ว) ความหนา: 0.065~0.14 มม. (0.0025~0.0055 นิ้ว)	
กระดาษหลายแผ่น (Multi Part)		ความยาว: 100~364 มม. (3.9~14.3 นิ้ว) ความกว้าง: 100~257 มม. (3.9~10.1 นิ้ว) ความหนา: 0.12~0.32 มม. (0.0047~0.0126 นิ้ว) (รวม)	
ซองจดหมาย (No.6)		ความยาว: 92 มม. (3.6 นิ้ว) ความกว้าง: 165 มม. (6.5 นิ้ว) ความหนา: 0.16~0.52 มม. (0.0063~0.0205 นิ้ว) (รวม)	
ซองจดหมาย (No.10)		ความยาว: 105 มม. (4.1 นิ้ว) ความกว้าง: 241 มม. (9.5 นิ้ว) ความหนา: 0.16~0.52 มม. (0.0063~0.0205 นิ้ว) (รวม)	
กระดาษต่อเนื่อง		ความยาว: 101.6~558.8 มม. (4.0~22.0 นิ้ว) ความกว้าง: 101.6~254.0 มม. (4.0~10.0 นิ้ว) ความหนา: 0.065~0.32 มม. (0.0025~0.0126 นิ้ว) (รวม)	
การน็อคกระดาษ			
มาตรฐาน	แบบจับยึด, เฟืองขับเคลื่อน		
อุปกรณ์เสริม (Option)	อุปกรณ์ยึดกระดาษ		
การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา		
ช่องห่างบรรทัด	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้ถึง: 0.118 มม. (1/216 นิ้ว)		
หน่วยความจำ	128KB		
การเชื่อมต่อ			
มาตรฐาน	Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับ IEEE-1284 nibble mode) USB 2.0 Full-Speed Serial		
ฟ้ามักพิมพ์			
มาตรฐาน	ตลับฟ้ามัก (สีดำ)		
อายุการใช้งานฟ้ามัก	ประมาณ 2.5 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 48 จุด/ตัวอักษร)		
ระดับเสียงขณะทำงาน	ประมาณ 53 dB(A) (ISO7779 pattern)		
ช่วงเวลาการใช้งาน			
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	ประมาณ 20 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	ประมาณ 10,000 POH (25% Duty)		
อายุหัวพิมพ์	ประมาณ 400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
แผงควบคุมการทำงาน	4 สวิตช์ และ 5 LEDs		
สภาพแวดล้อมการทำงาน			
อุณหภูมิ	5~35° C		
ความชื้น	10~80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 120V/AC220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50Hz~60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน	ประมาณ 22W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern), มาตรฐาน ENERGY STAR		
โหมดสลีป	ประมาณ 1.0W (120V)/1.3W (230V)		
โหมดปิดอัตโนมัติ	ประมาณ 0.5W		
ปิดเครื่อง	0W		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility			
Operating System	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®		
Utility			
Epson Status Monitor 3	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®		
Epson Printer Setting	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 4.1 กิโลกรัม (9.0 ปอนด์)



อุปกรณ์เสริม

ตลับฟ้ามัก (สีดำ) S015634

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มม.)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด
POH	จำนวนชั่วโมงในการเปิดใช้งาน

© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ใน
เอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็น
ภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2555


บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

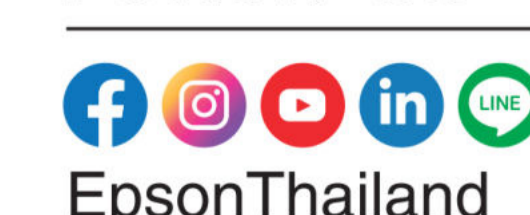

More Details

