



ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย
 ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจากเอปสัน โปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ
 ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในสำนักงาน
 ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษาศึกษา เปลี่ยนทุกงานนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย
 ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้ง
 ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นำเสนอภาพคมชัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



EB-E10



EB-E01



EB-W51



EB-FH52



EB-972/982W



อายุการใช้งาน
 หลอดไฟ
 12,000 ชั่วโมง



จอภาพแยก



รูปภาพ
 สีที่สัมพันธ์กัน
 แนวตั้งอัตโนมัติ



รูปภาพ
 สีที่สัมพันธ์กัน
 แนวอนิเมชัน



iProjection



คุ้มค่า



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด
 เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่สวยมีคุณภาพสูง
 พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

¹ เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้น

² อายุการใช้งานหลอดไฟ 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

³ ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10



คมชัดทุกรายละเอียด นำเสนองานแบบมืออาชีพ

ด้วยโปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้งานนำเสนอที่คมชัดในระดับ Full-HD ครบทุกรายละเอียด ภาพสวยได้สวยงาม สมจริงมากยิ่งขึ้น มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและการเชื่อมต่อที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งาน



EB-972/982W



EB-FH52



ความละเอียดระดับ Full HD 1080p เฉพาะรุ่น EB-FH52

โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ภาพคมชัด ความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080p ฉายภาพได้คมชัด สวยงาม มีการเชื่อมต่อที่ลงตัวกับอุปกรณ์อัจฉริยะ ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย เปลี่ยนทุกการนำเสนอให้เป็นเรื่องง่าย



เมื่อเปรียบเทียบกับความละเอียด SVGA แบบทั่วไป โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-FH52 ให้ความละเอียดระดับ Full HD 1080p ให้รายละเอียดทั้งภาพและข้อความได้คมชัด สวยงาม ครบทุกรายละเอียด คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ให้ภาพคมชัด ด้วยความละเอียดระดับ Full HD 1080p


Full HD 1080p
ความละเอียด
1,920 x 1,080

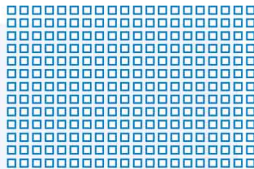SVGA
ความละเอียด
800 x 600

ฉายภาพและข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยความละเอียด 1080p

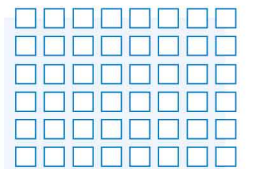

Screen Mirroring with Miracast®

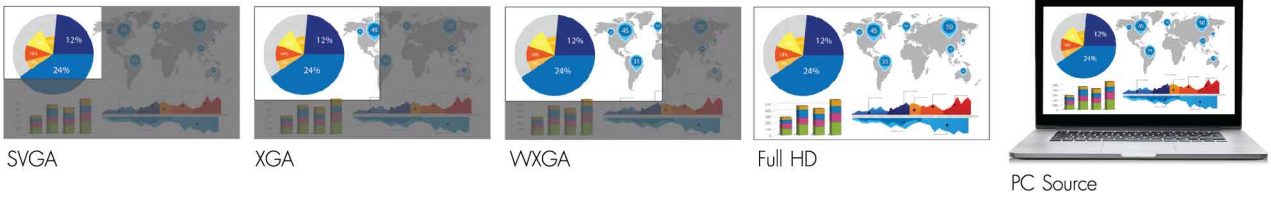รองรับการใช้งาน Miracast ให้การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ให้งานนำเสนอที่ราบรื่น รวดเร็ว และง่ายดาย หมดปัญหาที่สายเชื่อมต่อที่ยุ่งยากและไม่สวยงาม

รองรับได้สูงสุด 4 จอพร้อมกันด้วย iProjection



ใช้แอปพลิเคชัน Epson iProjection* เพื่อแชร์และจัดการเนื้อหาแบบไร้สายได้พร้อมกันถึง 4 อุปกรณ์



Miracast® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance®



*Epson iProjection ลดปัญหาการเดินสายที่ยุ่งยาก ด้วยการส่งรูปภาพและไฟล์ที่รองรับจากอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโปรเจคเตอร์ ช่วยให้การนำเสนอสะดวกง่ายดายมากขึ้น

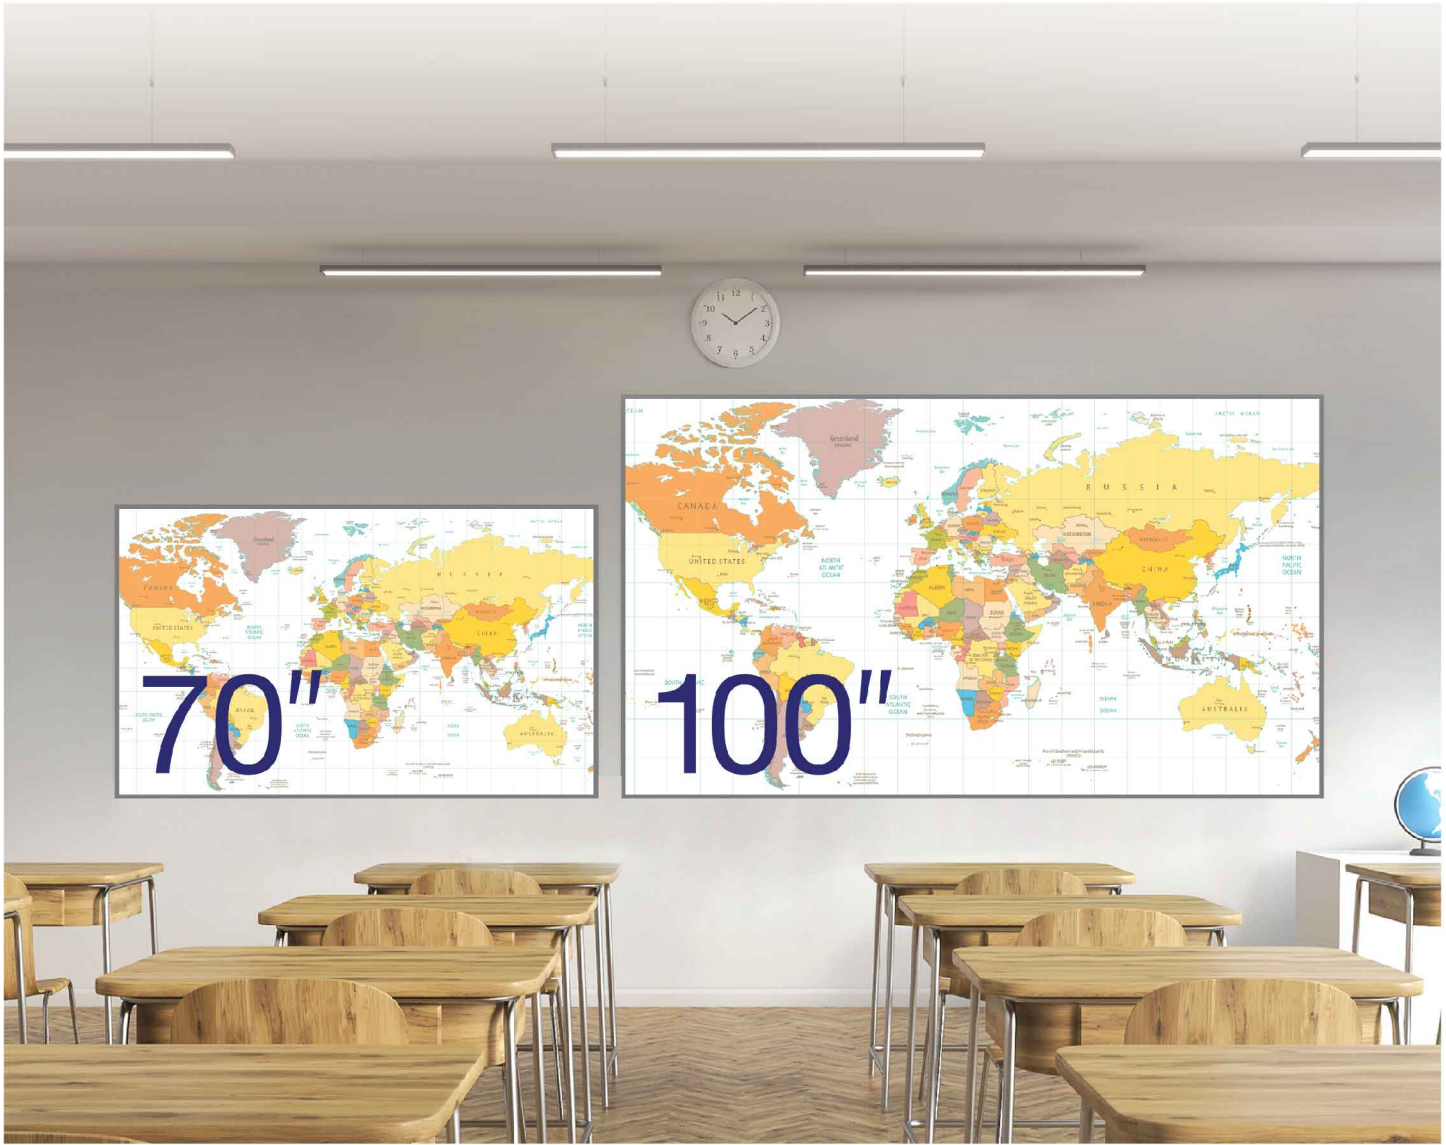

ใหญ่กว่า คมชัดกว่า เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่า

โปรเจคเตอร์ออปติคอลรับการฉายภาพขนาดหน้าจอที่หลากหลาย คุณค่า บำรุงรักษาง่าย
คุณสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับห้องเรียนและห้องประชุม ให้ภาพคมชัด
สวยงาม สดทุกสายตา ให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการรับชมโดยไม่ต้องเพ่งมองจากระยะไกล



EB-E10



โปรเจกเตอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่า จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณเป็นอย่างไร?

โปรเจกเตอร์แอลเอส



ความละเอียด: WXGA 1,280 x 800 | XGA 1,024 x 768

- ✓ ตัวอักษรคมชัดและภาพดูมีชีวิตชีวา
- ✓ เก็บรายละเอียดบนหน้าจอได้มากขึ้น
- ✓ ดึงดูดความสนใจมากขึ้น

โปรเจกเตอร์ SVGA ทั่วไป



ความละเอียด: SVGA 800 x 600

- ✗ ภาพเบลอ ตัวอักษรอ่านยาก
- ✗ แสดงรายละเอียดบนหน้าจอได้น้อยกว่า
- ✗ การนำเสนอไม่น่าสนใจเพราะอ่านยาก

ฟังก์ชันแยกหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้สายหรือไร้สาย

ฟังก์ชันแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถฉายภาพแยกเป็นสองภาพพร้อมกันจากอุปกรณ์ที่ต่างกัน ผ่านการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย บนหน้าจอเดียวกันได้ ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรเจกเตอร์อีกหนึ่งเครื่อง เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการประชุมทางธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์กับเครื่องฉายภาพ 3 มิติเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต





ยกระดับ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้น่าจดจำขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ด้วยภาพที่มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ ด้วยโปรเจกเตอร์ XGA จากเอปสัน ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่ภายในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



EB-E01




EB-E10

ภาพที่สมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนรูปภาพในห้องเรียนให้มีชีวิตชีวา ด้วยโปรเจกเตอร์ความละเอียดระดับ XGA ของเอปสัน ให้ความสว่างสูงถึง 3,600 lumens* คุณสามารถนำเสนอเอกสารประกอบการเรียนที่ดูได้ง่ายและสีสันที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานหรือนักเรียนของคุณ ด้วยโปรเจกเตอร์จากเอปสันได้แล้ววันนี้


*รุ่น EB-E01 มีค่าความสว่าง 3,300 lumens

XGA ความละเอียด:
1,024 x 768



ภาพคมชัดทุกรายละเอียด

SVGA ความละเอียด:
800 x 600



ภาพฟุ้ง

ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ

เฉพาะรุ่น EB-X06

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตั้ง ด้วยฟังก์ชัน Auto Vertical Keystone สามารถตรวจจับและแก้ไขความบิดเบี้ยวของภาพได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ฐานปรับความสูงในการฉายภาพ



ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ด้วยฟังก์ชัน Horizontal Keystone Slider ช่วยให้คุณสามารถปรับภาพหน้าจอได้รวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำในพื้นที่จำกัด



Optical Zoom

ยกเว้นรุ่น EB-E01 และ EB-E10

ฟังก์ชัน Optical Zoom ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ โดยขนาดและประสิทธิภาพเท่าเดิม




บำรุงรักษาง่ายดายและอายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอายุการใช้งานหลอดไฟที่ยาวนานถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน (ECO mode) ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม



รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย


โปรเจคเตอร์เอปสันรองรับตัวเลือกการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น HDMI, VGA, USB และช่องอินเทอร์เฟซซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ดิจิทัลรุ่นใหม่ และอุปกรณ์อะนาล็อกแบบเก่าโดยไม่ต้องใช้ตัวรับต่อเพิ่มเติม

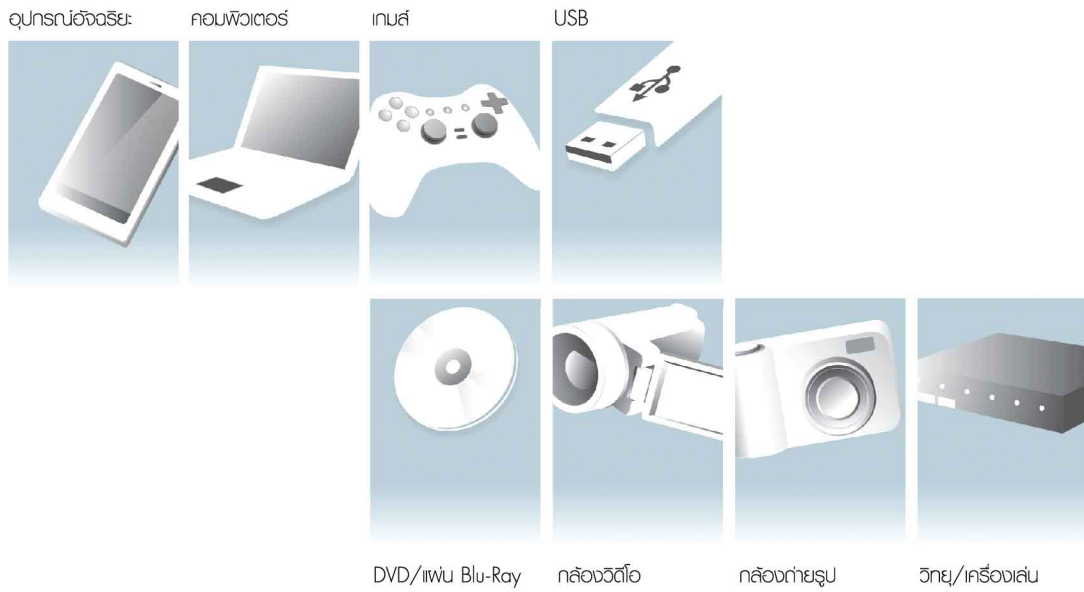

Lens Shutter

คุณสามารถใช้แถบเลื่อนปิดเลนส์เพื่อหยุดและเริ่มฉายภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่

ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้คุณสามารถหยุดการฉายภาพชั่วคราว เพื่อใช้งานอื่นๆ บนไวท์บอร์ดได้

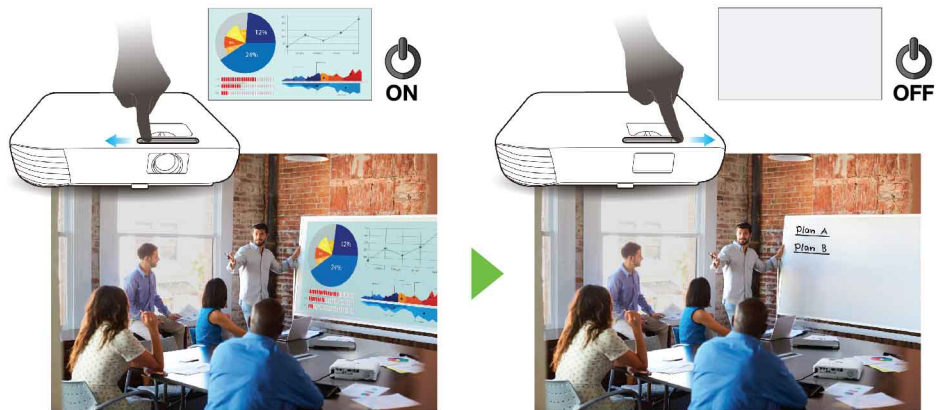

WPA2/WPA3-Enterprise

WPA2/WPA3-Enterprise คือวิธีการเชื่อมต่อไร้สายที่ปลอดภัย เพื่อให้โปรเจคเตอร์สามารถเชื่อมต่อธุรกิจผ่านเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยได้




พกพาง่าย

ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ทำให้คุณสามารถพกพาโปรเจคเตอร์ไปได้ทุกที่ทุกเวลา



Home Screen

สามารถเข้าถึงเมนูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถสลับใช้ได้ทันที อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่รวดเร็ว และง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

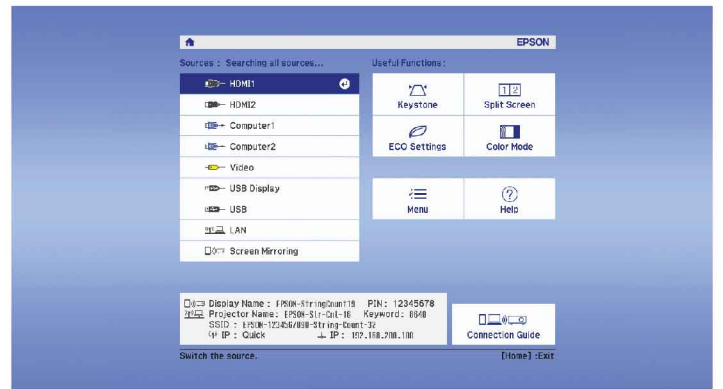

เปิดเครื่องอัตโนมัติ


สำหรับ HDMI คอมพิวเตอร์ และจอแสดงผล USB

โปรเจคเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้สายเชื่อมต่อ โปรเจคเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง



ปิดเครื่องได้ทันที

เพียงถอดสายไฟสำหรับการใช้งาน เครื่องโปรเจคเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บหลังจบการประชุมและทากีเรียน

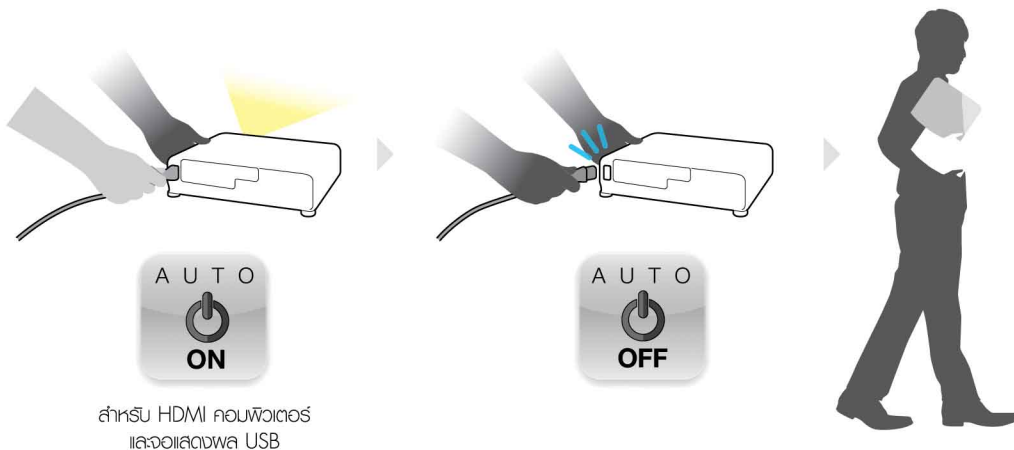

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลุเสียที่ทำให้วงจรเกิดหยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ก่อนสิ้นปลอดภัยกว่าและวิ่งได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน

อันตรายจากหลอดไฟเทียมทำ




ไม่เข้าใจวางใจ

หลอดไฟเทียมทำ ให้คุณภาพต่ำ และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจไหม้หรือหลอมละลาย หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียมทำ



ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมทำ ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับการสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ



ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ไม่โปรเจคเตอร์เลียนแบบของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยเอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
เอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA XGA WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้พุ่ม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



LOW RESOLUTION HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS 1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS
แสงสี 3000 LUMENS

Up to **3x**
Brighter Colours
with Epson Projectors*

TRUE BRIGHTNESS



แสงสีขาว 3000 LUMENS
แสงสี 430 LUMENS**



แหล่งกำเนิดแสงฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด

NO RAINBOW EFFECT

TRUE COMFORT



จากแหล่งกำเนิดแสงฟ้านางสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อมมองเห็น



Up to **3x**
WIDER COLOUR GAMUT
Epson Projectors*

TRUE REALISM



ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า

ช่วงสี
มีจำกัด



นี่คือเหตุผลทำให้
9 ใน 10 คน
เลือกใช้ Epson Projector

รุ่น	EB-E01	EB-E10
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียด	XGA (1,024 x 768)
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ		4:3
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	No Optical Zoom/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.44
	Focal Length	16.70 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1.00 - 1.35 (Digital Zoom)
	Throw Ratio	1.44 - 1.95 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 22 - 259 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร] Wide: 30 - 350 นิ้ว [0.87 - 10.34 เมตร]	
ความสว่าง ^{*1}		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	3,300 lm	3,600 lm
ค่าความสว่างของแสงสี	3,300 lm	3,600 lm
อัตราส่วนความคมชัด	15,000 : 1	
การเทปโปรเจกชัน		
การเทปภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวตั้ง/แนวนอน	±30°/±30°	
Quick Corner	□	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	□	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	NA
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	1
	HD BaseT	NA
วิดีโอ Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA	NA
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	NA
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	NA
	ซีโบลูกอินทรา Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	NA
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการใช้งาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	□	
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off	
เพนทรองอากาศ		
ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	6,000 /12,000 ชั่วโมง ^{*3}	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	327W/225W	
สแตนด์บาย (ประหยัดพลังงาน)	0.3W	
ขนาดโปรเจกชัน (ลึก x กว้าง x สูง)	234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 2.4 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)	37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และค่าความสว่างของแสงสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีขาวมาตรฐาน IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 สลากการรับประกันสูงสุดระยะเวลาสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีการฉายภาพแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์และรุ่นของอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*3 เมื่อใช้สำหรับงานทั่วไป (จำนวนของไฟและอายุ: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อจุดทุกไมครอน) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

EB-E01/E10

อุปกรณ์เสริมที่นำพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กรณีใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELPF97
เพนทรองอากาศ : ELPF32
ที่ยึดพาด : ELPMB23



EB-E01



EB-E10

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. เซ็นสิบิก้า เอชอีวี อีซี อีซี อีซี อีซี อีซี อีซี
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นี้ๆ เอปสัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งที่พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รุ่น	EB-W51	
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.59 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียด	WXGA (1,280 x 800)
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	210W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,000/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ		16:10
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.49 - 1.72
	Focal Length	16.90 - 20.28 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.2
	Throw Ratio	1.30 - 1.56 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 33 - 320 นิ้ว [1.10 - 10.89 เมตร]	
	Wide: 33 - 320 นิ้ว [0.91 - 9.07 เมตร]	
ความสว่าง ^{*1}		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	4,000 lm	
ค่าความสว่างของแสงสี	4,000 lm	
อัตราส่วนความคมชัด	16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้ง/แนวนอน	±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
Quick Corner	มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monaural: 2W x 1	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	1
	HD BaseT	NA
ดิจิทัล Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	NA
	รีโมทคอนโทรล Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	อุปกรณ์เสริม (ELPAP11)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps ² / IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ² / IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ² / IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ² / IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps ²	
รองรับความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	มี	
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในโหมดเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off	
แฟลชของอากาศ		
ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	6,000 / 12,000 ชั่วโมง ^{*3}	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	327W/225W	
สแตนด์บาย (เครื่องช่วย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W	
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)	234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 2.5 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)	37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีมาตรฐาน IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 สามารถรับความเร็วสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเช่นแบบเดียวกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*3 เมื่อใช้กับจำนวนชั่วโมง (จำนวนของไฟ) 0.04 - 0.2 มิลลิเมตร (ความถี่) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-W51

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเคเบิลออกเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลรีโมทแบบแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานบนเว็บ
กรรมาใส่เครื่อง
อุปกรณ์เสริมฟลashed สำหรับ Wireless Dongle

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP1P97
แฟลชของอากาศ : ELPAP32
การ์ด LAN ไร้สาย : ELPAP11
ที่ขัดเลน : ELPMB23



EB-W51

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนของขนาด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่น ๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องนขายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้สามารถเป็นลายเส้นหรือ
ผลิตจากต้นฉบับภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จัดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รุ่น	EB-FH52	
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.61 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียด	1,080p
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	230W UHE
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	5,500/12,000 ชั่วโมง
อัตราส่วนภาพ	16:9	
เลนส์ฉายภาพ		
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.51 - 1.99
	Focal Length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1 - 1.6
	Throw Ratio	1.32 - 2.14 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 30 - 300 นิ้ว [1.42 - 14.41 เมตร]	
	Wide: 30 - 300 นิ้ว [0.87 - 8.88 เมตร]	
ความสว่าง*		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)	4,000 lm	
ค่าความสว่างของแสงสี	4,000 lm	
อัตราส่วนความคมชัด	16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า/แนวตั้ง/แนวนอน	± 30°/± 30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
Quick Corner	มี	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	มี	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monoaural: 16W x 1	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต	D-Sub 15 Pin	1
	Composite	1 (RCA)
ดิจิทัล Input	DVI-D	NA
	HDMI	2
	HD BaseT	NA
ขี้ออก Output	D-Sub 15 Pin	NA
	HDMI	NA
ออดิโอ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	NA
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)
I/O ควบคุม	RS-232C	NA
	รีโมทคอนโทรล Input	NA
เครือข่าย	ไร้สาย LAN	NA
	ไร้สาย	ภายในตัว
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring)		
รองรับความเร็วสำหรับเดสก์ท็อป	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 270 Mbps*/ IEEE 802.11ac (5 GHz): 780 Mbps*	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สายภายในตัว)		
รองรับความเร็วสำหรับเดสก์ท็อป	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps*	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Quick Mode: OPEN, WPA2-PSK (AES) Advanced Mode: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast	
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	มี	
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off	
ไฟกรองอากาศ		
ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	10,000/20,000 ชั่วโมง*	
แรงดันไฟฟ้า	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	327W/225W	
สเปคimen (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ (กว้าง x สูง)	282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)	37dB/28dB	

*1 ค่าความสว่างของสี (output แสงสี) และค่าความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีมาตรฐานวัดตาม IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*2 สามารถใช้ความถี่สูงสุดเมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเดสก์ท็อป อัตราข้อผิดพลาด, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการ
*3 เวลาเริ่มต้นสำหรับเดสก์ท็อป (จำนวนของพัลส์คือ: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-FH52

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง
สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อป 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
LAN ไร้สาย ELPAP11 (ภายในตัว)
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานออนไลน์
กรณีใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELPF97
แผ่นกรองอากาศ : ELPAF54
ฟิลเตอร์น้ำ : ELPMB23



EB-FH52

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์
ที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพลักษณ์/ภาพพื้นผิวเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวเกินจำหน่าย

รุ่น	EB-972	EB-982W
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด 0.55 นิ้ว (C2 Fine) ความละเอียดปกติ XGA	0.59 นิ้ว (C2 Fine) WXGA
แหล่งกำเนิดแสง	ปรอทตกค้างต่ำ 230W UHE	
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	6,500/17,000 ชั่วโมง	
อัตราส่วนภาพ	4:3	16:10
เลนส์ฉายภาพ	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
F-Number	1.51 - 1.99	
Focal length	18.20 - 29.20 มิลลิเมตร	
Zoom Ratio	1 - 1.6	
Throw Ratio	1.58 - 2.56 (Wide - Tele)	1.38 - 2.24 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		
มาตรฐาน	Tele: 27 - 262 นิ้ว [1.40 - 13.81 เมตร] Wide: 27 - 262 นิ้ว [0.85 - 8.52 เมตร]	Tele: 29 - 280 นิ้ว [1.40 - 13.71 เมตร] Wide: 29 - 280 นิ้ว [0.85 - 8.45 เมตร]
ความสว่าง ^{*1}		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)	4,100 lm	4,200 lm
ค่าความสว่างของแสงสี	4,100 lm	4,200 lm
อัตราส่วนความคมชัด	16,000 : 1	
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน ±30°/±30° (ปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติ) Quick Corner ไม้	
การฉายภาพแบบแยกจอภาพ	ไม้	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง	Monoaural: 16W x 1	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin 2 Composite 1 (RCA)	
ดิจิตอล Input	DVI-D NA HDMI 2 HD BaseT NA	
อเอาต์ Output	D-Sub 15 Pin 1 HDMI NA	
อเอาต์ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง) 1 Stereo Mini 2	
อเอาต์ Output	Stereo Mini Jack 1	
อื่นๆ	USB Type A 1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update, Copy OSD Settings) USB Type B 1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
Mic Input	Stereo Mini 1	
I/O ควบคุม	RS-232C 1	
เครื่องฉาย	รีโมทคอนโทรล Input NA ไร้สาย LAN 1 ไร้สาย 1 (ELPAP11)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*/ IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*/ IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*/ IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Access Point: OPEN, WP A2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน	ระดับความสูงต่ำ: 5 - 40°C <41 - 104°F> ระดับความสูง: 5 - 35°C <41 - 95°F> (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน	0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต>	
Direct Power On/Off	ไม้	
เวลาเปิดเครื่อง	สูงถึง 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off	
แฟ้มกรองอากาศ	ปรอทตกค้างต่ำ ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)	10,000 /20,000 ชั่วโมง ^{*3}	
แรงดันไฟฟ้า	100 - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
หลอดไฟ (ปกติ/ปานกลาง/ประหยัด)	327W/290W/225W	
สเปคตัมฉาย (เครื่องฉาย/ประหยัดพลังงาน)	2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)	282 x 309 x 90 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)	ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)	37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีมาตรฐานตาม IDMS 15.4: Output แสงสีขาวตาม ISO21118
*2 สามารถปรับความสว่างแสงสูงสุด เพื่อให้ได้กับเทคโนโลยีการฉายภาพแบบแยกจอภาพ อัตราส่วนของสี, คุณสมบัติและประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องฉายภาพ ซึ่งอาจแตกต่างกันไป
*3 เพื่อให้ได้จำนวนชั่วโมง (จำนวนของไฟ) 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอพสัน

EB-972/982W

อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายพร้อมเครื่อง

สายไฟ 1.8 เมตร
สายเชื่อมต่อเคเบิล 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
อุปกรณ์เสริมพร้อมสำหรับ Wireless Dongle
คู่มือการใช้งาน CD-ROM
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
กระดาษใส่เครื่อง

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟใหม่ : ELP197
แฟ้มกรองอากาศ : ELPAF54
LAN ไร้สาย : ELPAP11
ฟิล์มปก : ELPMB23



EB-972



EB-982W

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอพสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพเลน/ภาพพื้นผิวในเอกสารนี้มาจากแบบแปลนของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่另行通知ให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จัดเขียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2563