

## PUZZI 9/1 BP ADV (SANS BATTERIE)

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des textiles : notre injecteur-extracteur à batterie Puzzi 9/1 Bp Adv livré avec un suceur fauteuil et un suceur pour sol.



Made in Europe



BATTERIE  
NON INCLUSE

### Référence

1.101-702.0

- Rayon d'action illimité grâce aux puissantes batteries
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur
- Extrêmement robuste, facile à utiliser !

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278681221
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	12 - 18
Réservoir eau propre / eau sale	l	9 / 7
Débit d'air	l/s	57
Dépression	kPa	15
Débit d'injection	l/min	0,5
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance de la turbine	W	550
Puissance de la pompe	W	4
Puissance absorbée	W	575
Niveau sonore	dB (A)	70
Diamètre nominal des accessoires		DN 32
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,6
Poids avec emballage	kg	13

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection / extraction	m	2,5
Protection pour le transport du flexible		■
Tube d'injection/extraction	Pièce(s) / mm	1 / 700 / Métal
Filtre de protection du moteur		■
Filtre à eau propre		■
Suceur fauteuils		■
Rangement intégré des accessoires		■
Rangement pour les pastilles de détergent		■
Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale		■
Nettoyant		Tablettes RM 760 / 2 Pastilles
Pistolet d'injection/d'extraction		■

■ Standard.

Dimensions (L x l x H)


mm

540 x 332 x 460



### Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.

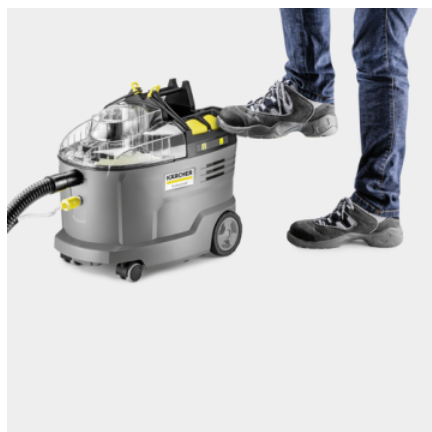

### Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.



### Kit complet pour le nettoyage des moquettes

- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV (SANS BATTERIE) 1.101-702.0



		Référence	Descriptif	
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>				
<b>Divers</b>				
Pistolet d'injection/d'extraction PuZZi DN 32	1	4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs PuZZi de Kärcher.	■
Tube d'injection/d'extraction PuZZi, longueur 775 mm	2	4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs PuZZi de Kärcher. Le tube est idéal pour le nettoyage des moquettes à l'aide du suceur pour sol souple.	■
Manche en D pour tube injecteur/extracteur PuZZi	3	4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes à 2 mains en tout confort avec les injecteurs-extracteurs PuZZi. Le manche en D pour gauchers et droitiers se fixe directement sur le tube d'injection/d'extraction en diamètre nominal DN 32.	■
<b>Suceurs sol</b>				
Suceur pour sol souple PuZZi, largeur 240 mm	4	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	■
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour PuZZi	5	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs PuZZi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
<b>Suceurs à main</b>				
Suceur pour meubles à fixer sur la poignée pour PuZZi	6	4.130-001.0	Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 de la gamme PuZZi.	■
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour PuZZi	7	4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur PuZZi de Kärcher.	□
Buse de crevasse	8	4.130-010.0		□
<b>Flexibles d'injection/d'extraction</b>				
Flexible d'injection/d'extraction PuZZi, longueur 2,5 m	9	6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m PuZZi	10	6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur PuZZi de Kärcher.	□
<b>Outils pour tapis de pierre</b>				
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	11	4.130-117.0	Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	□
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power 36/50	12	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	13	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Pack Batterie Power 36/50	14	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV (SANS BATTERIE) 1.101-702.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 36/75	15 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/60	16 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18 2.445-045.0	Chargeur toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>			
Démarrageur kit Battery Power+ 36/75	19 2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrageur kit Battery Power+ 36/60	20 2.445-071.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.