

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A)



Une imprimante multifonction rapide et efficace avec une sécurité renforcée et un toner innovant pour plus de pages.[2]

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces.[1] Les toners avec JetIntelligence conçus par HP permettent d'imprimer plus de pages.[2]



Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.[3]

Une gestion simple. Une impression efficace.


Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 7,6 cm.[4]

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

Imprimez plus de pages grâce aux toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.[2]

Fonctions

- Activation et impression rapides^[9]
- Impression recto verso rapide^[10]
- Numérisation recto verso en un seul passage
- Numérisez vers diverses destinations
- Ouverture facile de la vitre
- Cartouche grande capacité en option^[11]

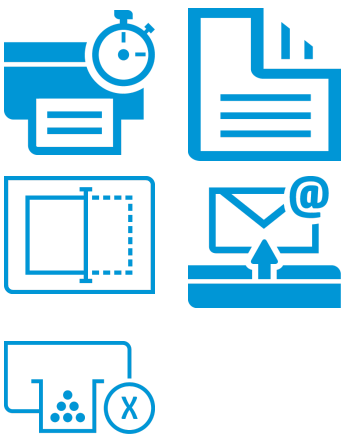

Spécifications

Technologies de résolution d'impression	HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp
Qualité d'impression noire (optimale)	HP FastRes 1200
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 38 ppm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm (noir)
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Impression recto verso	Automatique (standard)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 80 000 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif de 7,5 cm (3 pouces); Imprimez depuis le cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (nécessite l'achat d'un lecteur flash USB distinct); Imprimez depuis un périphérique USB; Technologie de cartouche JetIntelligence ^[13]
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Copie instant-on; Copie recto verso; Jusqu'à 99 copies; Une numérisation, plusieurs impressions; Assemblage; Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (avec pré réglage des formats); Ajustement à la page; Ajustement au format de la page (deux ou quatre pages sur une page); Contraste (plus clair/plus foncé); Résolution (qualité de copie); Protocoles réseau pris en charge; Copie ID; Sélection de copie optimisée (avec pré réglages : sélection automatique, mixte, image imprimée, photo, texte), chargeur automatique de documents de 50 pages avec scanner à double tête
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le Cloud; Numérisation vers un périphérique USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche d'e-mail LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage (50 feuilles)
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Assistant de configuration de télécopie numérique; Assistant de configuration de télécopie; HP Send Fax
Technologie d'économie d'énergie	Technologie de fusion instantanée; Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Cartouches de remplacement	HP 26A toner LaserJet noir (3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (9 000 pages) CF226X ^[12]
Caractéristique des consommables	Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Port USB Easy-access
Modem	33,6 kbps
Fonctionnalités réseau	Oui, via Gigabit Ethernet intégré
Fonctionnalités sans fil	Non
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau, pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
Logiciels fournis	Windows 7 : logiciel d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfiguration de votre matériel HP, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur http://www.HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX ^[14]
Environnementale	Sans mercure
Certification ENERGY STAR®	Oui
Performance énergétique	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel	Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4)	Jusqu'à 38 ppm
Vitesse de copie, noir recto-verso (A4)	Jusqu'à 30 cpm
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud
Résolution noire de la télécopie (meilleur)	Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec demi-teintes)
Envoi par télécopie	Oui
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (monochrome), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)
Modes d'entrée du scanner	Le logiciel For Scan (inclus à la livraison) prend en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]; Boutons de numérisation, de copie, d'e-mail, de télécopie ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	A plat, chargeur automatique de documents
Zone d'affichage (mesure métrique)	7 x 5,56 cm
Ecran	Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 7,5 cm (3 pouces)
Dimensions minimales (L x P x H)	420 x 390 x 323 mm
Grammage	12,86 kg ^[12]
Consommation électrique	583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt) (14)
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation intégré
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdn; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Unité d'impression recto verso intégrée; Télécopieur intégré ^[12]
Services (Care Pack)	U8TQ9E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans;U8TR2E Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Laser Jet M426, 3 ans;U8TR3E Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans;U8TR4PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie;U8TR5PE Service HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie;U8TR6PE Service HP avec retour pour imprimante multifonction LaserJet M426, 1 an de post-garantie
Garantie	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.

Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

Notes sur la description marketing

- [1] Basé sur des tests internes HP pour l'impression de première page au départ du mode veille, de vitesse de copie et d'impression recto-verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier.
- [2] Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [3] Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Des services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.
- [4] Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [9] Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- [10] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- [11] Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19798 et une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Notes sur les spécifications techniques

- [12] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [13] La fonctionnalité de stockage de travaux nécessite l'achat d'une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.
- [14] Tous les « systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. Le logiciel HP pour Mac n'est plus inclus sur le CD, mais il peut être téléchargé depuis le site <http://www.hp.com>. Les pilotes Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.

Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

