

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TRE PROIETTORI CARATTERIZZATI DA QUALITÀ E PERFORMANCE

La gamma LV di Canon è composta da proiettori portatili e luminosi con qualità WUXGA, WXGA e XGA che utilizzano la tecnologia 3LCD e lampade a lunga durata per garantire i massimi livelli di efficienza e prestazioni a costi contenuti.



- Facile da trasportare, grazie al design leggero e compatto
- Tecnologia 3LCD per una riproduzione eccellente del colore a 10 bit
- Livelli elevati di luminosità e contrasto, per immagini luminose e brillanti
- Lampada con durata fino a 20.000 ore, per ridurre il costo totale di proprietà e il tempo dedicato alla manutenzione
- Spegnimento immediato, per accelerare lo spostamento o il ritiro
- Rumorosità di soli 30 dB in modalità Eco, per un utilizzo senza distrazioni
- Varie opzioni di connettività, tra cui HDMI, funzione visualizzatore USB, RS232-C e LAN
- Correzione della distorsione su quattro punti più correzione della distorsione a cuscino o a barilotto*, per garantire una geometria precisa
- Altoparlante da 10 W per incorporare l'audio nell'ambiente
- La promozione di 3 anni di garanzia e lampada gratuita consente di beneficiare della massima tranquillità**

*Correzione della distorsione a cuscino o a barilotto nei modelli WXGA/XGA

**Si applicano Termini e condizioni, variabili in base al territorio.



GAMMA DI PRODOTTI



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

SPECIFICHE TECNICHE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

DISPLAY

Tipologia	3 pannelli a cristalli liquidi (LCD) trasmissivi
Dimensione e numero	3 pannelli LCD LV-WU360 da 0,64 pollici 3 pannelli LCD LV-WX370 da 0,59 pollici 3 pannelli LCD LV-X350 da 0,63 pollici
Rapporto dimensionale	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Risoluzione	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 pixel LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786.432 pixel

OTICA

Tipo di lampada	Ad altissima pressione
Rapporto focale dell'obiettivo e lunghezza focale	F1.6 - F1.76, f = 19,2 - 23,0 mm
Ingrandimento e controllo zoom	1,2x manuale
Zoom elettrico	1,6x max
Regolazione messa a fuoco	Manuale

IMMAGINE E AUDIO

Luminosità	LV-WU360: 3600 lumen (Eco: 2340 lumen) LV-WX370: 3700 lumen (Eco: 2405 lumen) LV-X350: 3500 lumen (Eco: 2275 lumen)
Uniformità luminosa	80%
Rapporto di contrasto dinamico	15.000:1 (tutto bianco:tutto nero, iris attivo, lampada in modalità normale)
Copertura distanza di proiezione	LV-WU360: 0,87 m - 10,74 m LV-WX370: 0,94 m - 11,60 m LV-X350: 0,89 m - 10,94 m
Distanza per un'immagine da 100 pollici	LV-WU360: 2,96 m - 3,56 m LV-WX370: 3,20 m - 3,85 m LV-X350: 3,02 m - 3,63 m
Formato schermo	30-300 pollici (65x40 - 646x404 cm)
Rapporto di proiezione	LV-WU360: 1.37 - 1.65:1 LV-WX370: 1.48 - 1.78:1 LV-X350: 1.48 - 1.78:1
Intervallo di correzione della distorsione	Verticale: +/-30° manuale. Orizzontale +/-15° manuale.
Ingresso digitale PC	WUXGA/FHD/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Ingresso analogico PC	WUXGA/FHD/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/Mac16
Ingresso video digitale	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Ingresso video component	1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
Ingresso video composito	NTSC/NTSC4.43/PAL60/PAL-M/PAL/PAL-N/SECAM
Modalità di visualizzazione	Standard, Presentazione, Immagine utente, Colour board, Blackboard (verde) e filmato
Altoparlante integrato	10 W mono

PORTE E CONNETTORI

Ingresso analogico PC	Mini D-sub a 15 pin
Uscita analogica PC (Uscita monitor)	Mini D-sub a 15 pin
PC digitale/video digitale	2 x HDMI
Ingresso audio	RCA Phono x 2
Ingresso audio	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Uscita audio	Mini-jack stereo da 3,5 mm
USB	Immagine fissa tipo A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Filmato: AVI

Porta di servizio mini USB

Controllo del proiettore	Tipo B. Aggiornamento del firmware e trasferimento allo schermo del PC*
Porta di rete 1	Mini D-Sub a 9 pin (RS232c) RJ-45 (100Base-TX/10Base-T) Trasferimento allo schermo del PC*

Altoparlante integrato

MECCANISMI

Meccanismo di sollevamento frontale	2 piedini a rotazione (angolo di elevazione fino a 10°). Estensione lunghezza 42 mm
Meccanismo di sollevamento posteriore	2 piedini fissi

CLASSIFICAZIONI

Dimensioni (L x A x P)	345 mm x 261 mm x 99 mm (sporgenze incluse)
Peso	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico normale	LV-WU360: 320 W/Eco: 224 W LV-WX370: 310 W/Eco: 217 W LV-X350: 310 W/Eco: 217 W

Consumo energetico in standby

Durata della sorgente luminosa

Livello di rumore


Ambiente operativo

Ambiente di conservazione

Garanzia

*Tramite pwPresenter in esecuzione su PC
Tutti i dati si basano sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Meccanismo di sollevamento frontale	2 piedini a rotazione (angolo di elevazione fino a 10°). Estensione lunghezza 42 mm
Meccanismo di sollevamento posteriore	2 piedini fissi
Consumo energetico in standby	Riattivazione da LAN: 2 W/Eco: 0,4 W
Durata della sorgente luminosa	Normale: 10.000 h/Eco: 20.000 h
Livello di rumore	Normale/Eco: 37/30 dB
Ambiente operativo	Da 0° a 40°C (umidità relativa: 10-85%)
Ambiente di conservazione	Da -20 °C a +60 °C
Garanzia	3 anni

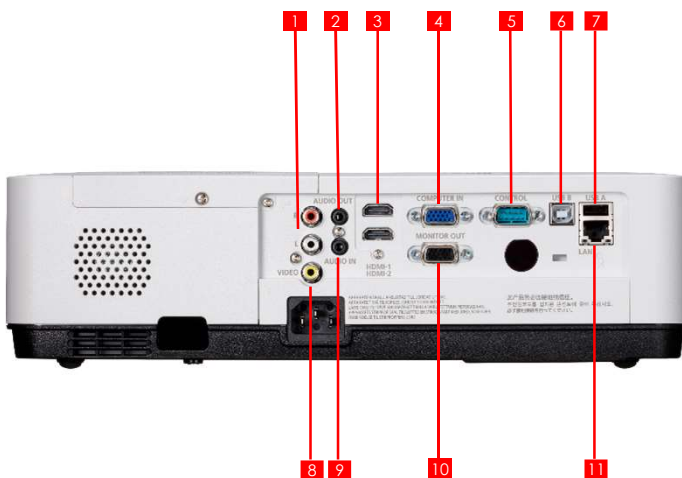

- 1 Ingresso audio Phono
- 2 Uscita audio stereo
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (funzione display USB)
- 7 USB-A (funzione visualizzatore memoria)
- 8 Ingresso video
- 9 Ingresso audio mini-jack
- 10 Uscita monitor
- 11 Controllo LAN

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian editon
Canon Europa NV 2019

**TRE PROIETTORI CARATTERIZZATI
DA QUALITÀ E PERFORMANCE**

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gamma LV di Canon è composta da proiettori portatili e luminosi con qualità WUXGA, WXGA e XGA che utilizzano la tecnologia 3LCD e lampade a lunga durata per garantire i massimi livelli di efficienza e prestazioni a costi contenuti.

Data inizio vendita: agosto 2019

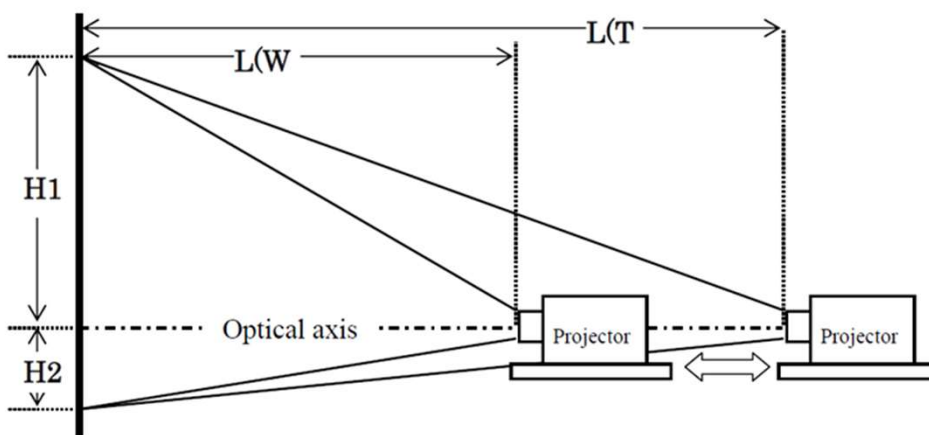


TABELLE DELLE DISTANZE DI PROIEZIONE:

Diagonale	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Formato schermo		Distanza di proiezione		Rapporto H1 : H2		Formato schermo		Distanza di proiezione		Rapporto H1 : H2		Formato schermo		Distanza di proiezione		Rapporto H1 : H2	
	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	L (grandangolo) (m)	L (teleobiettivo) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	L (grandangolo) (m)	L (teleobiettivo) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	L (grandangolo) (m)	L (teleobiettivo) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3



**TRE PROIETTORI CARATTERIZZATI
DA QUALITÀ E PERFORMANCE**

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

La gamma LV di Canon è composta da proiettori portatili e luminosi con qualità WUXGA, WXGA e XGA che utilizzano la tecnologia 3LCD e lampade a lunga durata per garantire i massimi livelli di efficienza e prestazioni a costi contenuti.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Proiettore multimediale LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Proiettore multimediale LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Proiettore multimediale LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Proiettore multimediale LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Proiettore multimediale LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Proiettore multimediale LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Lampada LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Telecomando LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Filtro dell'aria sostitutivo LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Prodotto Qtà	Descrizione confezione	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Volume (cm ³)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
Proiettore multimediale LV-WU360	3852C003AA	1	Interno	345	99	261	8.915	-	Circa 3,3
Proiettore multimediale LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Esterno	440	190	390	32.604	Circa 6	-
Proiettore multimediale LV-WX370	3851C003AA	1	Interno	345	99	261	8.915	-	Circa 3,2
Proiettore multimediale LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Esterno	440	190	390	32.604	Circa 6	-
Proiettore multimediale LV-X350	3850C003AA	1	Interno	345	99	261	8.915	-	Circa 3,2
Proiettore multimediale LV-X350 (GB)	3850C005AA		Esterno	440	190	390	32.604	Circa 6	-

Contenuto della confezione

- Proiettore multimediale
- Telecomando (RS-RC12)
- Cavo di alimentazione
- CAVO VGA
- BATTERIA AL MAGNESIO AAA
- Scheda di garanzia (E)
- Informazioni importanti

Live for the story_