

CHAISE PLIANTE

Dossier : Fixe

Assise : Fixe

Piètement : Type 4 pieds.

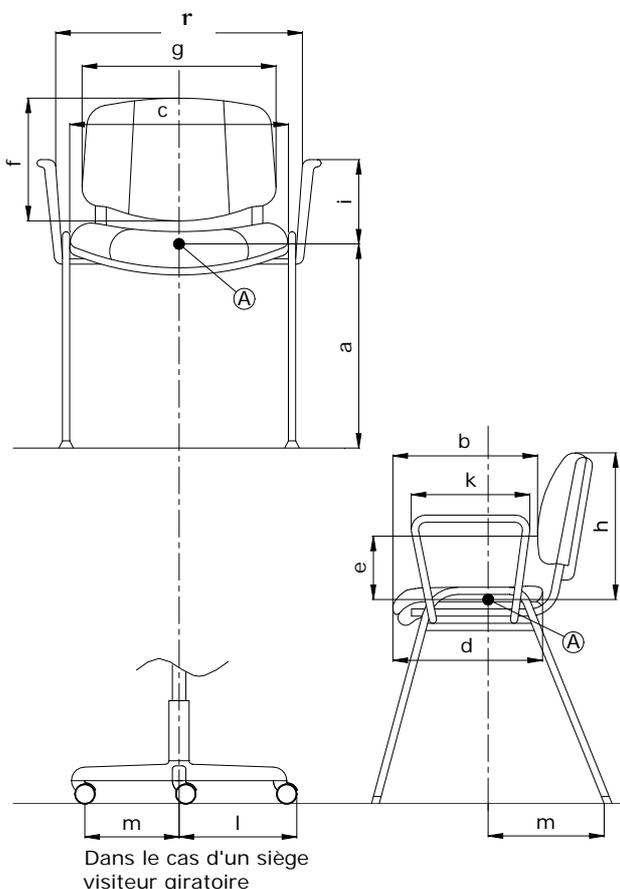
Fabrication : France

Observations : 2 finitions d'armature au choix :

- époxy noir
- chromée



Schéma générique de la norme


CONFORMITE à la NORME NF EN 13761 de Décembre 2002

Siège de Bureau Visiteur

Dimension fonctionnelle		Exigences de la norme	Dimensions effectives
Hauteur d'assise	Fixe	400 à 500	459
	Réglable		
Profondeur d'assise	b	380 à 470	407
Largeur de l'assise	c	≥ 400	416
Largeur utile entre les accotoirs	r	≥ 460	-

recommandations

Profondeur du plateau d'assise	d	≥ 380	408
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise	e	170 à 220	190
Hauteur du dossier	f	-	243
Largeur utile du dossier	Siège Chauffeuse	g	≥ 430 456
			≥ 550 -
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise	h	≥ 360	378
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	210 à 250	-
Longueur des accotoirs	k	≥ 200	-
Longueur de la branche du piètement	l	≤ 365	-
Stabilité	m	≥ 195	218

Dimensions hors tout chaise dépliée:

Hauteur = 839 mm
 Largeur = 512 mm
 Profondeur = 565 mm

Dimensions hors tout chaise pliée:

Hauteur = 980 mm
 Largeur = 512 mm
 Profondeur = 50 mm

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 380
	PTA0/10-40	

DESCRIPTION

Support Dossier	YBODO1025	Bois multiplis (7 plis) de hêtre, ép. 9 mm.
Mousse Dossier	YMOD01025	Polyéther, ép. 15 mm, densité 28 Kg/m ³ , dureté 65.
Support Assise	YBOAS1025	Bois aggloméré standard, ép. 11 mm
Mousse Assise	YMOAS1025	Polyéther, ép. 20 mm, densité 28 Kg/m ³ , dureté 65.
Structure / Piétement	YARM.1025N ou YARM.1025	Type 4 pieds mécano-soudé en tubes Ø 22 mm et Ø 25 mm, ép. 1 mm, peinte époxy noir ou chromée.
Patins	/	4 patins en polyamide noirs emboîtés dans le tube.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
5,3 Kg	6 Kg	monté	2	0,08 m ³	40	20	120 x 110 x 1550

CARACTERISTIQUES :

Chaise pliante polyvalente grand confort. Dossier aux formes galbées avec prise de main. Assise arrondie. Entretoise de renfort avant surélevée sous l'assise pour un meilleur dégagement au niveau des jambes.

Options : système d'accroches amovibles, tablette écritoire, chariot de transport, etc.

DATE DE SORTIE : Avril 1995.

GARANTIE: 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 380 PTA0 10	4 septembre 2003	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2