

**POUTRE ASS. TAPISSEES + DOS. RESILLE**

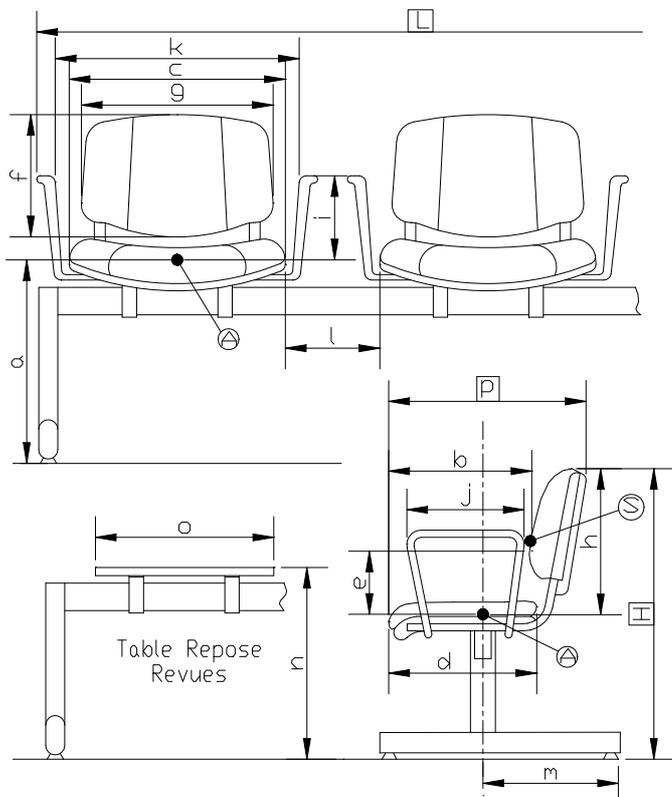
**Dossier :** Fixe résille.

**Assise :** Fixe tapissée.

**Piètement :** Fixe avec réglage pour irrégularités du sol.

**Fabrication :** France.

**Observations :** Possibilité de piètement fixable au sol.

**Schéma des mesures effectuées**

**Poutre\***

Dimension fonctionnelle		Relevé
Hauteur d'assise	a	455
Profondeur d'assise	b	430
Largeur d'assise	c	470
Profondeur du plateau d'assise	d	475
Hauteur du point le plus saillant du dossier au dessus de l'assise <b>S</b>	e	180
Hauteur du dossier	f	290
Largeur utile du dossier	g	402
Hauteur du sommet du dossier, au-dessus de l'assise	h	350
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	-
Longueur de l'accotoir	j	-
Largeur utile entre les accotoirs	k	-
Distance entre 2 sièges	l	85 (moy.)
Stabilité	m	280

**Tablette Repose Revues**

Hauteur	n	437
Largeur	o	500
Profondeur	p	450
Diamètre (dans le cas d'une tablette ronde)	q	-

**Dimensions hors tout**

Largeur	2 places ou 1 place + table	L	1260
	3 places ou 2 places + table		1880
	4 places ou 3 places + table		2490
	5 places ou 4 places + table		2980
Hauteur		H	780
Profondeur		P	600

\* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux poutres.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT791 AM3B11X	22 juin 2010	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	<b>N°</b>
	<b>AM3B1/1X</b>	<b>791</b>

### DESCRIPTION

<b>Dossier</b>	YAMDOCARN1 YAMDOCARN2	Cadre avant en polypropylène noir. Fixation par vis. Cadre arrière en polypropylène noir. Résille portante composée 100% RES, maintenue par agrafage.
<b>Coque Assise</b>	YAMASCPNOI	Polypropylène injecté noir, ép. 2,8 mm.
<b>Support Assise</b>	YBOASAM30	Polypropylène noir injecté, ép. 5 mm.
<b>Mousse Assise</b>	YMOASAM30	Polyéther, ép. 30 mm, densité 40 Kg/m <sup>3</sup> , dureté 4,5.
<b>Structure</b>	YAMARMPONO	2 tubes acier Ø 22 mm, ép. 1,8 mm, pour fixation dossier, avec platine soudée sous assise, de dimensions 100x100, ép. 4 mm. Finition peint époxy noir.
<b>Liaison dossier/armature</b>	YAMDOL0NOI	2 pièces en polypropylène injecté noir, ép. 6,6 mm.
<b>Cache liaison dossier/ armature</b>	YAMDOCVNOI	2 caches de finition latéraux en polypropylène injecté noir.
<b>Cache vis assise</b>	YAMASCVNOI	4 caches vis sous assise en polypropylène injecté noir.
<b>Fixations Structure / Poutre</b>	YETRIERPOB	Oméga en tôle acier pliée, ép. 3 mm, largeur 80 mm, épousant le contour de la poutre pour fixation des places.
<b>Barre poutre</b>	YPOU801230	Profilé rectangulaire acier, section 80 x 40 mm, ép. 2 mm, peint époxy noir. Longueur de 1260 mm à 2980 mm suivant le nombre de places.
<b>Piètement poutre</b>	YPIEDPOUOB	Potence verticale section ovale 80 x 30 mm, ép. 2,5 mm. Piètement horizontal section 60 x 30 mm, ép. 2 mm. Éléments équipés d'embouts en polypropylène noir rentrés en force.
<b>Patins</b>	YZPEC061	4 patins en polyamide noir réglables par une tige filetée M8.
<b>Table</b>	YAMTPRC1AN	Mélaminé couleur graphite, ép. 0,8 mm sur support aggloméré épaisseur 22 mm. Dimensions 500 x 450 mm, chant PVC anti-chocs, collage au néoprène.
<b>Fixation</b>	YPLAQUE01T	Plaque sous table en acier, finition époxy noir, ép. 3 mm.
<b>Table/poutre</b>	YETRFL8040	Fixation sur barre poutre par des étriers en U, longueur 80 mm, platine acier ép. 3 mm, peint époxy noir.

### EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Nbre Places	Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
2	17,1 Kg	19 Kg	Kit semi-monté avec la barre à part.	1	0,19 m <sup>3</sup>	16 8	16 8	120 x 120 x 231
3	24,6 Kg	26,5 Kg						80 x 120 x 231
4	31,7 Kg	34 Kg						
5	39,2 Kg	41,5 Kg	Kit semi-monté avec la barre à part.	1	0,36 m <sup>3</sup>	6 12	6 12	120 x 80 x 177 120 x 120 x 231

### CARACTERISTIQUES:

Poutre pour espaces d'accueil collectifs toujours bien ordonnés et confortables. Esthétique contemporaine. Dossier en résille portante (coloris noir et gris) et assise tapissée. Piètement avec patins réglables pour rattrapage des irrégularités éventuelles du sol.

Poutres composées de places assises avec ou sans tablette repose-revues (positions interchangeable à volonté).

**DATE DE SORTIE:** Janvier 2009.

**GARANTIE:** 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT791 AM3B11X	22 juin 2010	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2