

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MASCHERINA ANTIPOLVERE My-T-Gear MASK 712



### SPECIFICAZIONI

Il respiratore antiparticolato My-T-Gear MASK 712 è leggero, confortevole e combina i vantaggi dei respiratori di tipo conico e di tipo piatto piegato. Camera di respirazione più ampia, migliore vestibilità e comodo da trasportare e riporre. Il filtro è realizzato con una tecnologia avanzata che ne migliora le caratteristiche di intasamento e gli consente di superare il test di intasamento con dolomite. Ciò garantisce una resistenza respiratoria ancora più bassa e una durata del prodotto più lunga rispetto agli altri respiratori FFP ordinari dello stesso grado.

- EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D
- Ogni mascherina è confezionata singolarmente per garantire la pulizia durante il trasporto sul luogo di lavoro
- Filtro interno eccezionale per una bassa resistenza respiratoria
- Strato esterno e interno più morbidi per una vestibilità confortevole
- Clip nasale in plastica nascosta regolabile individualmente per un'ottima vestibilità
- Ponte nasale in schiuma di uretano ad alta densità per un'ottima vestibilità e il massimo comfort del lavoratore
- Cinghie elastiche per una vestibilità adeguata
- Valvola unidirezionale che riduce l'accumulo di calore e umidità all'interno della mascherina per un maggiore comfort
- Può essere facilmente equipaggiata con occhiali di sicurezza, casco, occhiali, cuffie antirumore e altri dispositivi di protezione per gli occhi
- Confezionata in una scatola da 15 pezzi, 12 scatole in un cartone

Referenza 20641487

EAN: 8713082035090

Per il manuale e la dichiarazione di conformità:



Certificazioni:

EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR

NPF: 12



DPI di categoria 3 in conformità al regolamento UE 2016/425/CEE per i dispositivi di protezione individuale


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MASCHERINA ANTIPOLVERE My-T-Gear MASK 712



### Conservazione e trasporto

I respiratori antiparticolato My-T-Gear serie 700 hanno una durata di conservazione di cinque (5) anni. La data di scadenza è indicata sulla confezione del prodotto. Prima del primo utilizzo, verificare sempre che il prodotto sia entro la data di scadenza indicata (data di scadenza). Il prodotto deve essere conservato in condizioni pulite e asciutte, a una temperatura compresa tra -5 °C e + 50 °C, con un'umidità relativa massima inferiore al 75%. Per la conservazione o il trasporto di questo prodotto, utilizzare l'imballaggio originale fornito.

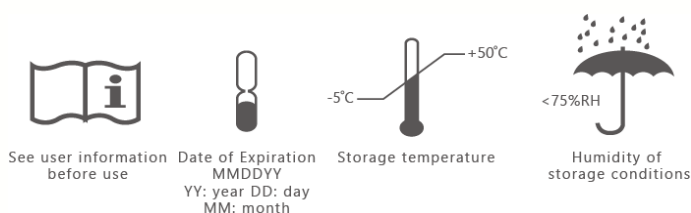

### Garanzia limitata

La presente garanzia limitata sostituisce le garanzie di commerciabilità, idoneità per scopi particolari e tutte le altre garanzie, espresse o implicite. Non esistono altre garanzie che vadano oltre la descrizione riportata nel presente documento. I prodotti venduti saranno conformi agli standard fisici e alle specifiche del produttore.

Remedi esclusivi: i danni per la violazione della presente garanzia limitata sono limitati alla sostituzione della quantità di prodotti che risultano difettosi. Ad eccezione di quanto sopra indicato, il produttore non sarà responsabile per eventuali perdite, danni o responsabilità, diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, derivanti dalla vendita, dall'uso, dall'uso improprio o dall'impossibilità di utilizzare i prodotti da parte dell'utente.

### Limitazione del tempo di servizio

Lasciare l'area contaminata e rimuovere il respiratore se la respirazione diventa difficile o non è possibile ottenere una corretta aderenza o se il respiratore è danneggiato, sporco o deformato. Non riutilizzare lo stesso respiratore una volta rimosso.

Il tempo massimo di utilizzo di questo respiratore è di cinque (5) giorni di calendario consecutivi (compresi i giorni di non utilizzo), a partire dal primo giorno di utilizzo.

### Avvertenze

1. Per proteggere la propria salute è essenziale scegliere un respiratore adeguato. Prima di utilizzare questo prodotto, consultare un esperto di sicurezza per determinarne l'idoneità all'uso previsto.
2. Come per qualsiasi dispositivo respiratorio, chi lo indossa DEVE essere adeguatamente addestrato prima dell'uso. Prima dell'uso, chi lo indossa deve sempre verificare che la mascherina sia in buone condizioni, senza sporco, danni al fissaggio della fascia per la testa, ecc.
3. Questo prodotto non protegge chi lo indossa da gas, vapori o nebbie i cui liquidi producono vapori o gas nocivi.
4. Non utilizzare durante operazioni di sabbiatura.
5. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare questo respiratore solo in aree ben ventilate contenenti ossigeno sufficiente (almeno il 19,5%) per sostenere la vita.
6. Non utilizzare quando la concentrazione dei contaminanti è sconosciuta o immediatamente pericolosa per la vita e la salute.
7. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se: a) la respirazione diventa difficile, b) si verificano vertigini o altri disturbi, c) il respiratore si danneggia o d) si verifica un'emergenza.
8. Se l'utente soffre di malattie o disturbi, consultare un medico autorizzato per determinare l'idoneità all'uso.
9. La presenza di peli sul viso e alcune caratteristiche facciali impediscono l'uso efficace di questo prodotto.
10. Sostituire il respiratore quando la resistenza respiratoria diventa eccessiva a causa dell'accumulo di polvere o dopo un massimo di 8 ore di utilizzo, "uso per un singolo turno".
11. La mancata osservanza di tutte le avvertenze e le istruzioni relative all'uso di questo respiratore può causare malattie gravi o lesioni permanenti.
12. L'apparecchiatura non deve fungere da fonte di accensione, ma non deve essere utilizzata in atmosfere esplosive poiché la concentrazione di contaminanti entro il normale intervallo di infiammabilità supererebbe i limiti indicati nella guida alla scelta.
13. Conservare il respiratore in un contenitore sigillato lontano da aree contaminate quando non è in uso.
14. Durante il trasporto, conservare il respiratore nella confezione originale.
15. Assicurarsi che la mascherina sia posizionata correttamente prima di entrare nell'ambiente di lavoro.

**Servizio clienti Paesi Bassi**

T: +31 (0)78 618 14 00 o

E: [info@intersafe.eu](mailto:info@intersafe.eu)

**Servizio clienti Belgio**

T: +32 (0)15 423 320

E: [info-b@intersafe.eu](mailto:info-b@intersafe.eu)