






ESD-WERK OPPERVLAKE. SCHOK ABSORBEREND.

ESD-tafelmat, ontworpen om gevoelige componenten te beschermen in gecontroleerde werkruimtes.

- 5,5 mm schok absorberend schuim beschermt componenten tegen kleine vallen en schokken op de werkbank.
- Ontworpen voor gebieden waar ESD-controle vereist is.

Damping
Drukverdeling
Veerkracht
Grip bovenlaag
Grip op vloer

Middel
Middel
Middel
Standaard
Standaard

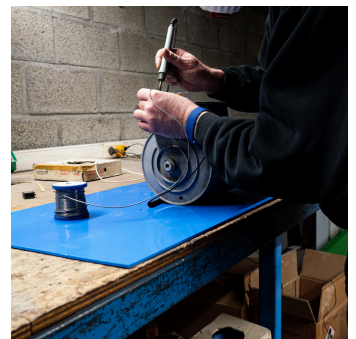

Aanbevolen Gebruik

Ontworpen voor het creëren van een gecontroleerd ESD-werkoppervlak.

ESD-standaard

Geproduceerd en getest volgens EN IEC 61340-5-1, met een weerstand van 10^6 tot 10^9 ohm

Beschikbare Configuraties

- Standaardmatten: kant-en-klaar
- Rollen: volledige rollen voor lange ruimtes
- Per meter: op maat gesneden

2 Jaar Garantie

Op fabricagefouten



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	ESD-conform schuim
Werktemperatuurbereik	-30°C - 70°C
ESD-classificatie	Conform: 10 ⁶ - 10 ⁹ ohms
Vochtbestendig	Niet aanbevolen
Oliebestendig	Niet aanbevolen
Chemisch bestendig	Zwak
Recyclebaar	Ja – in aanmerking voor het Rebourne® Circularity Program
REACH	Ja
Vrij van ftalaten	Ja

INSTALLATIE & ONDERHOUD


Bereid het oppervlak voor: tafel moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn

Mat plaatsen: uitrollen, op de werkbank leggen en accessoires aansluiten.

Onderhoud: vrij houden van stof om ESD-prestaties te behouden.



Beschikbare Maten – W3 Serie Blauw




Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
W3S0021SMBU	60 cm x 45 cm	0.4	5,5 mm	Glad	Blauw
W3S0025SMBU	60 cm x 90 cm	0.8	5,5 mm	Glad	Blauw
W3S0024SMBU	60 cm x 120 cm	1.1	5,5 mm	Glad	Blauw
W3S0025SMBU	60 cm x 150 cm	1.4	5,5 mm	Glad	Blauw
W3S0026SMBU	60 cm x 180 cm	1.6	5,5 mm	Glad	Blauw
W3S0255SMBU	60 cm x 10m	9.0	5,5 mm	Glad	Blauw
W3C0200SMBU	60 cm per lopende mete	0.9	5,5 mm	Glad	Blauw

REBOURNE® W3 ESD tafelmat set met accessoires

De kit bevat:

1x ESD tafelmat, 1x antistatische polsband, 1x spiraalvormige aardingskabel, 1x dubbel aardingspunt met socketaansluiting, 1x continentale aardingsstekker


Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
W3KC021SMBU	60 cm x 45 cm	0.4	5,5 mm	Glad	Blauw
W3KC023SMBU	60 cm x 90 cm	0.8	5,5 mm	Glad	Blauw
W3KC024SMBU	60 cm x 120 cm	1.1	5,5 mm	Glad	Blauw
W3KC025SMBU	60 cm x 150 cm	1.4	5,5 mm	Glad	Blauw
W3KC026SMBU	60 cm x 180 cm	1.6	5,5 mm	Glad	Blauw




Beschikbare Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Toepassing	Maat
AWB000000BB	Antistatische polsband	Gebruiker aarden	Past om alle polsen
CCM2B0015BL	Spiraalvormige aardingskabel	erbindt polsband met dubbel ingang aardingspunt	1.8 Meters
DIGCRT015BL	Dubbel ingang aardingspunt – ringterminal	Verbindt werkbankmat en tot 2 polsbandkabels	4.5 Meters
DIGCST015BL	Dubbel ingang aardingspunt – sokterminal	Verbindt werkbankmat en tot 2 polsbandkabels	4.5 Meters
EBPCONTIOYL	Aardingsstekker – continentaal (EU)	Compatibel met sokterminalen	50 mm x 50 mm x 38 mm
EBPUK0000YL	Aardingsstekker – VK	Compatibel met sokterminalen	51 mm x 49 mm x 31 mm

Accessoires installeren:



AWB000000BB



Polsband

CCM2B0015BL




Spiraalkabel

DIGCRT015BL

Or

DIGCST015BL



Dubbele Ingang

EU version : EBPCONTI0YL

UK version : EBPUK0000YL



Aarde